



DOOR CONTROL

Cerniere idrauliche e chiudiporta

Hydraulic hinges and floor springs
Bisagras hidráulicas y cierrapuertas

NEW
RELEASE

Indice

Index | Indice

Cerniere idrauliche chiudiporta

Hydraulic hinges
Bisagras hidráulicas

7
8
13
18

22
23
25
27
29
31
33

35
36
38

39
41
43

45
46
47

Frenum

4FRXN
4FWXN
4FXXN-4FTXN

Latus

4LCXS
4LLXS
4LVXS
4LAXS

Specifiche di carico

4LCXG

Latus80

4L8XS
4L8XU

Latus60

4CLXA
4CLXB
4CVXS

Algor

4A3XR
4A4XR

M25

M60

KS3000

M68

M68Z

SM68

M77

Teste di perno

Spindle heads
Pernios
intercambiabiles

Accessori

Accessories
Accesorios

Chiudiporta a pavimento e aerei

Floor springs and door closers
Cierrapuertas de suelo y RTS

49

51

53

55

57

59

61

64

65

Finiture

Finishes | Acabados

Alluminio | Aluminum | Aluminio

	610 Grezzo Non anodized Sin anodizar		611 Anodizzato naturale Silver anodized Anodizado natural		613 Anodizzato champagne Champagne anodized Anodizado champagne
	614 Anodizzato bronzo chiaro Light bronze anodized Anodizado bronce medio		620 Anodizzato nero Black anodized Anodizado negro		680 Simil inox Imitation stainless steel Similar acero inoxidable
	630 Nickel spazzolato Brushed nickel Niquel cepillado		665 Cromato lucido Polished chrome Cromado brillo		666 Cromato opaco Matt chrome Cromado opaco

Ottone | Brass

	710 Satinato Satin Satinado		711 Satinato protetto Satin Satinado protegido		712 Lucido Polished Brillante
	713 Lucido protetto Polished Brillante protegido		715 Cromato lucido Polished chrome Cromado brillo		716 Cromato opaco Matt chrome Cromado opaco

Acciaio inox | Stainless steel

	800 Spazzolato Brushed steel Acero cepillado		810 Satinato Satin Satinado		812 Lucido Polished Brillante
	868 Cromato lucido Polished chrome Cromado brillo		869 Cromato opaco Matt chrome Cromado opaco		

Su richiesta | Upon request | Bajo pedido



Scopri la nostra gamma di colori disponibili su richiesta.
Discover our range of colors available upon request.
Descubre nuestra gama de colores disponible a pedido.

Legenda | Legend | Leyenda

	Opzionale dettagli tecnici che influiscono sulla funzionalità Optional Technical details that affect the functionality Opcional indicaciones técnicas que afectan el funcionamiento
	Larghezza anta Max. door width Max. ancho de la puerta
	Spessore vetro Glass thickness Espesor del vidrio
	Portata Weight Peso

	Testato a 500000 cicli come previsto da EN 1527 Tested at 500000 cycles as required by the UNI EN 1527 Testado a 500 000 ciclos como UNI EN 1527
	Indicato per docce e saune Suitable for showers and saunas Indicado para duchas y saunas
	Temperatura tollerabile Temperature Temperatura

PROGETTIAMO DESIGN | DISEÑAMOS

Soluzioni innovative per sistemi in vetro, intelaiati e legno.

Innovative solutions for glass, framed and wooden systems.
Soluciones innovadoras para sistemas en vidrio, madera y con marco



Porte esterne
External doors
Puertas exteriores



Controllo porte
Floor springs
Cierra puertas



Porte interne
Internal doors
Puertas interiores



Sistemi scorrevoli
Sliding systems
Sistemas deslizantes



Partizioni
Glass partitions
Particiones



Sistemi doccia
Showers
Duchas

PRODUCIAMO MANUFACTURE | PRODUCIMOS

Più di 3800 accessori per sistemi in vetro.

More than 3800 accessories for all-glass tempered installations.
Más de 3800 accesorios para instalaciones de vidrio templado.

OEM

Mettiamo a disposizione il nostro know-how per la realizzazione di progetti su misura.

We provide our know-how for customised projects.
Ofrecemos nuestro know-how para proyectos a medida.



ODM

Produciamo accessori su incarico delle industrie.

We produce accessories upon industries request.
Producimos accesorios a petición de la industria.

COMMERCIALIZZIAMO COMMERCIALIZE | COMERCIALIZAMOS

In più di 48 paesi grazie ad un fitto network distributivo.


In more than 48 countries with our distributive network.
En más de 48 países con nuestra red de distribución.



I nostri chiudiporta e le cerniere idrauliche sono completamente progettati e prodotti in Italia, utilizzando materiali e componenti di altissima qualità.
Pensati per essere utilizzati in qualsiasi installazione, i nostri chiudiporta idraulici si confermano i più affidabili del mercato.
Speedy, il marchio che abbiamo dedicato ai nostri chiudiporta a pavimento e aerei, è sinonimo di chiudiporta dal 1942.
Commercializziamo le cerniere idrauliche con il marchio Casma, che da anni contraddistingue i nostri accessori per porte in vetro.
I nostri sistemi idraulici sono protetti da brevetti internazionali e rappresentano a pieno la nostra propensione naturale all'innovazione.


Our floorspring and hydraulic hinges are exclusively designed and manufactured in Italy, using the highest quality of materials and components.
Speedy, the trademark that we dedicated to our floor springs, has been synonymous with door closers since 1942. Speedy are the most reliable floor springs on the market and can meet any installation requirement.
We market our hydraulic hinges with the trademark Casma, the brand that distinguishes the range of glass door patch fittings.
Our hydraulic systems are all patented and fully represent our propensity for innovation.

Nuestros cierrapuertas y bisagras hidráulicas se desarrollan y fabrican exclusivamente en Italia, con materiales y componentes de alta calidad.
Speedy, nuestra marca dedicada a los cierrapuertas, es sinonimo de cierrapuertas desde 1942.
Comercializamos las bisagras hidráulicas con la marca Casma, que distingue nuestros accesorios para puertas de vidrio templado.
Todoso nuestros sistemas hidráulicos están protegidos por patentes internacionales y representan propensión hacia la innovación.

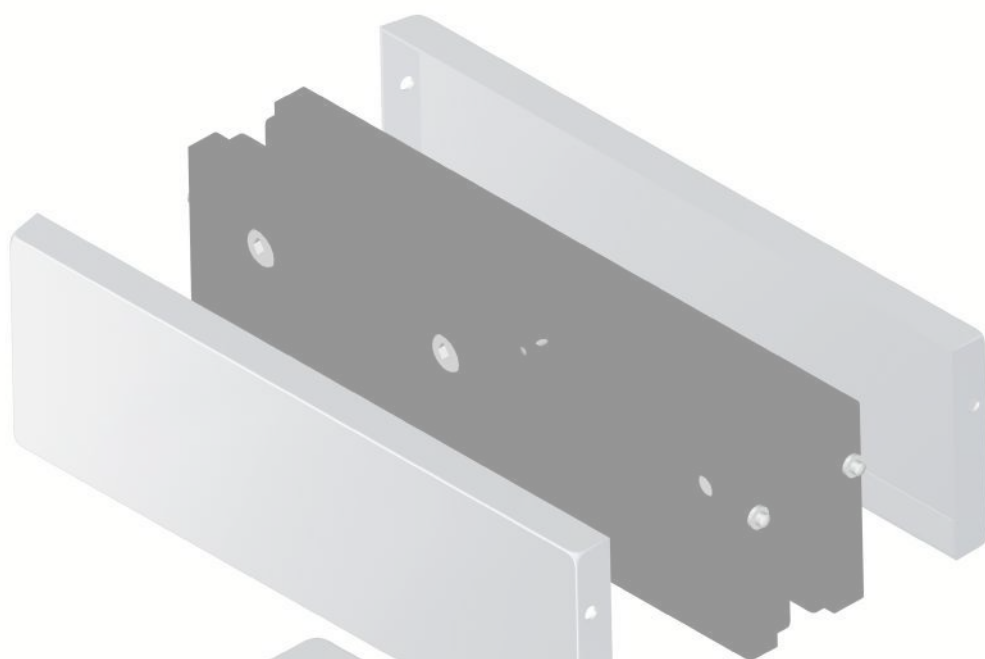

Cerniere idrauliche

Hydraulic hinges | Bisagras hidráulicas

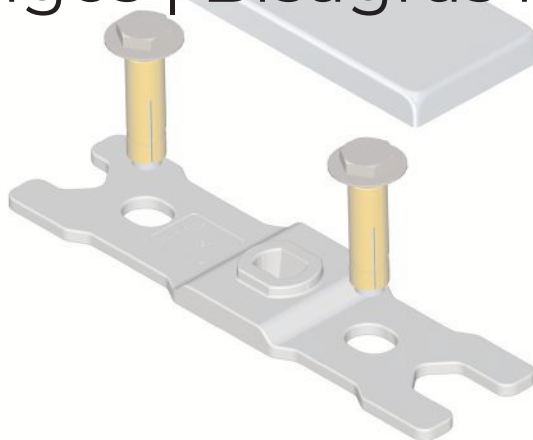






Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho de la puerta
1000 mm
39-3/8"


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 14 mm
5/16 ÷ 9/16"


Peso max
Door weight
Peso máximo
100 kg
220 Lbs


Testata
Tested
Testado
500.000 cicli
cycle - ciclos


KIT

4FRXK

KIT Cerniera idraulica
KIT Hydraulic hinge
KIT Bisagra hidráulica

4FRXN

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica



4FR9N


Piastrina a pavimento
Plate
Plaqueta



 Inclusa con 4FRXN e 4FWXN
Included with 4FRXN and 4FWXN
Incluido con 4FRXN y 4FWXN


42800

Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre



10180

Perno di rotazione
Pivot
Rotación



KIT

10180
Perno di rotazione
Pivot
Rotación


42800
Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre



4FRXN
Cerniera idraulica
chiudiporta
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

4FR9N
Piastrina a pavimento
Plate
Plaqueta

Finiture Finishing Acabados




Cod. 4FRXN

Applicazione per vetro in angolo
Corner glass application
Aplicación en esquina por vidrio







Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta

Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado
Posizione libera
Free standing
Posición libre




Stop

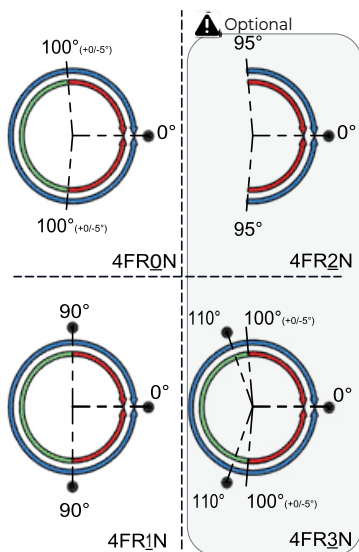


Range di regolazione della posizione
Position adjustment range
Rango de regulación de la posición

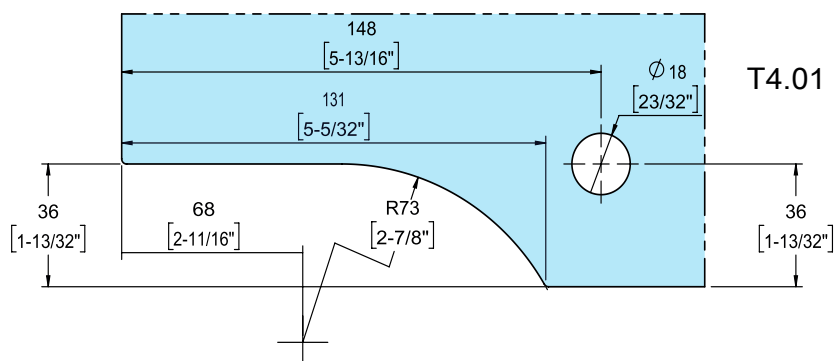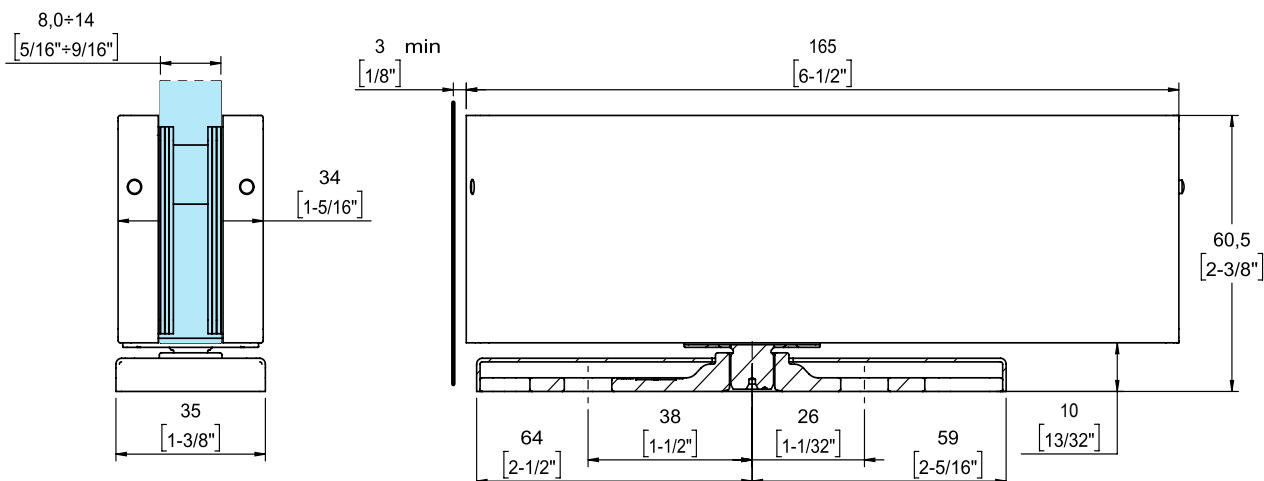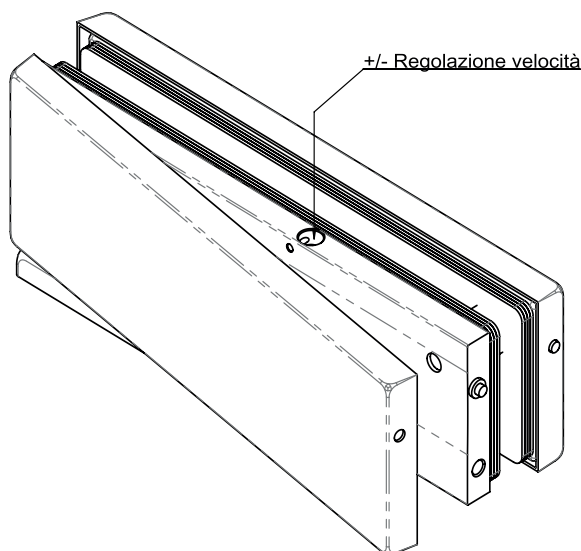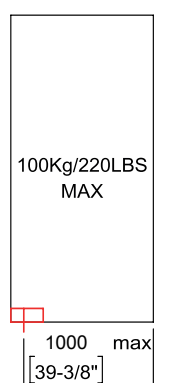

Applicazione per vetro in angolo
Corner glass application
Aplicación en esquina por vidrio

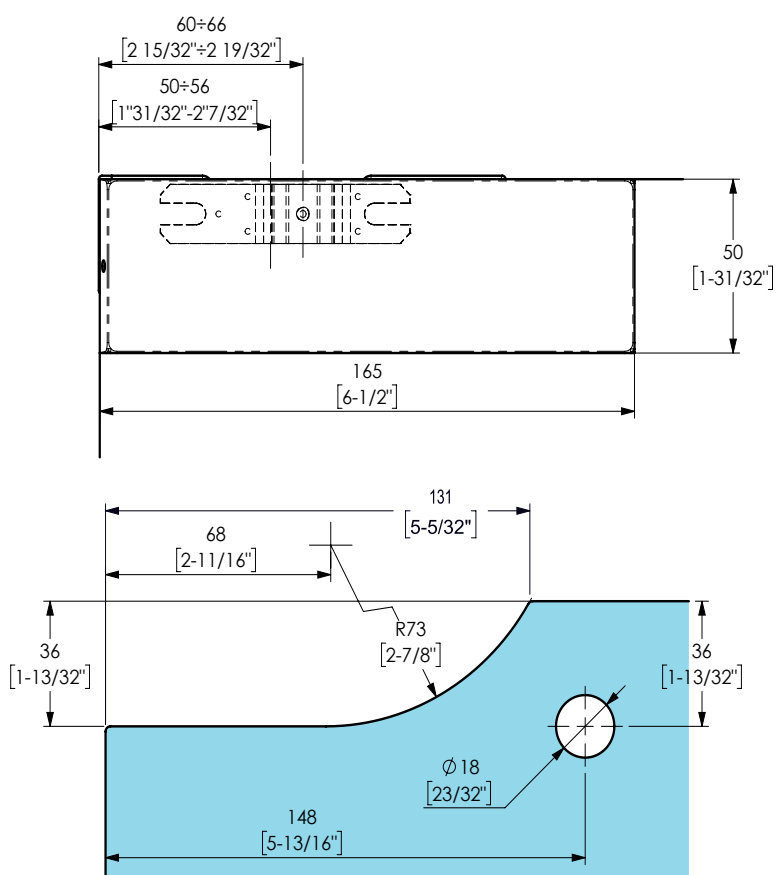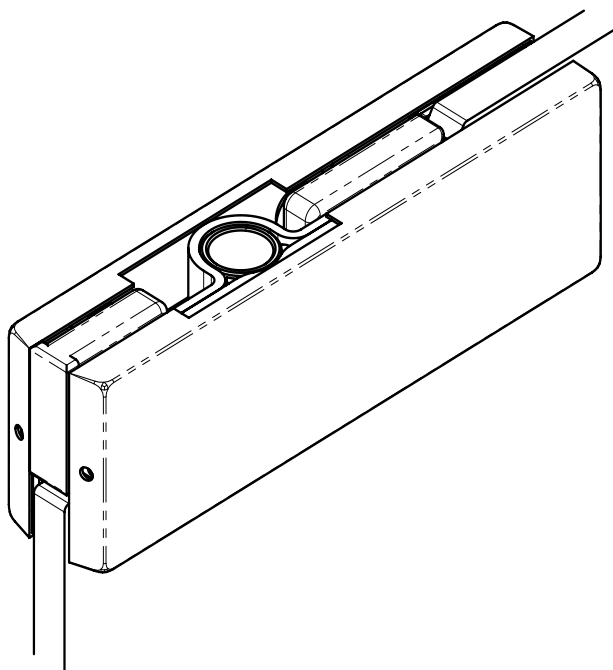

T4.01



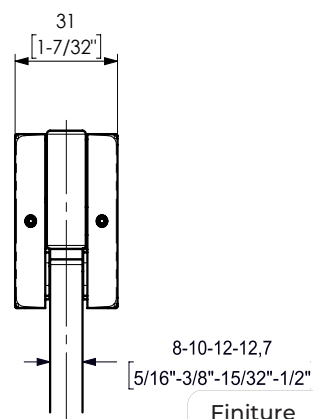


Finiture
Finishing
Acabados



Cod. 4FR9N




! Inclusa con 4FRXN e 4FWXN
Included with 4FRXN and 4FWXN
Incluido con 4FRXN y 4FWXN

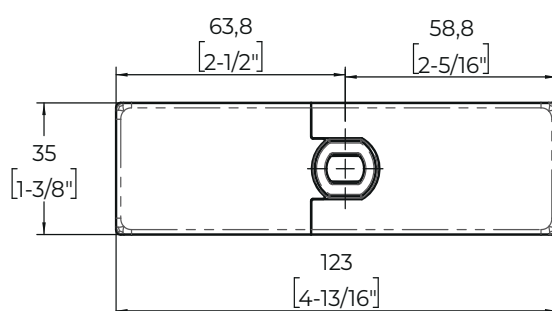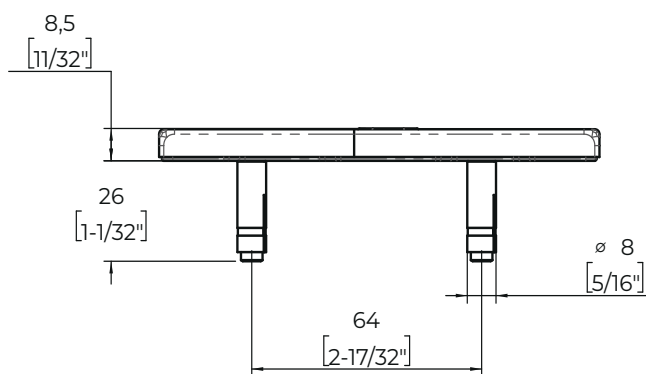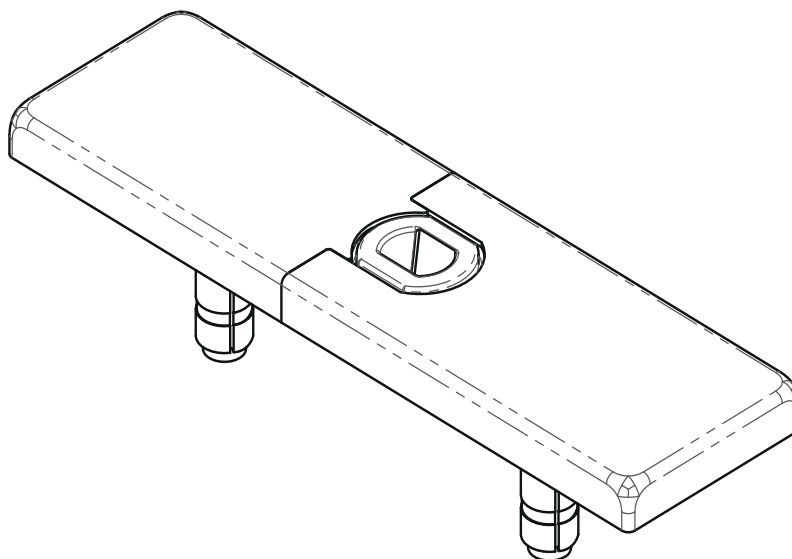

Finiture
Finishing
Acabados



! Inclusa nel kit 4FRXK, non inclusa in 42800
Included with the KIT 4FRXK, not included in 42800
Incluido con el KIT 4FRXK, no incluido en 42800

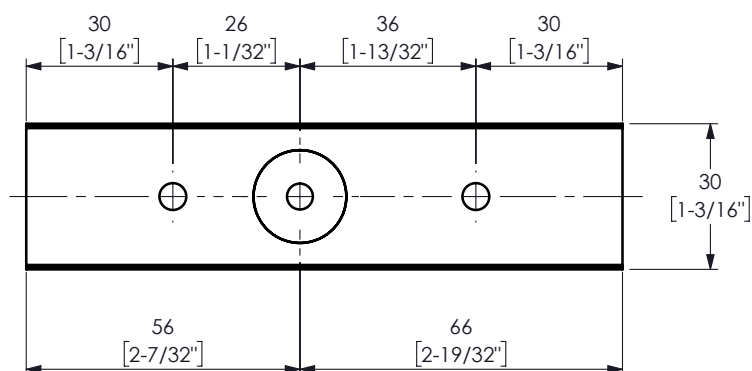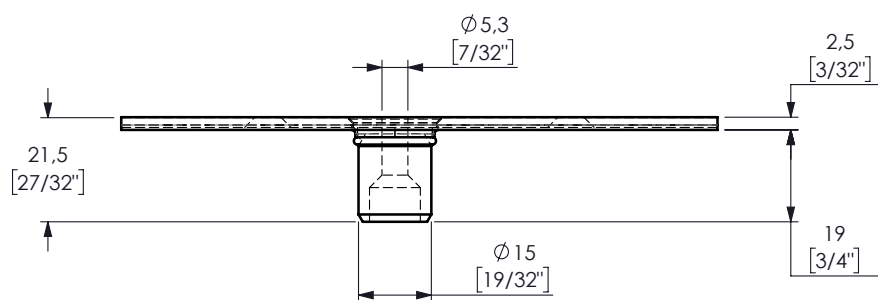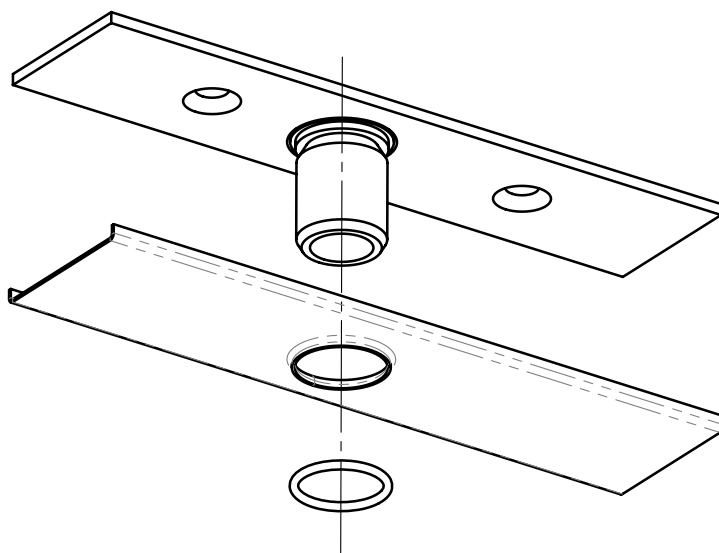

Finiture Finishing Acabados	
	610
	710
	611
	712
	613
	810
	614
	812
	620

Cod. 4FWXN

Applicazione per vetro a bilico
Displaced glass application
Aplicación desplazada por vidrio



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho de la puerta
1000 mm
39-3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 14 mm
5/16 ÷ 9/16"



Peso max
Door weight
Peso máximo
100 kg
220 Lbs



Testata
Tested
Testado
500.000 cicli
cycle - ciclos


KIT

4FWXK

KIT Cerniera idraulica
KIT Hydraulic hinge
KIT Bisagra hidráulica

4FWXN

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica




42900

Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre




4FR9N

Piastrina a pavimento
Plate
Plaqueta



10190

Perno di rotazione
Pivot
Rotación



! Inclusa con 4FRXN e 4FWXN
Included with 4FRXN and 4FWXN
Incluido con 4FRXN y 4FWXN

*Disponibile in finitura 810. Per altre finiture utilizzare art.10180.
Available in 810 finish. For different finishes use art.10180.
Disponibile en acabado 810. Para diferentes acabados utilizar art.10180.


KIT

10190

Perno di rotazione
Pivot
Rotación

42900

Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre

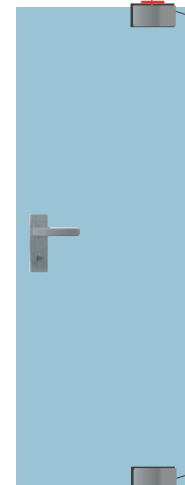


4FWXN

Cerniera idraulica
chiudiporta
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

4FR9N

Piastrina a pavimento
Plate
Plaqueta

Finiture
Finishing
Acabados








Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta

Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado






Posizione libera
Free standing
Posición libre

Stop

Range di regolazione della posizione
Position adjustment range
Rango de regulación de la posición

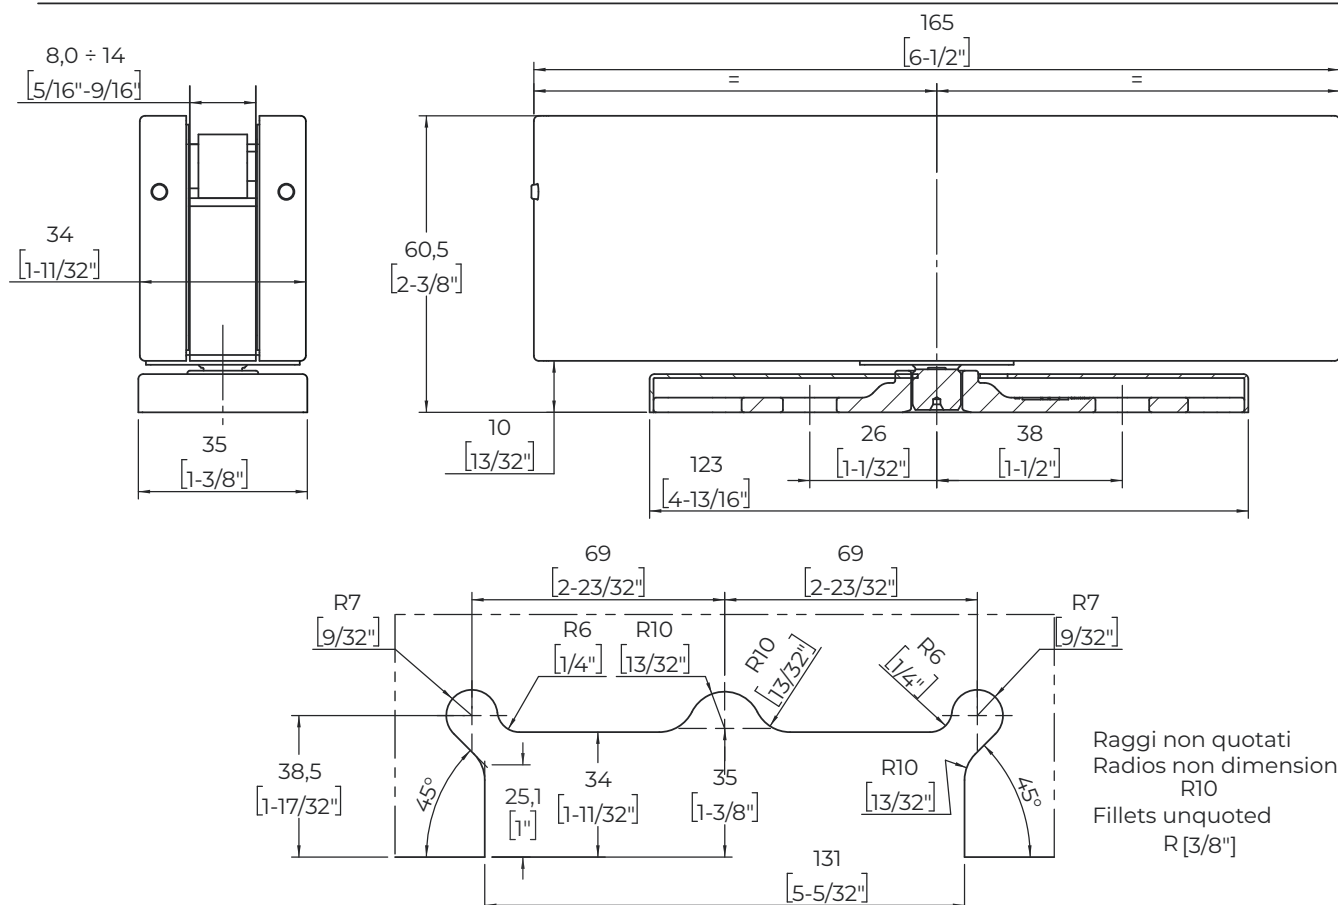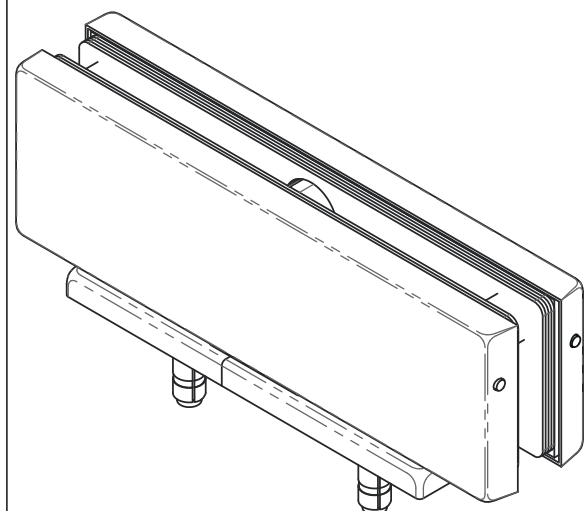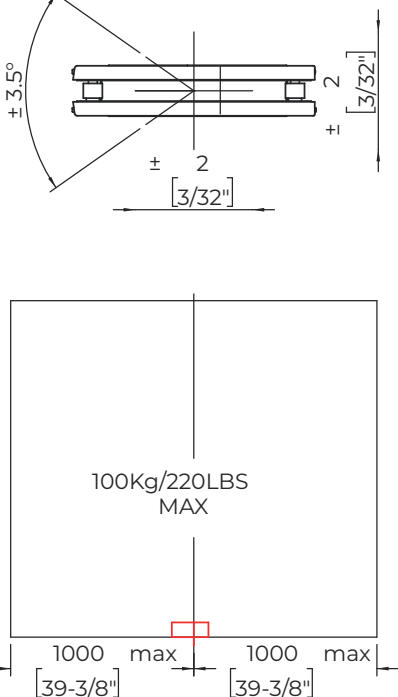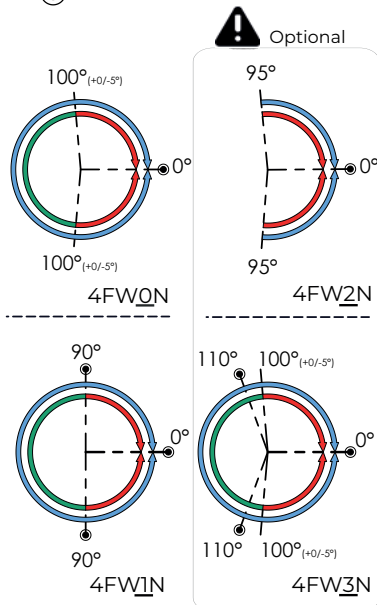




Applicazione per vetro a bilico
Displaced glass application
Aplicación desplazada por vidrio

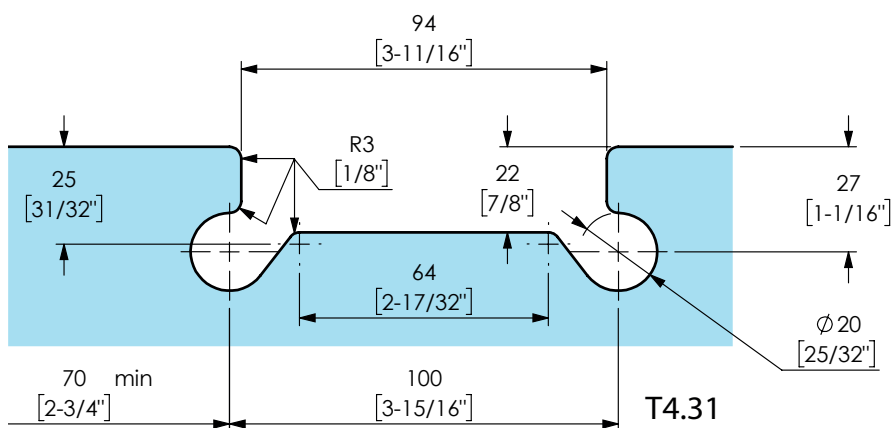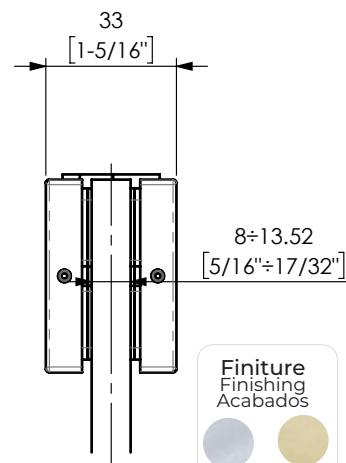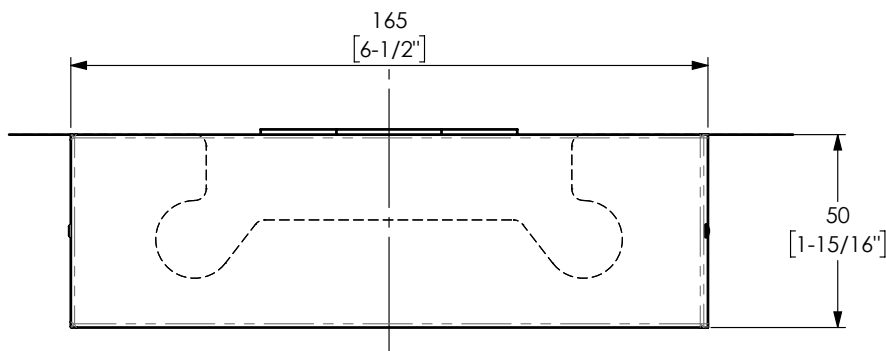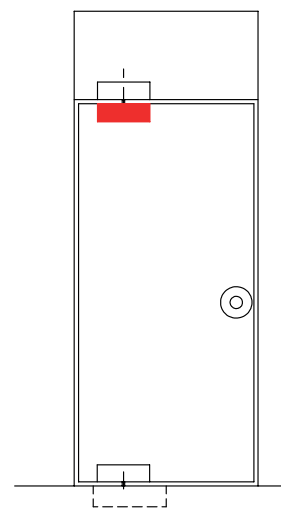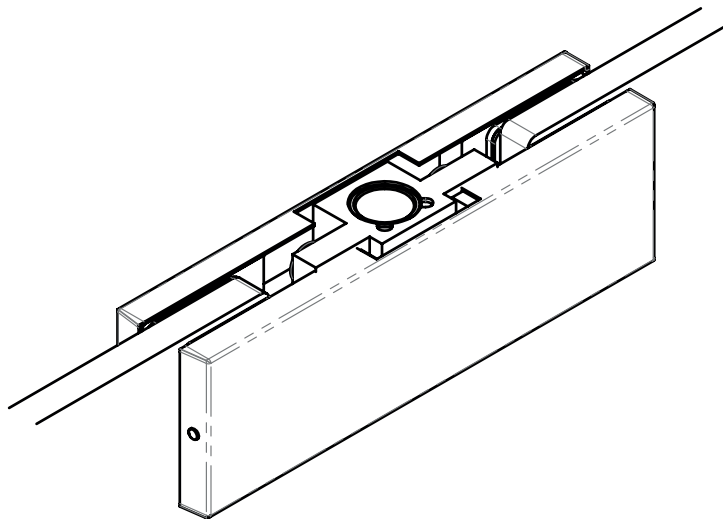

Finiture
Finishing
Acabados



! Inclusa con 4FRXN e 4FWXN
Included with 4FRXN and 4FWXN
Incluido con 4FRXN y 4FWXN


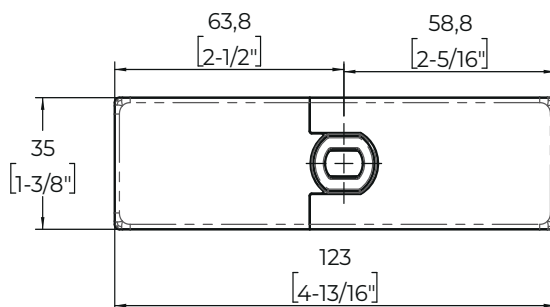
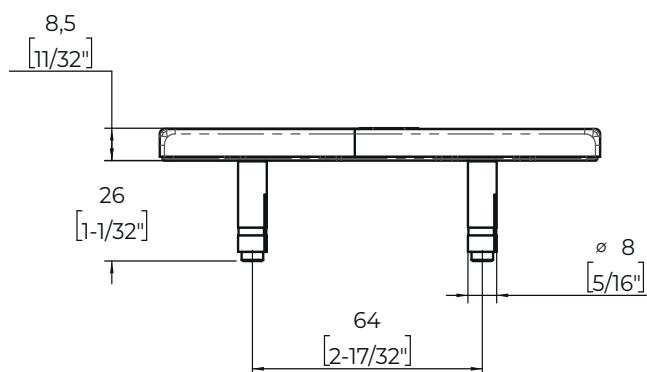
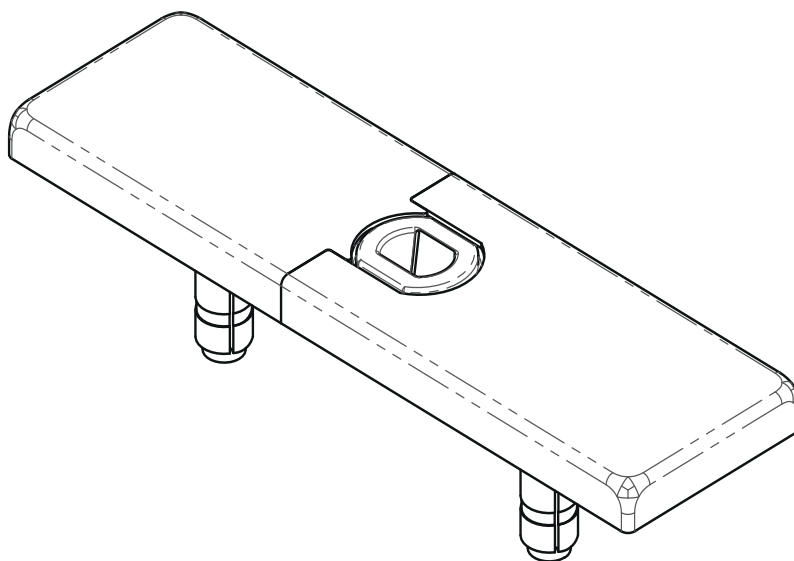


Finiture
Finishing
Acabados



 Inclusa nel kit 4FWXK, non inclusa in 42900
Included with the KIT 4FWXK, not included in 42900
Incluido con el KIT 4FWXK, no incluido en 42900

***Disponibile in finitura 810. Per altre finiture utilizzare art.10180.**
Available in 810 finish. For different finishes use art.10180.
Disponible en acabado 810. Para diferentes acabados utilizar art. 10180.

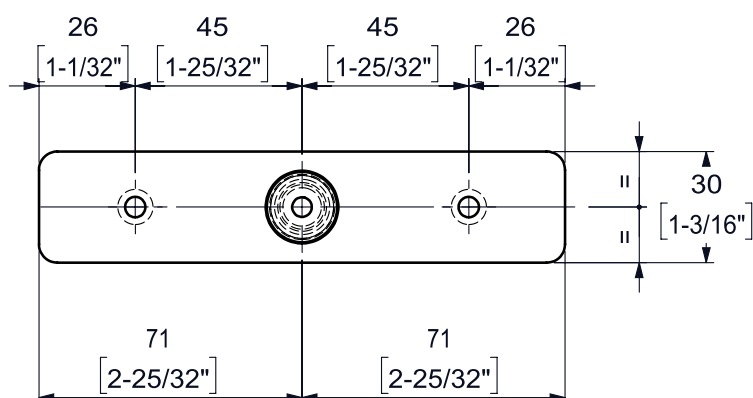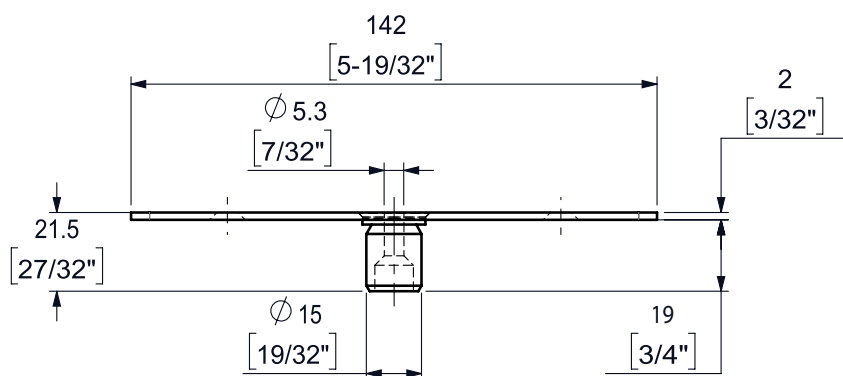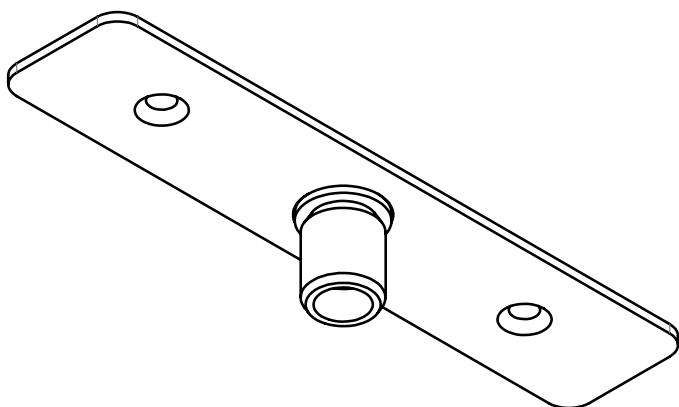

Applicazione per porte con profilo o per porte in legno
In profile or wooden door application
Aplicación en puerta con perfiles y en puertas de madera

4FXXN

Porte con profilo | Framed doors | Puertas con perfil



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho de la puerta
1000 mm
39-3/8"

Kg
Peso max
Door weight
Peso máximo
100 kg
220 Lbs


Testata
Tested
Testado
500.000 cicli -
cycle - ciclos

4FTXN

Porte in legno | Wooden doors | Puertas de madera



KIT




4FXXN

Cerniera idraulica per porte con
profili
Hydraulic hinge for framed doors
Bisagra hidráulica para puertas
con perfiles




Opzionale | Optional | Opcional



32400

Perno di rotazione
Pivot
Rotación

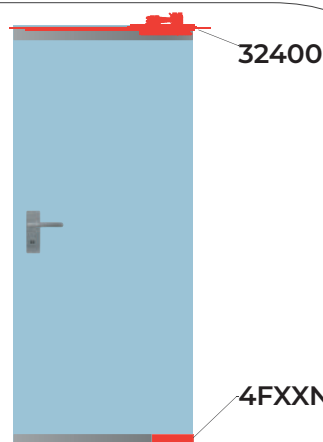


32400

4FXXN

Finiture Finishing Acabados



KIT




4FTXN

Cerniera idraulica per porte in
legno
Hydraulic hinge for wooden doors
Bisagra hidráulica para puertas
de madera



Opzionale | Optional | Opcional



32400

Perno di rotazione
Pivot
Rotación




32400

4FTXN

Cod. 4FXXN

Applicazione per porte con profili
In frame door application
Aplicación en puertas con perfiles





■ Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta

■ Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado



Posizione libera
Free standing
Posición libre

● Stop

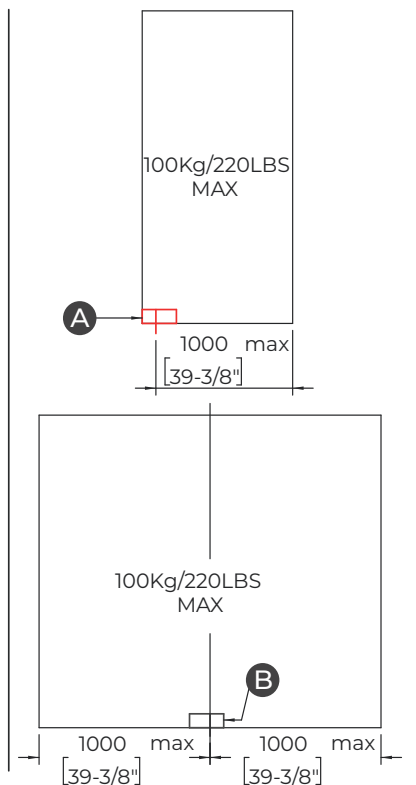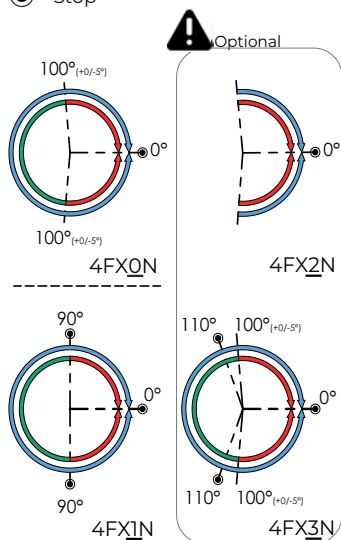


Regolazione della velocità
Speed adjustment
Regulación de la velocidad

Range di regolazione della posizione
Position adjustment range
Rango de regulación de la posición

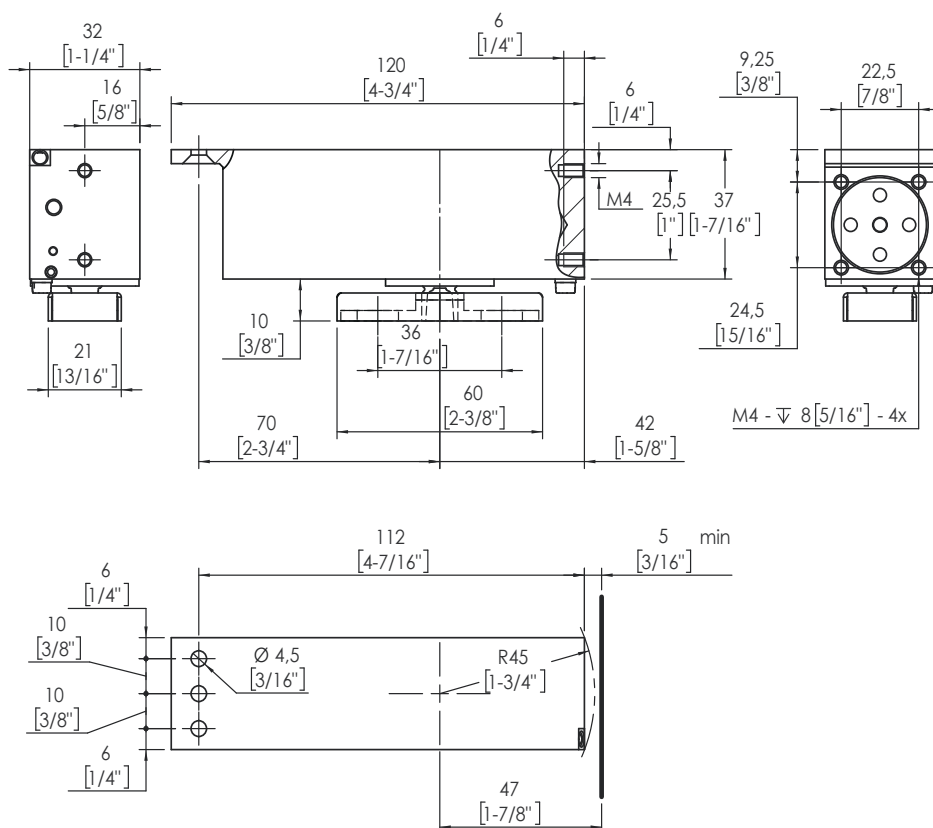


Staffa di fissaggio
Brackets type
Angulo de ensamblaje


ANGULAR



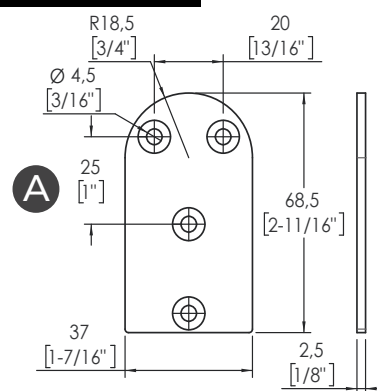


PIVOT OFF-SET

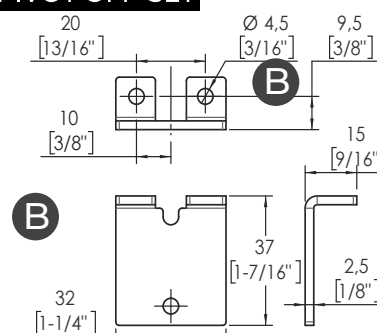

C Personalizzabile a richiesta
Custom on demand
Personalizado bajo pedido






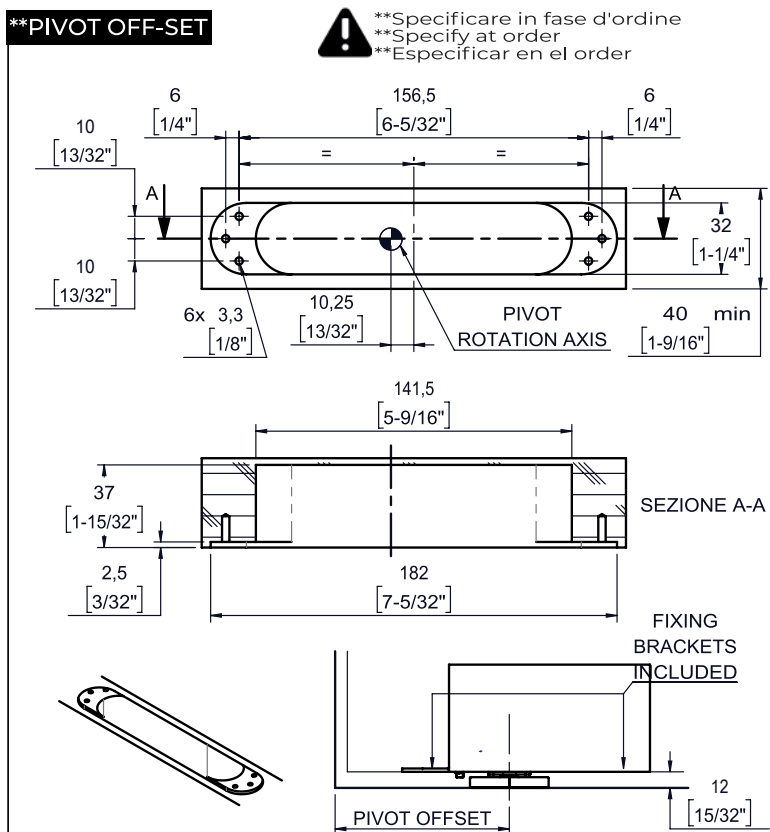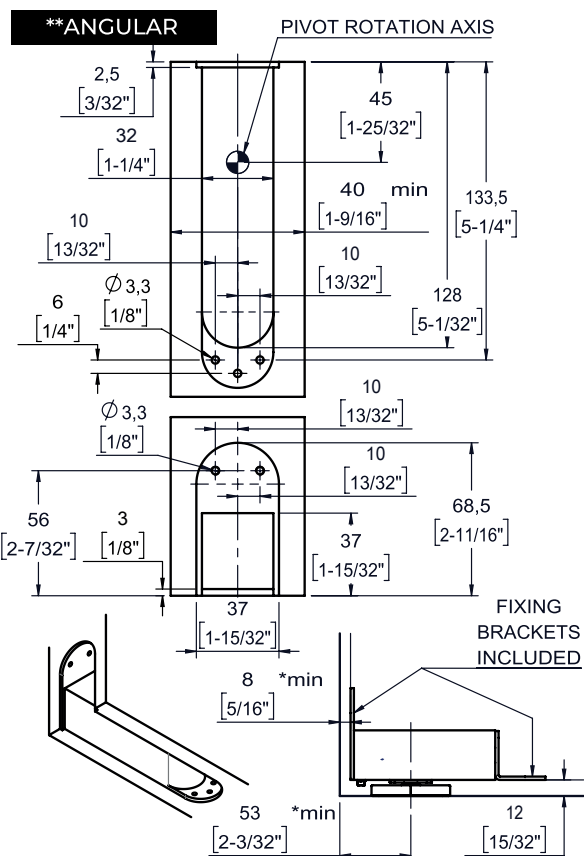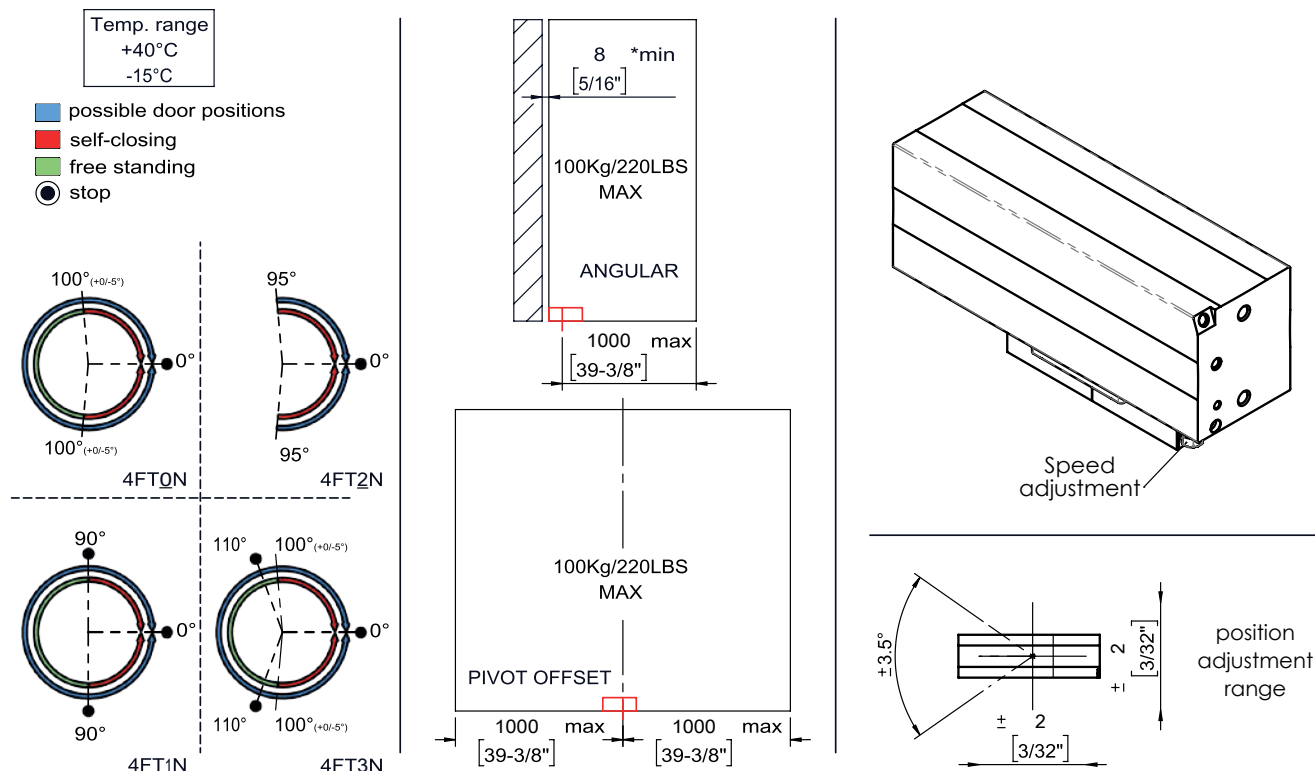

*For doors up to 50 mm [1" 31/32] wide.

Applicazione in porte con profilo o per porte in legno
In profile or wooden door application
Aplicación en puertas con perfiles y para puertas de madera

! Opzionale | Optional | Opcional
Non incluso in 4FXXN e 4FTXN
Not included in 4FXXN and 4FTXN
No incluido en 4FXXN y 4FTXN

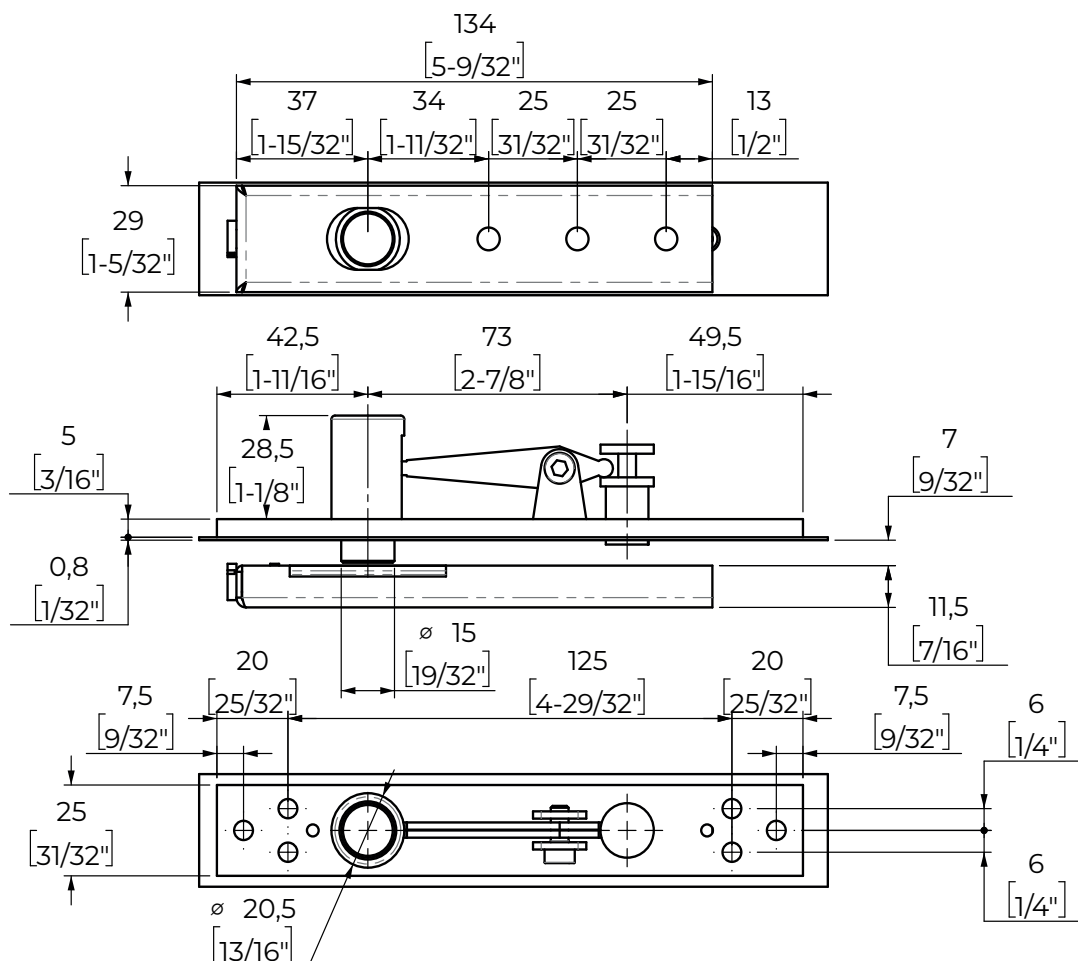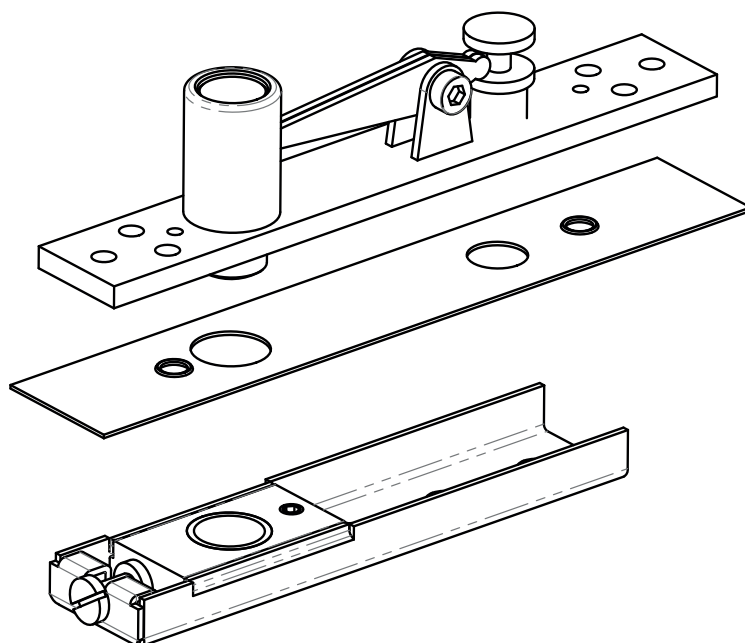



Cod. 4LCXS

Applicazione vetro-muro con aletta centrale
Glass to wall application with central wing
Aplicación vidrio-pared con aleta central




Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho de la puerta
1000 mm
39-3/8"


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 14 mm
5/16 ÷ 9/16"


Kg
Peso max
Door weight
Peso máximo
100 kg
220Lbs


Testata
Tested
Testado
500.000 cicli
cycle - ciclos


4LC1S
Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica



4LCDS
Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre



Finiture
Finishing
Acabados




Kg
70 kg
154,32 Lbs

4LCDS
Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre



Kg
100 kg
220Lbs

4LC1S
Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica


4LC1S
Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

4LC1S
Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica


Applicazione vetro-muro con aletta centrale
Glass to wall application with central wing
Aplicación vidrio-pared con aleta central

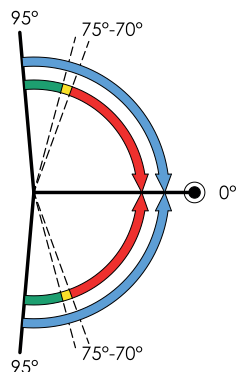


- Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta
- Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado
- Avvio chiusura controllata
Start closing
Inicio cierre controlado
- Posizione libera
Free standing
Posición libre
- Stop



- * 4LCDS
Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre
- ** 4LC1S
Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

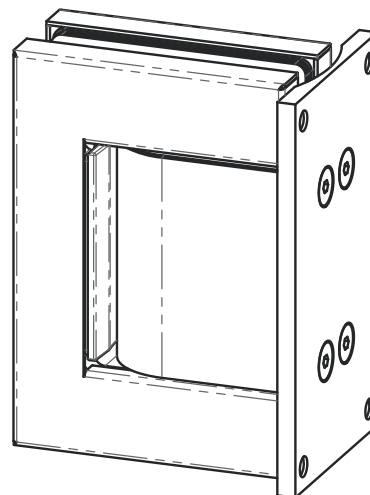

Aperture violente oltre i 90° potrebbero causare scardinamento.
È consigliato l'utilizzo di un ferma porta.
Violent opening further than 90° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.
Aberturas de la puerta más de 90° pueden causar desencajamiento.
Aconsejamos del utilizar tope de puerta.

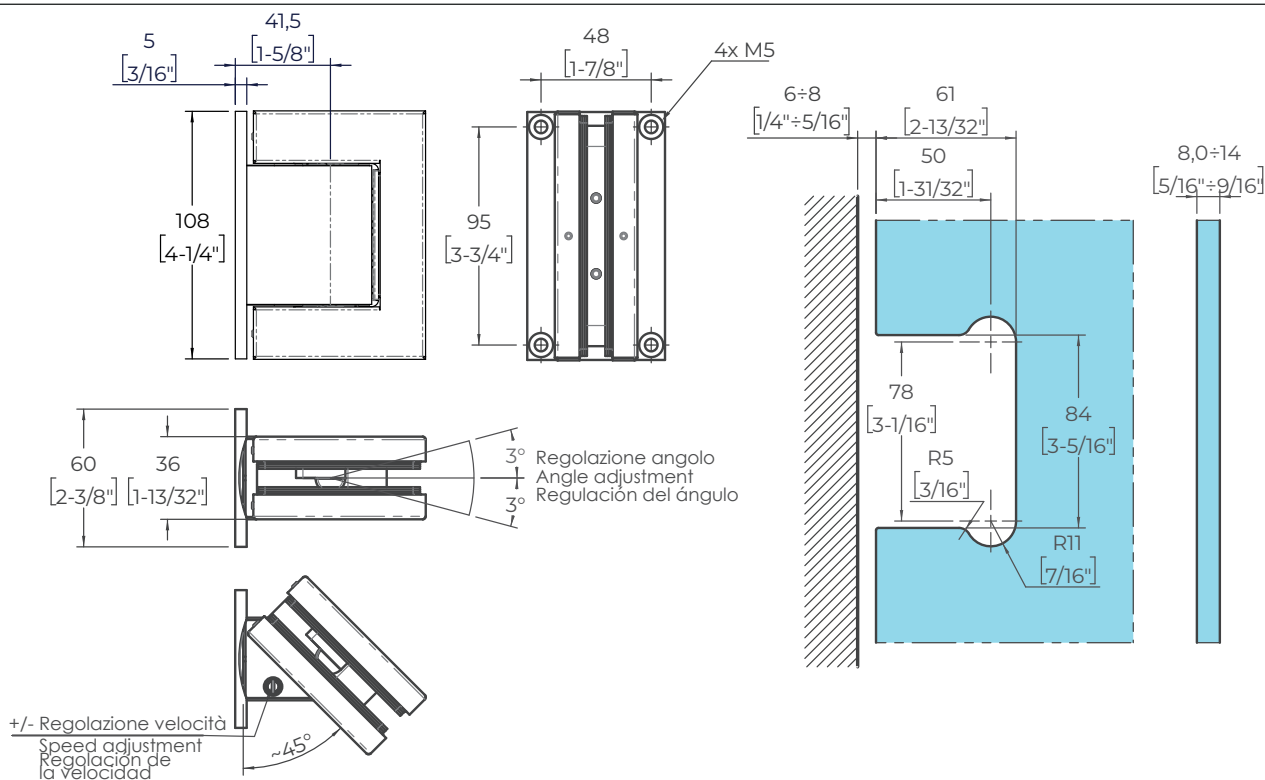

Cod. 4LLXS

Applicazione vetro-muro con aletta decentrata
Glass to wall application with off-set wing
Aplicación vidrio-pared con aleta desplazada



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho de la puerta

1000 mm
39-3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 14 mm
5/16 ÷ 9/16"



Peso max
Door weight
Peso máximo

100 kg
220Lbs




Testata
Tested
Testado

500.000 cicli
cycle - ciclos


4LLIS

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica



4LLDS

Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre



Finiture
Finishing
Acabados



610



611



613



710



614



712



615



810



620




812



70 kg
154,32 Lbs

4LLDS

Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre

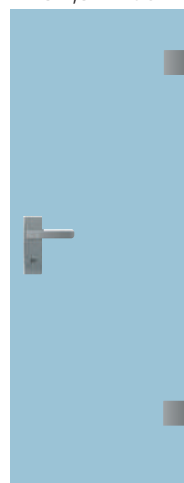

4LLIS


Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica



100 kg
220Lbs

4LLIS

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

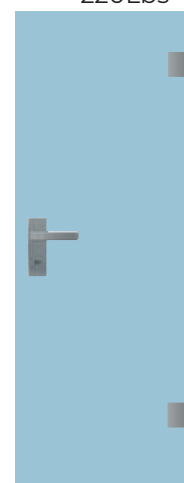


4LLIS

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica




Applicazione vetro-muro con aletta decentrata
Glass to wall application with off-set wing
Aplicación vidrio-pared con aleta desplazada

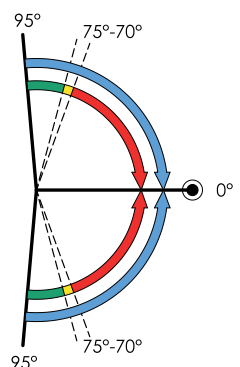


- Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta
- Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado
- Avvio chiusura controllata
Start closing
Inicio cierre controlado
- Posizione libera
Free standing
Posición libre
- Stop



* 4LLDS Cerniera libera Dummy hinge Bisagra libre	** 4LLIS Cerniera idraulica Hydraulic hinge Bisagra hidráulica
MAX 70Kg 154lbs	MAX 100Kg 220lbs
max 900mm [35-7/16"]	max 1000mm [39-3/8"]

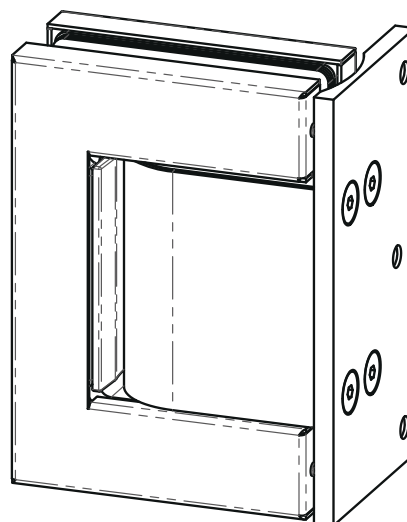

Aperture violente oltre i 90° potrebbero causare scardinamento.
E' consigliato l'utilizzo di un ferma porta.
Violent opening further than 90° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.
Aberturas de la puerta más de 90° pueden causar desenganamiento.
Aconsejamos del utilizar tope de puerta.

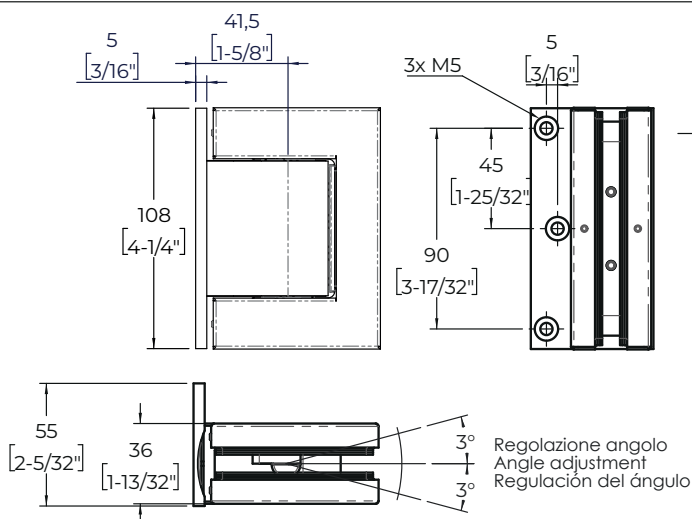

+/- Regolazione velocità
Speed adjustment
Regulación de la velocidad

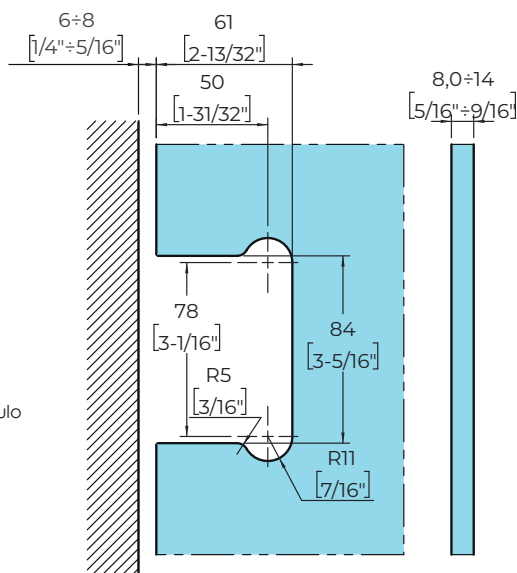

Cod. 4LVXS

Applicazione vetro-vetro
Glass to glass application
Aplicación vidrio-vidrio



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho de la puerta

1000 mm
39-3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 14 mm
5/16 ÷ 9/16"



Peso max
Door weight
Peso máximo

100 kg
220Lbs



Testata
Tested
Testado

500,000 cicli
cycle - ciclos


Finiture
Finishing
Acabados




610 611




613 710



614 712




615 810



620 812


4LVIS

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica




4LVDS

Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre



70 kg
154,32 Lbs

Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre
4LVDS

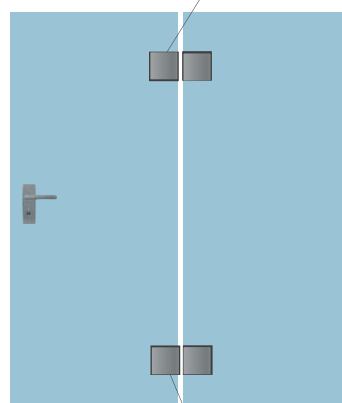


4LVIS
Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica




100 kg
220 Lbs



Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica
4LVIS

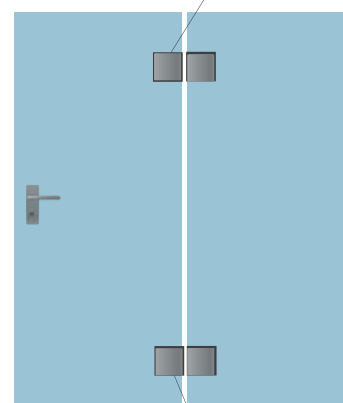


4LVIS
Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica







- Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta
- Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado
- Avvio chiusura controllata
Start closing
Inicio cierre controlado
- Posizione libera
Free standing
Posición libre
- Stop



- * 4LVDS
Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre
- ** 4LVIS
Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

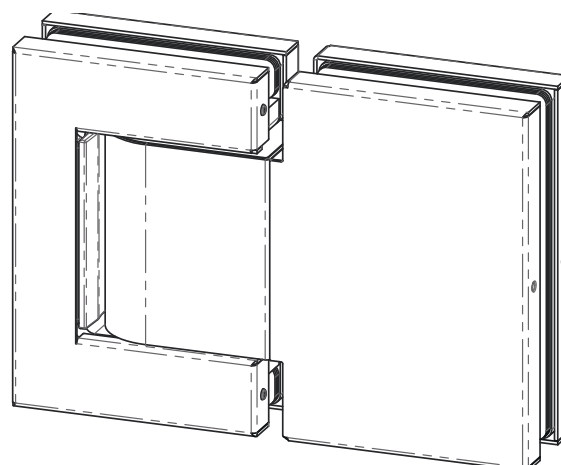

Aperture violente oltre i 90° potrebbero causare scardinamento.
È consigliato l'utilizzo di un ferma porta.
Violent opening further than 90° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.
Aberturas de la puerta más de 90° pueden causar desencajamiento.
Aconsejamos del utilizar tope de puerta.

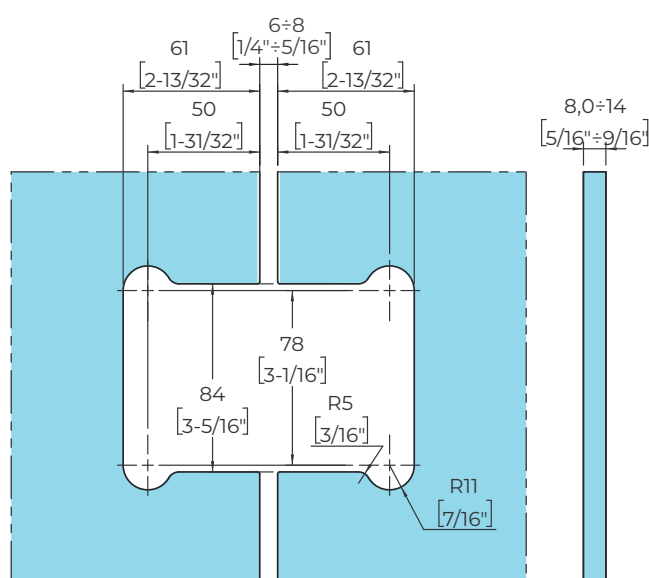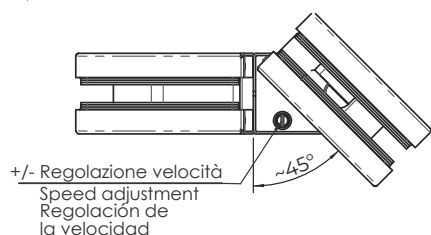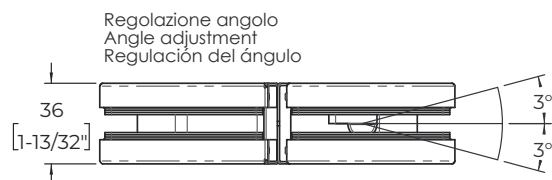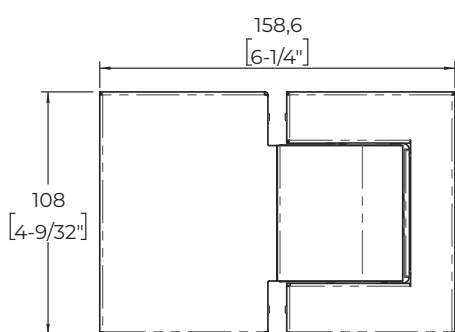

Cod. 4LAXS

Applicazione vetro-vetro
Glass to glass application
Aplicación vidrio-vidrio



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho de la puerta

1000 mm
39-3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 14 mm
5/16 ÷ 9/16"



Peso max
Door weight
Peso máximo

100 kg
220Lbs




Testata
Tested
Testado

500.000 cicli
cycle - ciclos


4LA1S

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica



4LADS


Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre



Finiture Finishing Acabados



610 611



613 680



614



615




620



70 kg
154,32 Lbs

Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre

4LADS

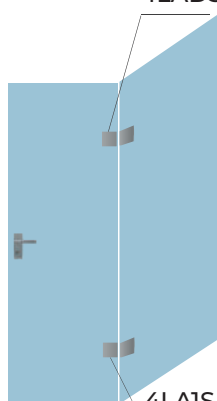

4LA1S


Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica



100 kg
220 Lbs


Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

4LA1S

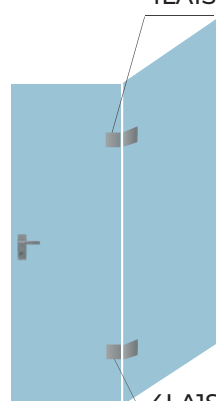

4LA1S

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

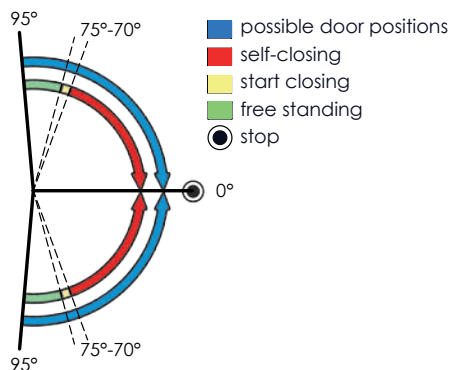


* **4LADS**

Dummy




** **4LA1S**

Hydraulic

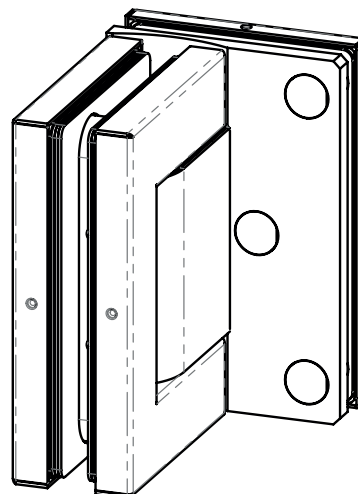


Aperture violente oltre i 90° potrebbero causare scardinamento.
È consigliato l'utilizzo di un ferma porta.
Violent opening further than 90° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.

Aberturas de la puerta más de 90° pueden causar desenganamiento.
Aconsejamos del utilizar tope de puerta.

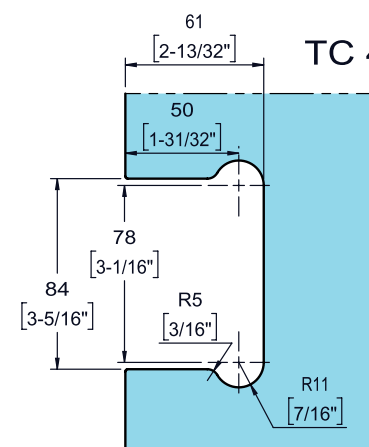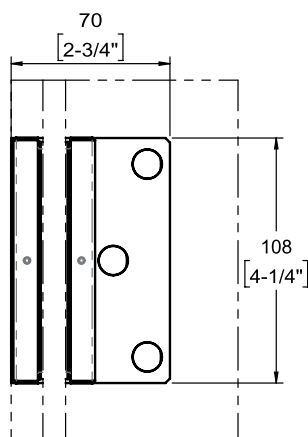
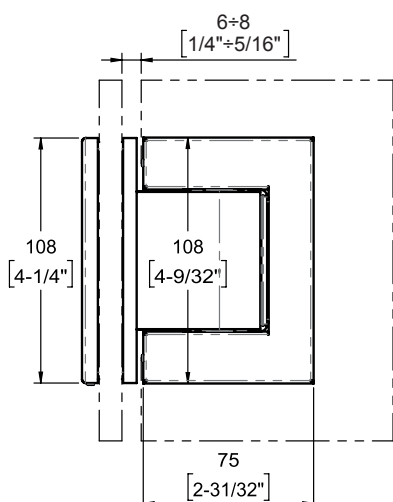


TC 4.34

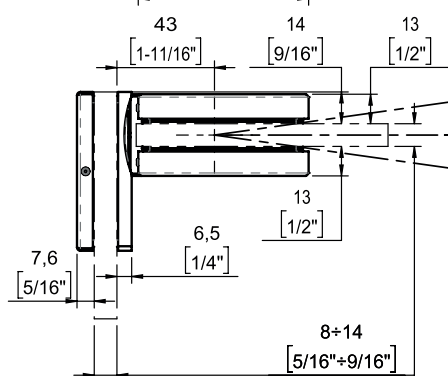


Angle adjustment

+/- speed adjustment

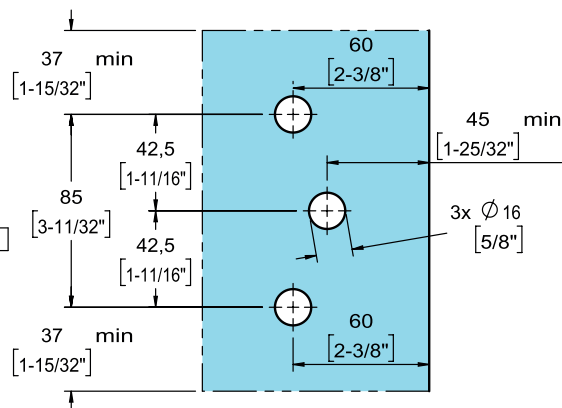

TC 4.37

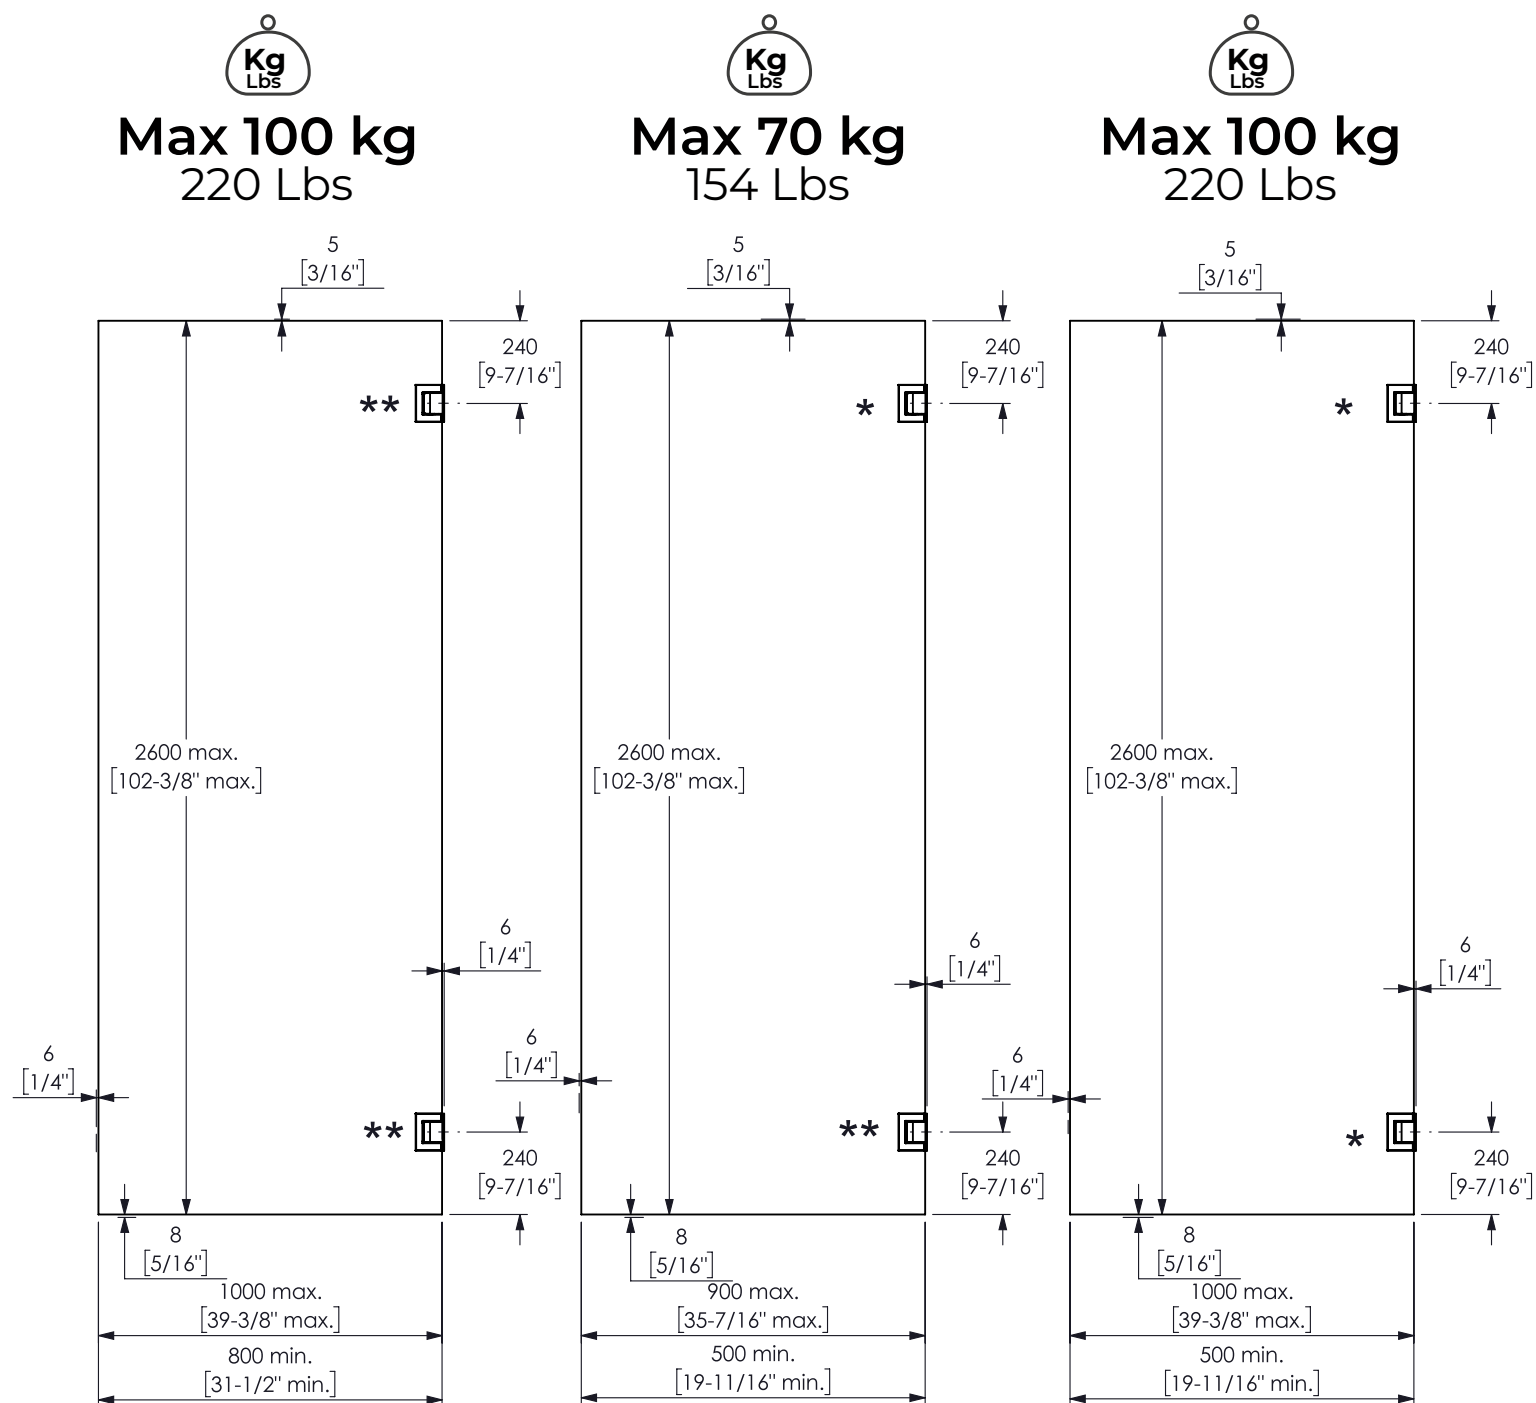

LEGENDA



Kg
Lbs


Portata massima | Max weight

- * Cerniera libera | Dummy hinge

** Cerniera idraulica | Hydraulic hinge

Per soluzioni personalizzate è possibile rivolgersi al nostro ufficio tecnico.
For custom project you can consult our technical department.

Fuori standard
Non-standard

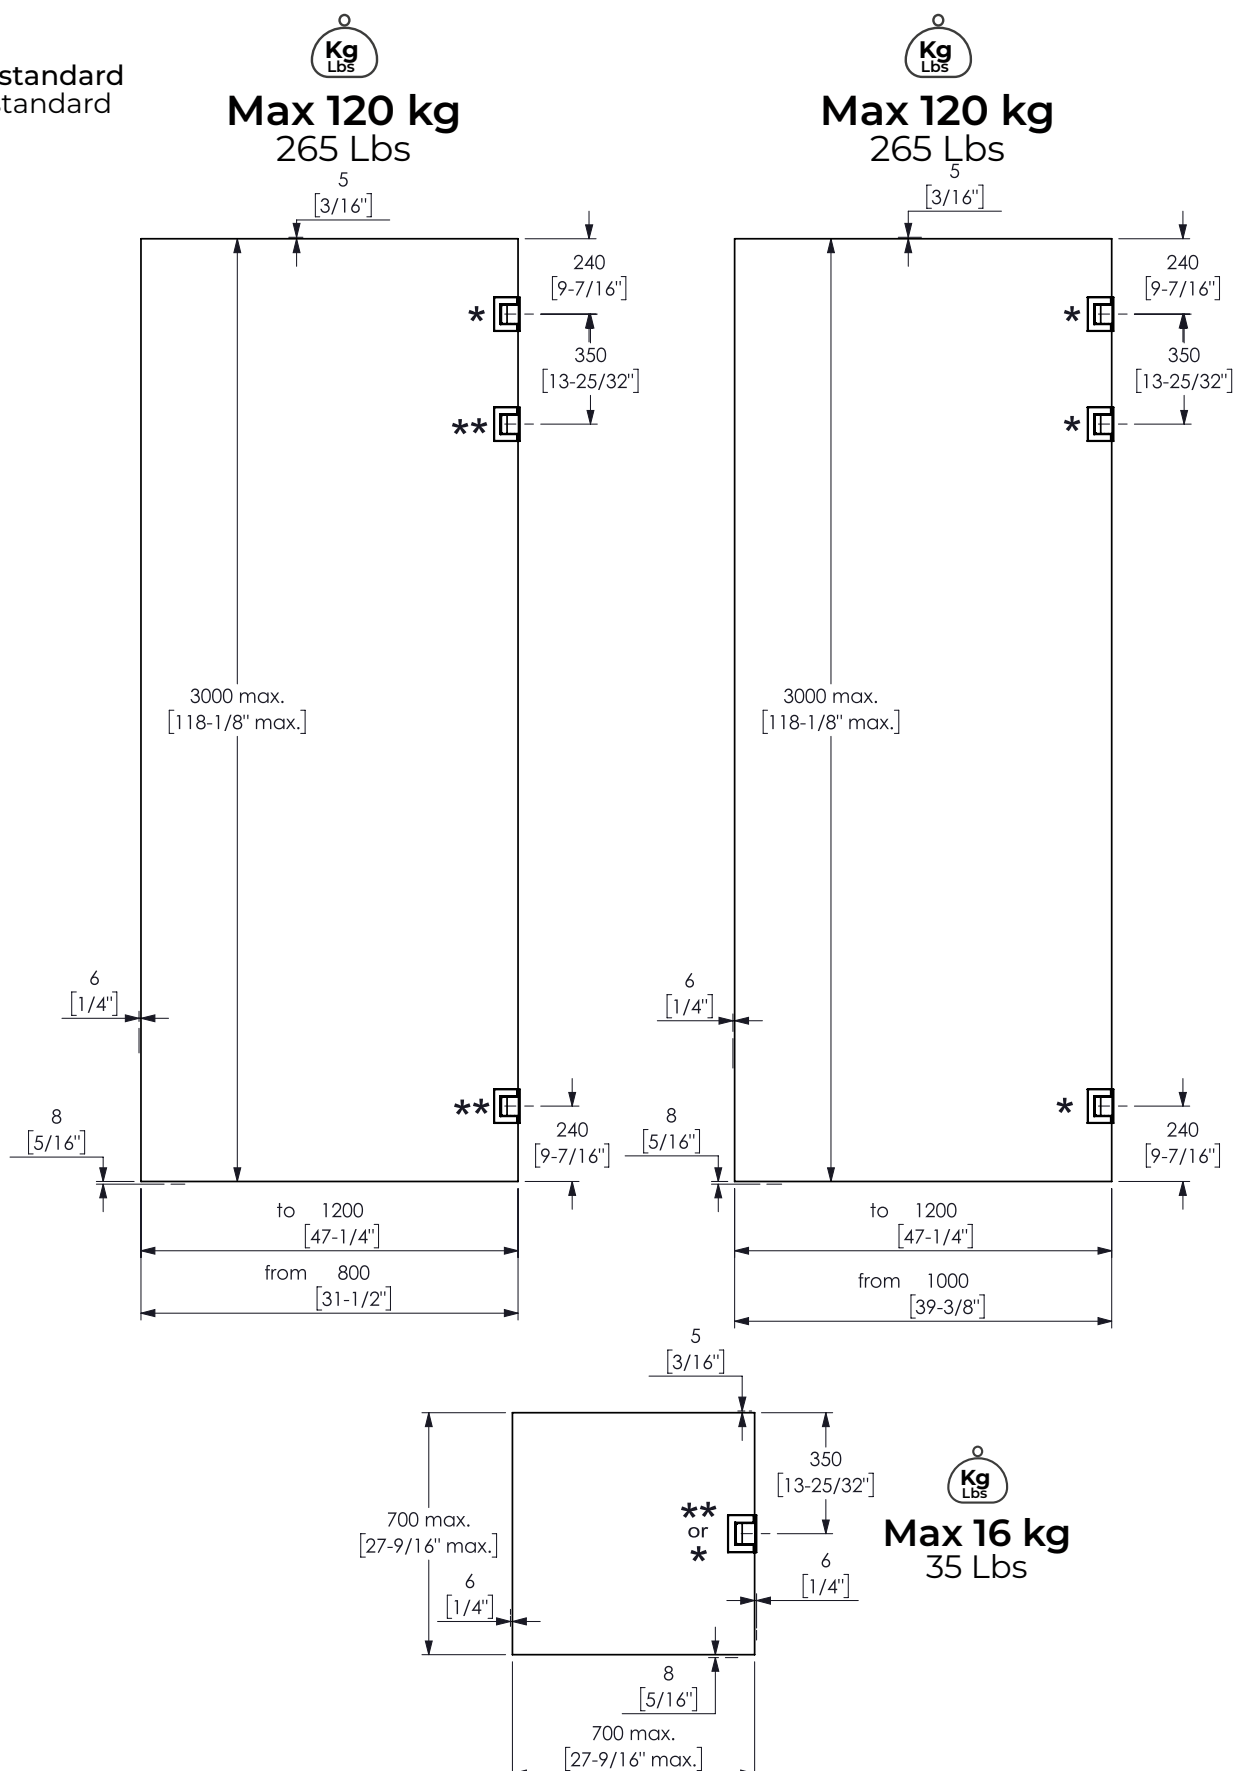

Cod. 4LCXG

Applicazione vetro-muro per grandi spessori
Glass to wall application for large thicknesses
Aplicación vidrio-pared por grandes espesores




Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho de la puerta

1000 mm
39-3/8"


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

17,52 ÷ 21,52 mm
11/16 ÷ 27/32"



Kg
Peso max
Door weight
Peso máximo

100 kg
220Lbs


Testata
Tested
Testado

500.000 cicli
cycle - ciclos

Finiture
Finishing
Acabados



Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica



Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre




Kg
70 kg
154,32 Lbs

Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre



Kg
100 kg
220Lbs

Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

4LC1S
Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

4LC1S
Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

Applicazione vetro-muro per grandi spessori
Glass to wall application for large thicknesses
Aplicación vidrio-pared por grandes espesores

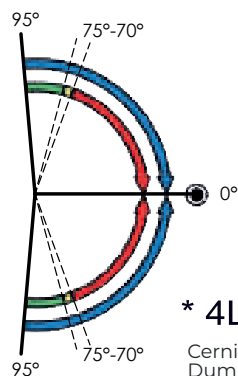




- Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta
- Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado
- Avvio chiusura controllata
Start closing
Inicio cierre controlado
- Posizione libera
Free standing
Posición libre
- Stop

* 4LCDG





Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre

**4LC1G


Cerniera idraulica
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica

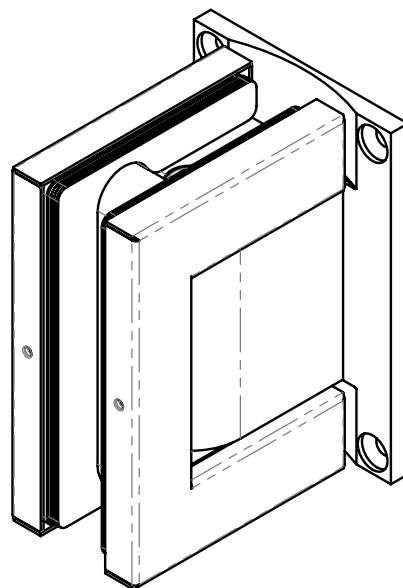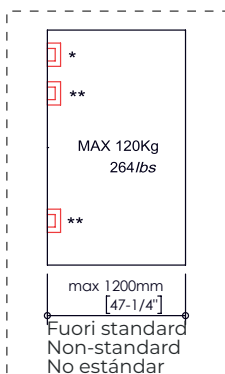

Aperture violente oltre i 90° potrebbero causare scardinamento.
E' consigliato l'utilizzo di un ferma porta.
Violent opening further than 90° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.
Aberturas de la puerta más de 90° pueden causar desencajamiento.
Aconsejamos del utilizar tope de puerta.

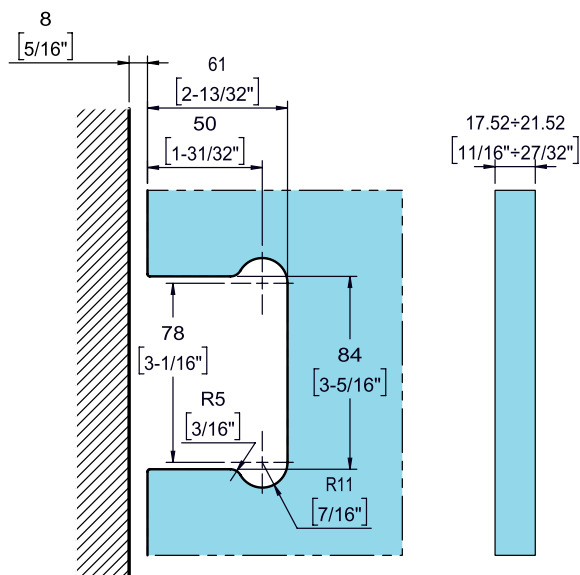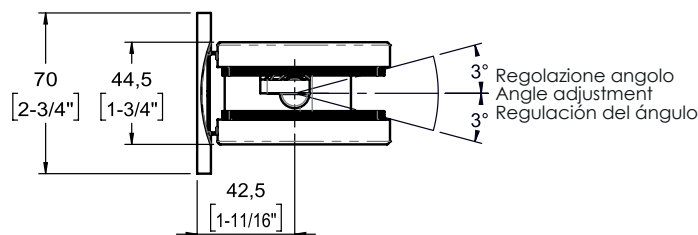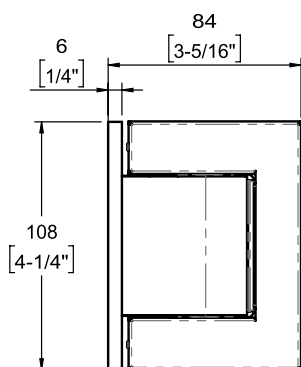

+/- Regolazione velocità
Speed adjustment
Regulación de la velocidad





Applicazione vetro-muro o su profilo (41AL)
Glass to wall or profile (41AL) application
Aplicación vidrio-pared o con perfil (41AL)



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho de la puerta

1000 mm
39-3/8"



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

8 ÷ 14 mm
5/16 ÷ 9/16"



Peso max
Door weight
Peso máximo


100 kg
220Lbs



Testata
Tested
Testado


500.000 cicli
cycle - ciclos

Finiture
Finishing
Acabados





4L81S

Cerniera idraulica chiudiporta
Hydraulic hinge
Bisagra hidráulica



4L8DS




Cerniera libera
Dummy hinge
Bisagra libre

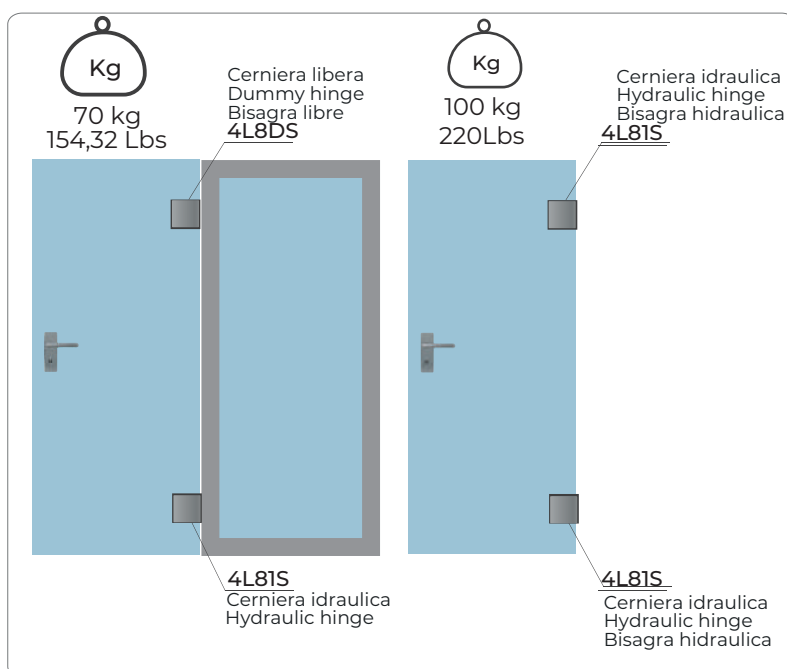

▲Necessita di battuta | Require stop | Requiere tope


Cod. 4L8XS

Applicazione vetro-muro o su profilo (41AL)
Glass to wall or profile (41AL) application
Aplicación vidrio-pared o con perfil (41AL)


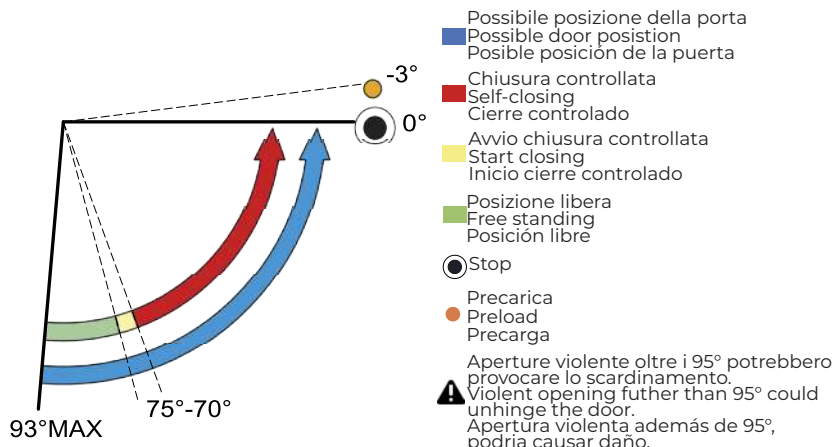


*** 4L8DS**
Dummy


**** 4L8IS**
Hydraulic

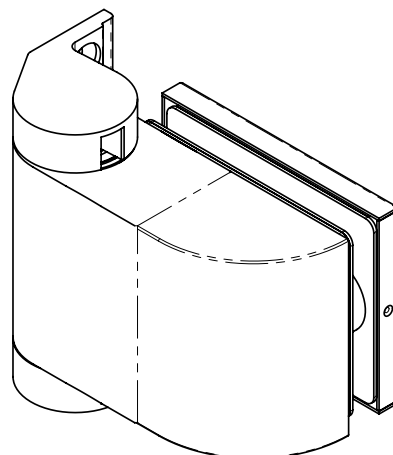




Aperture violente oltre i 90° potrebbero causare scardinamento. È consigliato l'utilizzo di un ferma porta. Violent opening further than 90° could unhinge the door. We suggest to install a door stop. Aperturas de la puerta más de 90° pueden causar desenganamiento. Aconsejamos del utilizar tope de puerta.

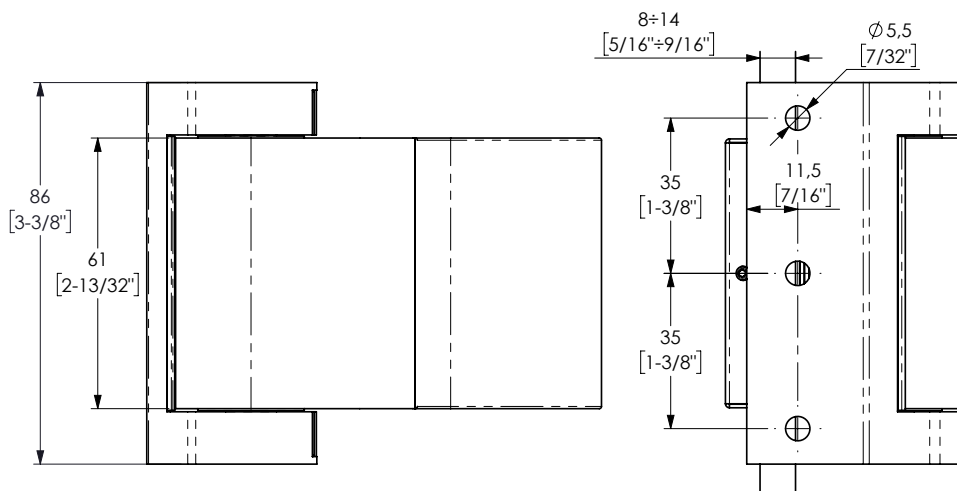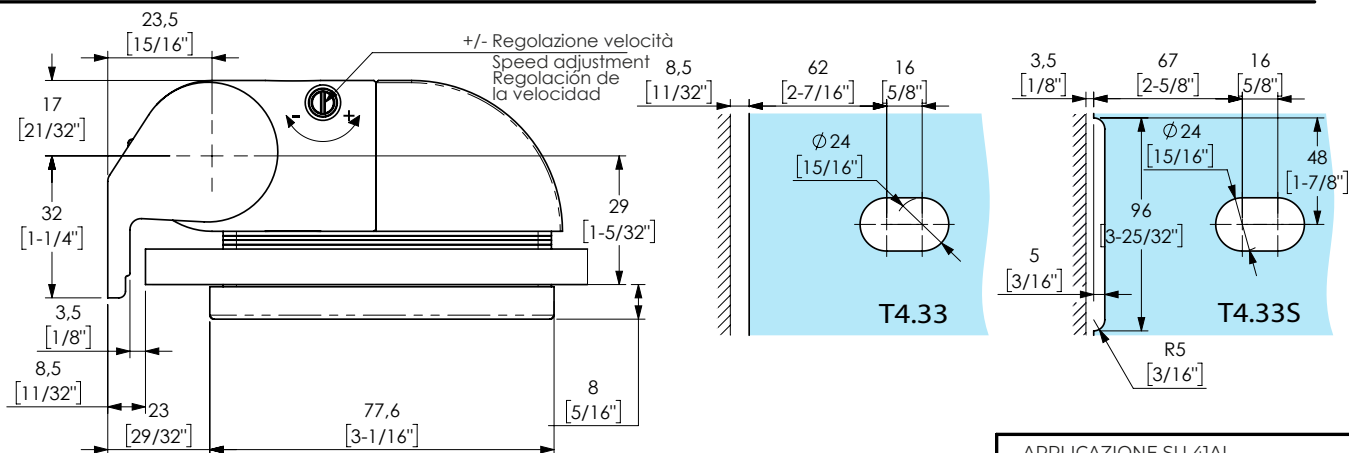


APPLICAZIONE SU 41AL
Application on 41AL
Aplicación con 41AL

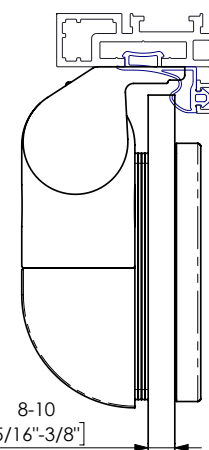

Applicazione vetro-muro o su profilo (41AL)
Glass to wall or profile (41AL) application
Aplicación vidrio-pared o con perfil (41AL)

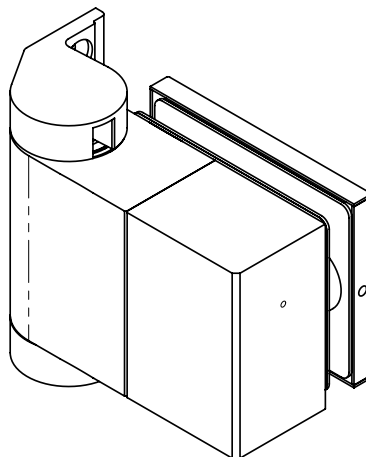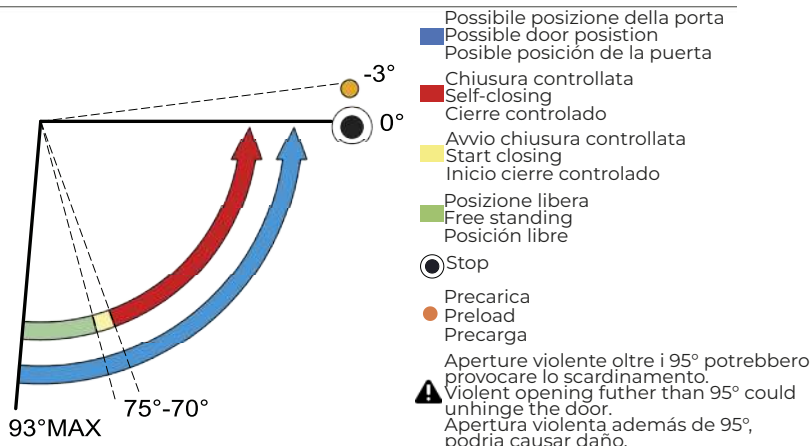

Aperture violente oltre i 90° potrebbero causare scardinamento.
È consigliato l'utilizzo di un ferma porta.
Violent opening further than 90° could unhinge the door.
We suggest to install a door stop.
Aperturas de la puerta más de 90° pueden causar desenganamiento.
Aconsejamos del utilizar tope de puerta.

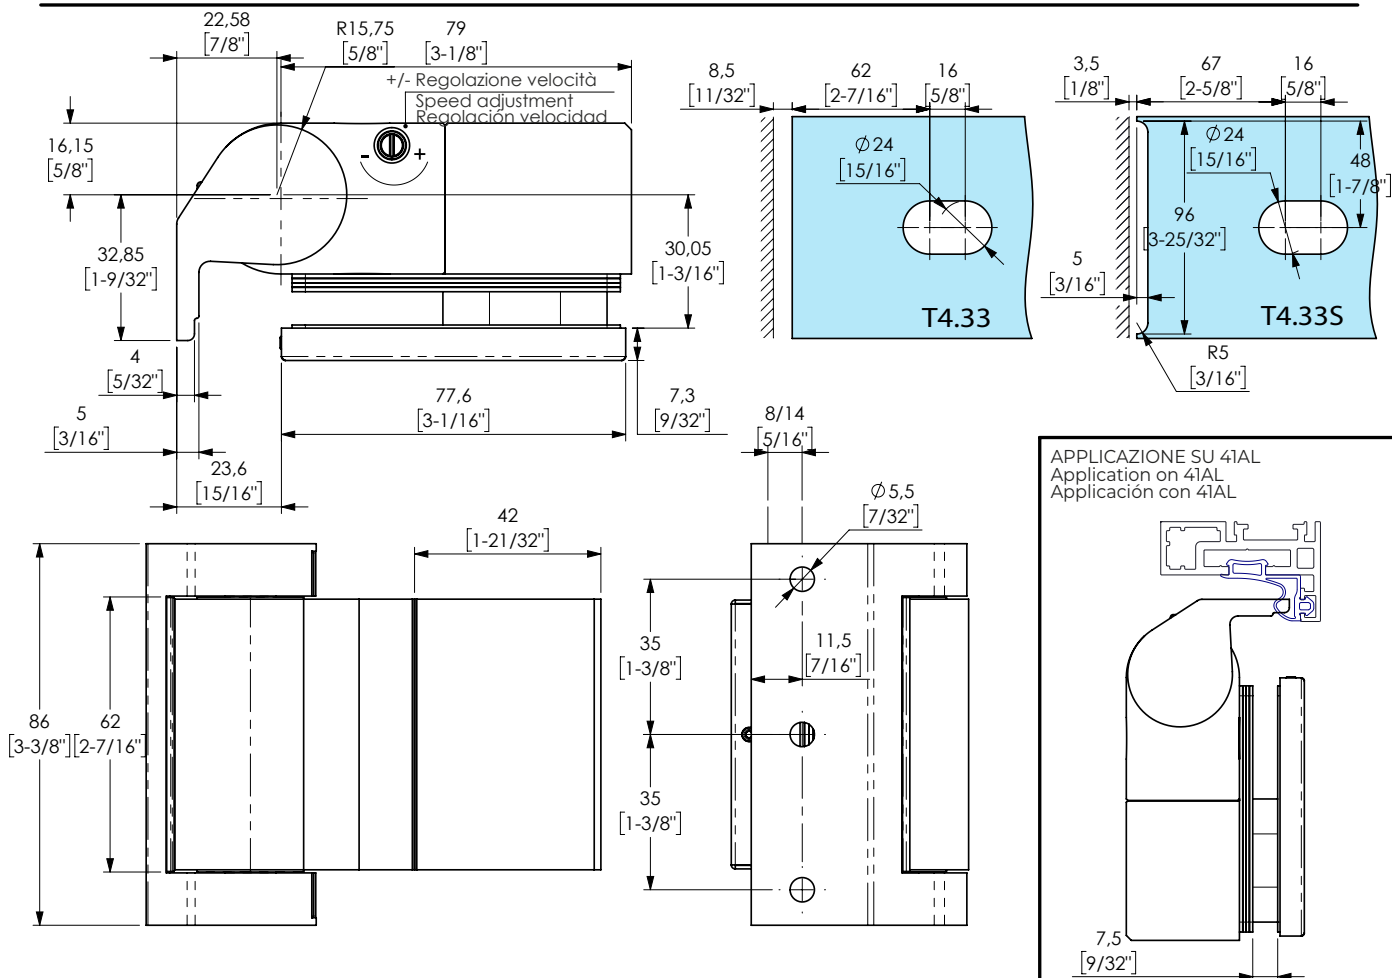

Cod. 4CLXA

Applicazione vetro-muro
Glass to wall application
Aplicación vidrio-pared



> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 12 mm
5/16 ÷ 15/32"

Kg
Lbs
Portata
Weight
Peso
65 kg
145 Lbs



Indicata per saune
Suitable for saunas
Indicada para saunas



Indicata per docce
Suitable for showers
Indicada para duchas



Temperatura tollerabile
Temperature
Temperatura
-15° ÷ 100° C
5° ÷ 212° F

Finiture
Finishing
Acabados



611



620



630





665







⚠ Piastina standard
Standard plate
Plaqueta estándar



Applicazione vetro-muro
Glass to wall application
Aplicación vidrio-pared

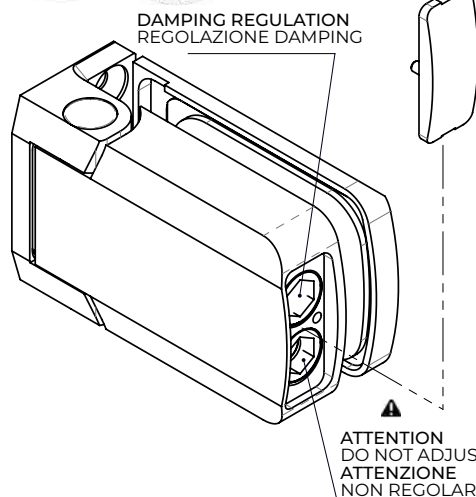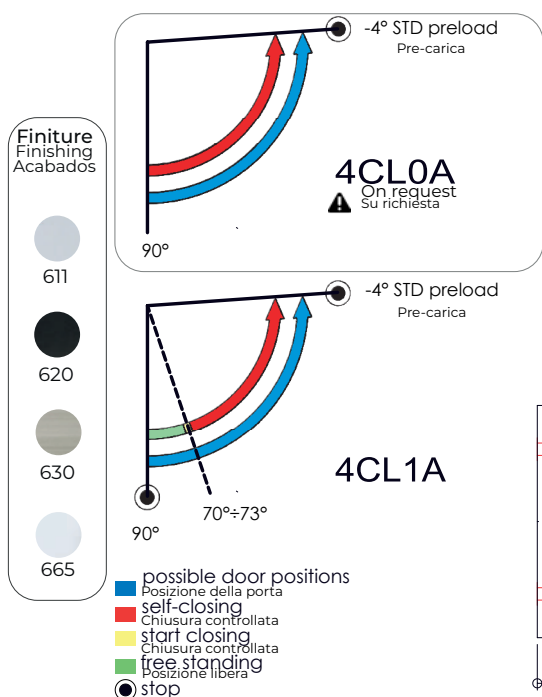

Aperture violente oltre i 90° potrebbero causare scardinamento. È consigliato l'utilizzo di un ferma porta. Violent opening further than 90° could unhinge the door. We suggest to install a door stop. Aberturas de la puerta más de 90° pueden causar desencajamiento. Aconsejamos del utilizar tope de puerta.

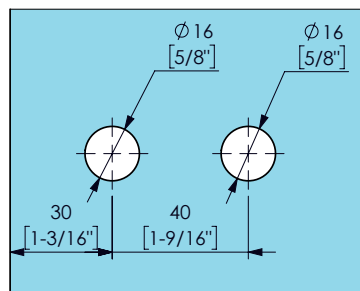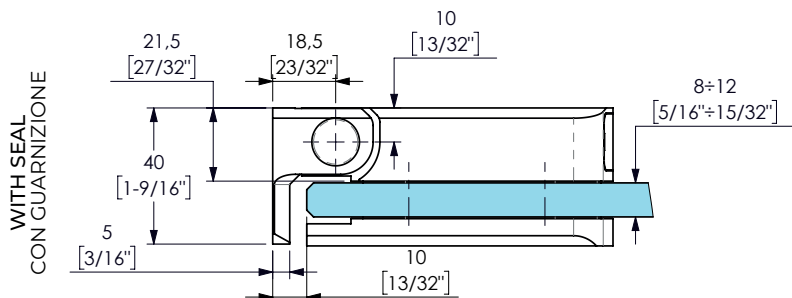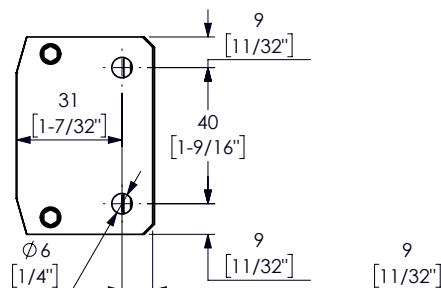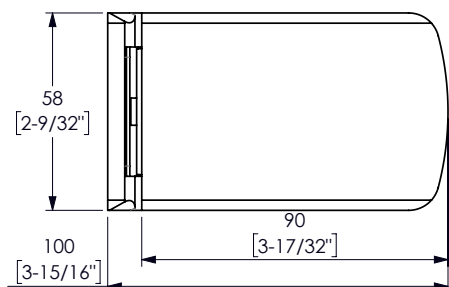

T4.35

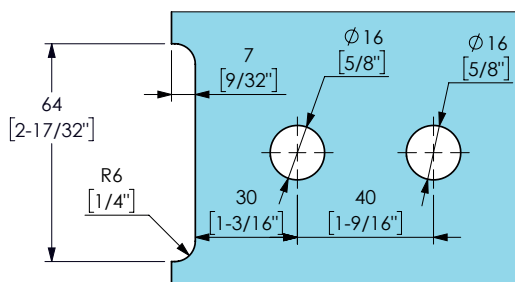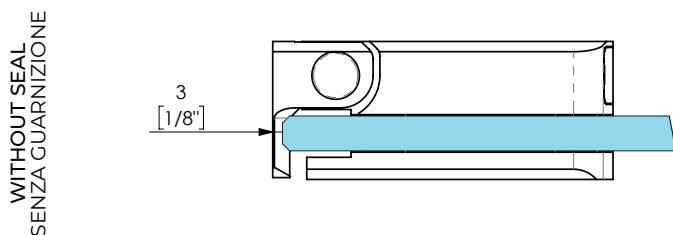

T4.36

Cod. 4CLXB

Applicazione vetro-muro o su profilo in alluminio
Glass to wall or frame profile application
Aplicación vidrio-pared o con perfil de aluminio



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 12 mm
5/16 ÷ 15/32"

Portata
Weight
Peso
65 kg
145 Lbs



Indicata per saune
Suitable for saunas
Indicada para saunas



Indicata per docce
Suitable for showers
Indicada para duchas



Temperatura tollerabile
Temperature
Temperatura
-15°÷100°C
5°÷212°F

Finiture
Finishing
Acabados



611



620



630



665



! Piastrina corta per applicazione su profilo
Shorter plate for framed door application
Plaqueta mas corta para aplicaci3n en puertas con perfiles

Applicazione vetro-muro o su profilo in alluminio
Glass to wall or frame profile application
Aplicaci3n vidrio-pared o con perfil de aluminio



Finiture
Finishing
Acabados

611

620

630


665

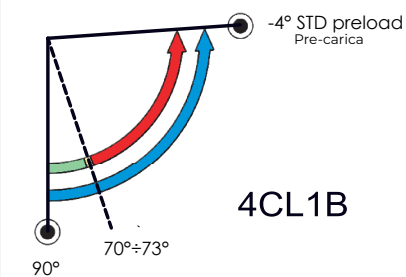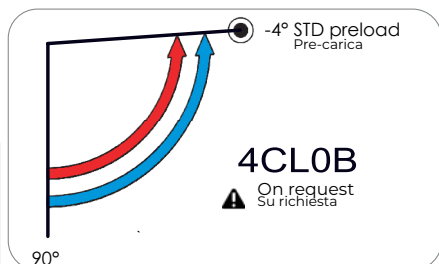

possible door positions
Posizione della porta
self-closing
Chiusura controllata
start closing
Chiusura controllata
free standing
Posizione libera
stop





DAMPING REGULATION
REGOLAZIONE ANTIVENTO

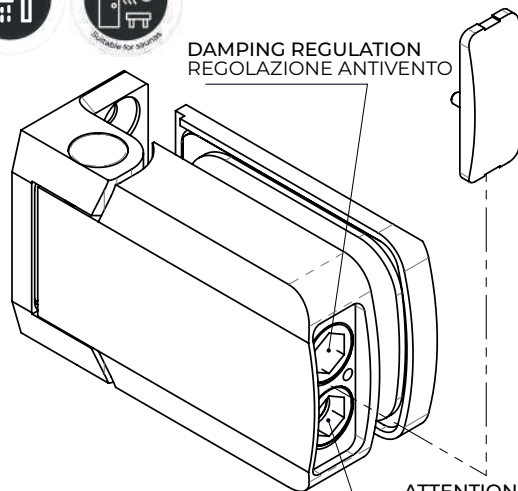



! ATTENTION
DO NOT ADJUST
ATTENZIONE
NON REGOLARE



Aperture violente oltre i 90° potrebbero causare scardinamento. È consigliato l'utilizzo di un ferma porta.
Violent opening further than 90° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.
Aberturas de la puerta más de 90° pueden causar descajamiento. Aconsejamos del utilizar tope de puerta.

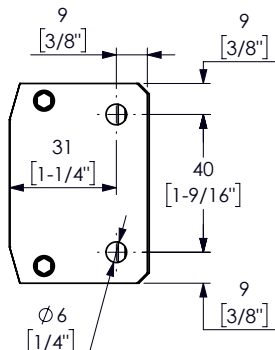
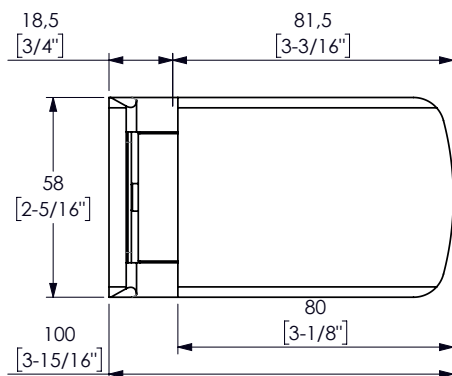


CON GUARNIZIONE
WITH SEAL

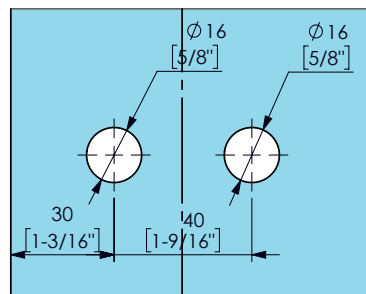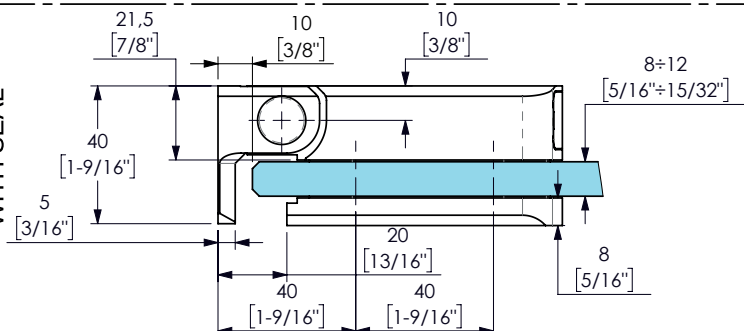

T4.35

SENZA GUARNIZIONE
WITHOUT SEAL

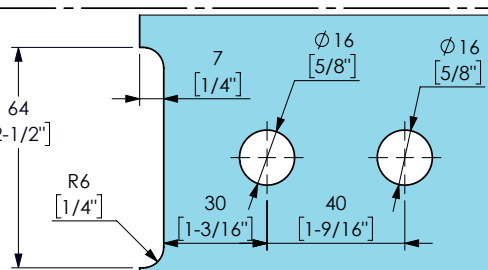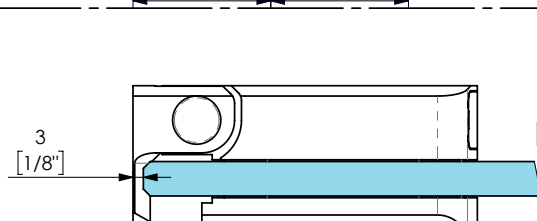

T4.36

Cod. 4CVXS

Applicazione vetro-vetro
Glass to glass application
Aplicación vidrio-vidrio



> <
Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8 ÷ 12 mm
5/16 ÷ 15/32"

Kg
Lbs
Portata
Weight
Peso
65 kg
145 Lbs



Indicata per saune
Suitable for saunas
Indicada para saunas



Indicata per docce
Suitable for showers
Indicada para duchas



Temperatura tollerabile
Temperature
Temperatura
-15° ÷ 100°C
5° ÷ 212°F

Finiture
Finishing
Acabados



611



620



630





665





Finiture
Finishing
Acabados






- 611
- 620
- 630
- 665

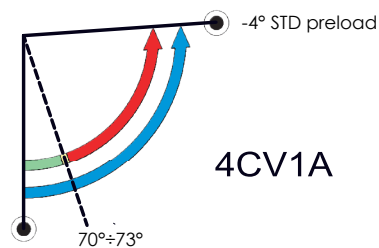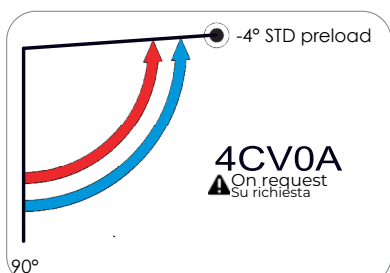

- possible door positions
- self-closing
- start closing
- free standing
- stop

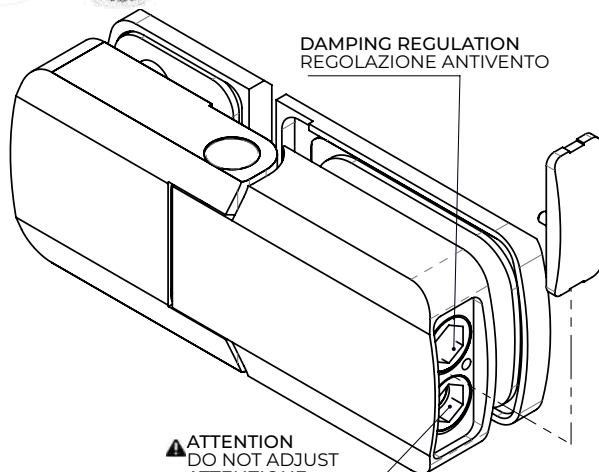

Aperture violente oltre i 90° potrebbero causare scardinamento. È consigliato l'utilizzo di un ferma porta. Violent opening further than 90° could unhinge the door. We suggest to install a door stop. Aberturas de la puerta más de 90° pueden causar descajamiento. Aconsejamos del utilizar tope de puerta.

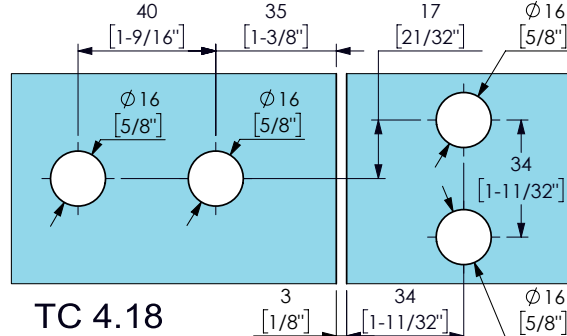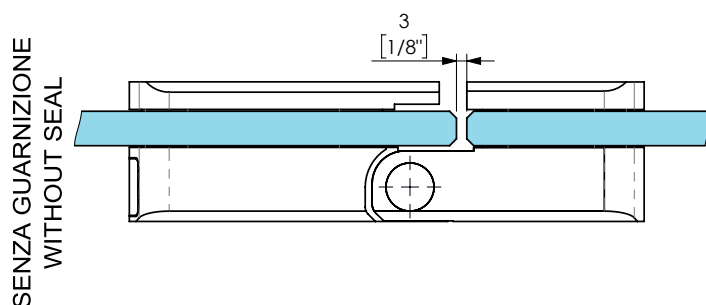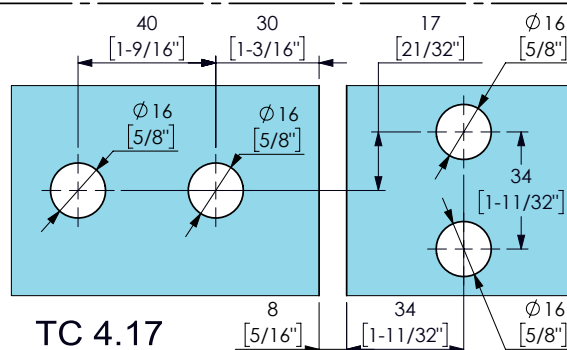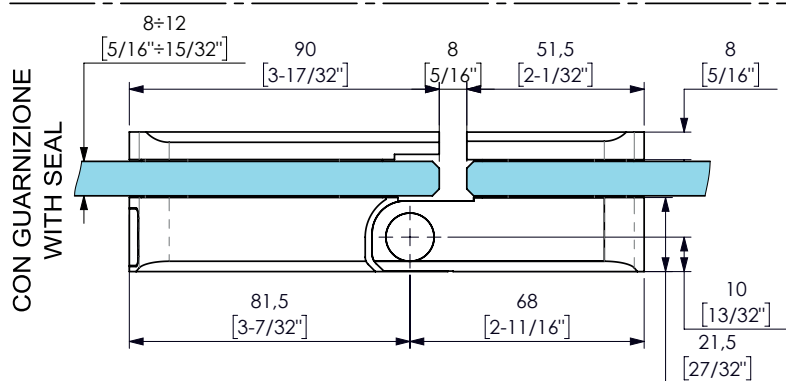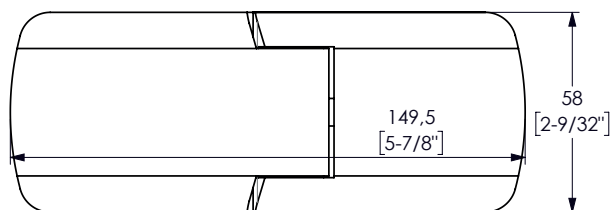

Cod. 4A03R-4A04R

Applicazione per porte con profilo
In profile door application
Aplicación en puerta con perfiles



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho de la puerta

700 mm
27 9/16"



Peso max
Door weight
Peso máximo

40Kg
88Lbs




Testata
Tested
Testado

500.000 cicli
cycle - ciclos

Posizione della cerniera nella
traversa superiore

Upper frame hinge positioning

door width: up to 800mm / 31" 31/64
Larghezza max. anta
door weight: up to 80Kg / 176 lbs
Peso max. anta




Posizione della cerniera nella
traversa inferiore


Lower frame hinge positioning

door width: up to 700mm / 27" 35/64
Larghezza max. anta
door weight: up to 40Kg / 88 lbs
Peso max. anta

ATTENZIONE!
Forzare la cerniera oltre
questo campo operativo
angolate potrebbe causare
rotture
WARNING
FORCING THE HINGE
IN THIS ANGLE
OPERATING FIELD
WILL CAUSE
BREAK*

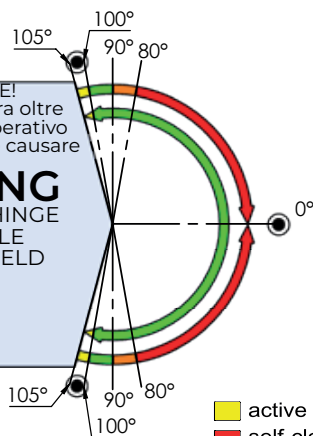


- active stop* Stop attivo
- self-closing Chiusura controllata
- self-closing start range Avvio chiusura controllata
- manual handling Movimentazione manuale
- stop

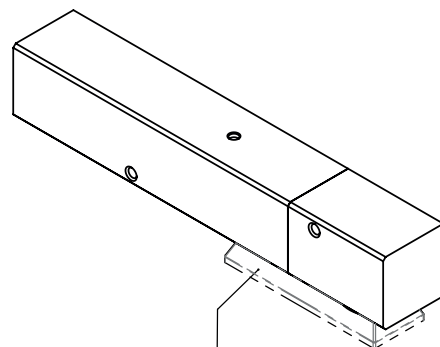




Hinge plate customizable
as per customer request
Piastrina personalizzabile

*Active stop force: **MAX 5kg [11lbs]** applied at 570mm [22" 7/16] from the door rotation axis
Forza stop attivo: max. 5 kg, applicati a 570 mm dall'asse di rotazione della porta

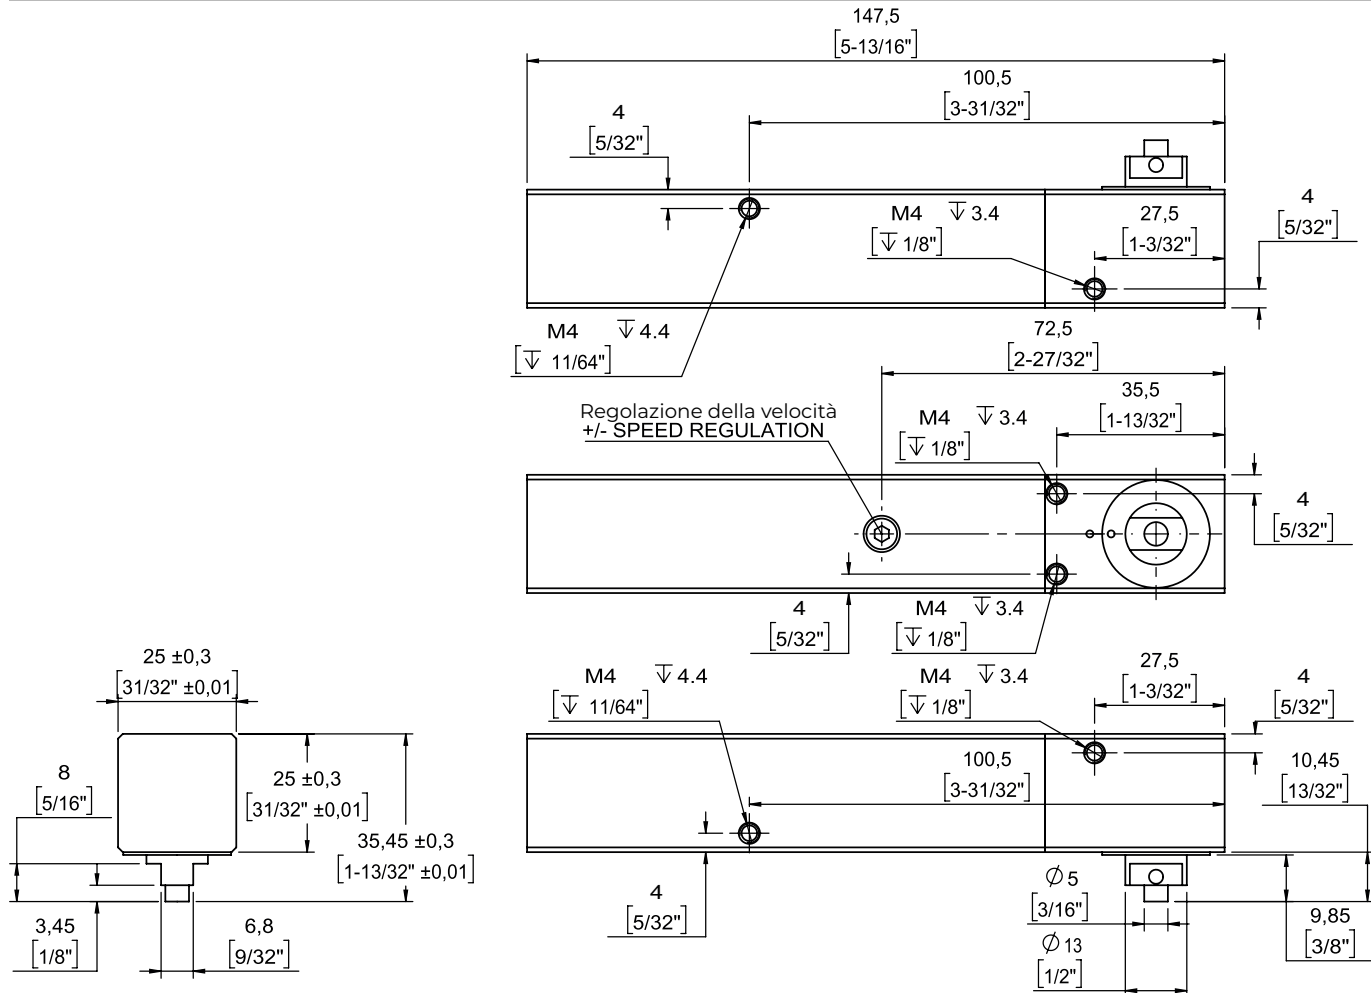

Cod. 4A04R


Applicazione per porte con profili docce
In shower profile door application
Aplicación en perfiles de duchas



Posizione della cerniera nella traversa superiore

Upper frame hinge positioning


door width: up to 800mm / 31" 31/64
Larghezza max. anta
door weight: up to 80Kg / 176 lbs
Peso max. anta




Posizione della cerniera nella traversa inferiore

Lower frame hinge positioning



door width: up to 700mm / 27" 35/64
Larghezza max. anta
door weight: up to 40Kg / 88 lbs
Peso max. anta

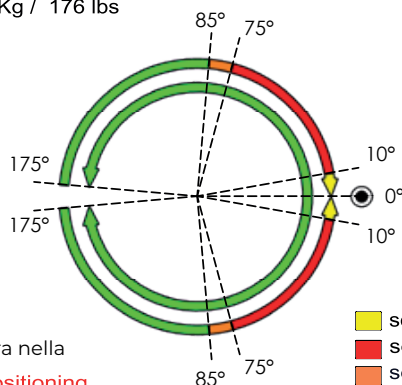

- soft close Stop attivo
- self-closing Chiusura controllata
- self-closing start range Avvio chiusura controllata
- manual handling Movimentazione manuale
- stop

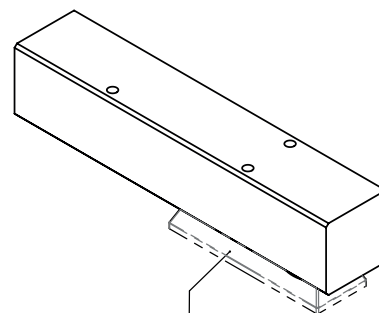


Piastrina personalizzabile
Hinge plate customizable
as per customer request

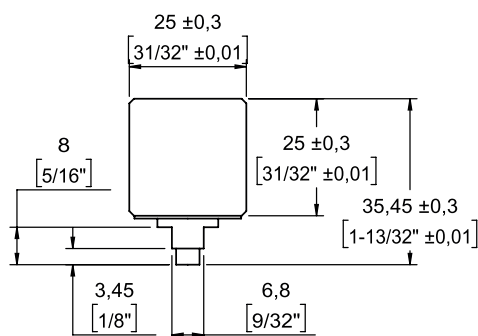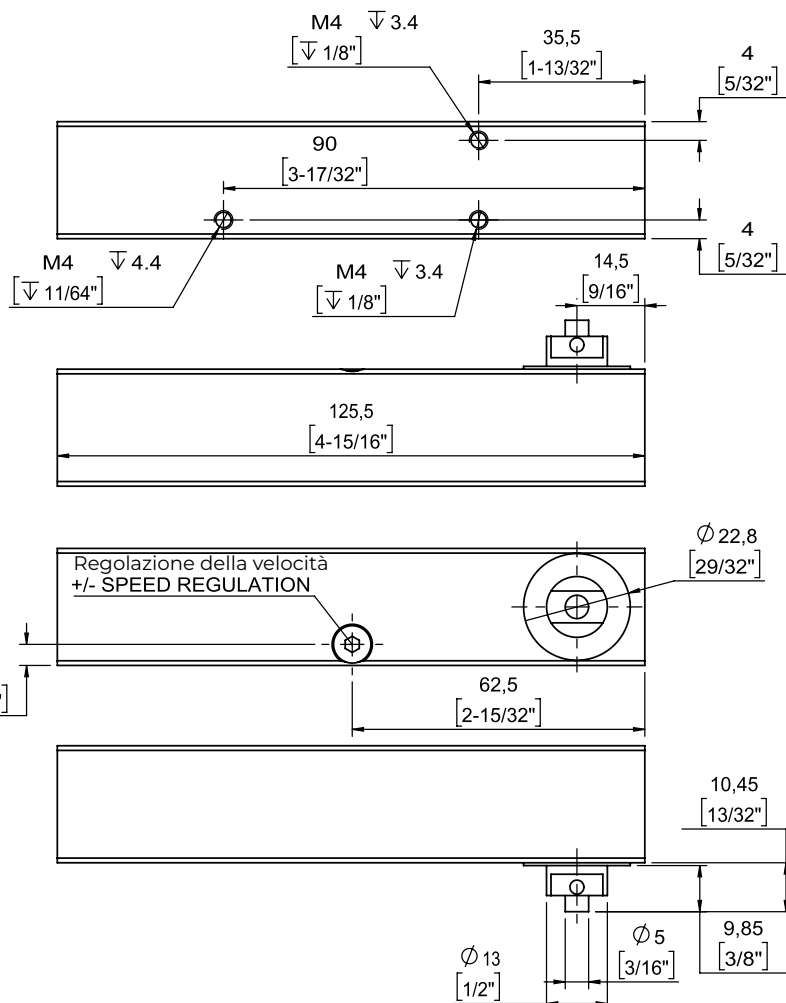

Chiudiporta idraulici

Floor springs | Cierrapuertas



Caratteristiche e funzionalità Characteristics and operation Características y funciones	M25	M60	KS3000	M68	M68Z	SM68
Forze preconfigurate in fabbrica Factory preset strengths Fuerzas preconfiguradas en la fábrica	EN1154-2 Giallo Yellow Amarillo 120 kg 264,55 Lbs	EN1154-2 Giallo Yellow Amarillo 160 kg 352,74 Lbs	EN1154-2 Giallo Yellow Amarillo 120 kg 264,55 Lbs			
	EN1154-3 Rosso Red Rojo 120 kg 264,55 Lbs	EN1154-3 Rosso Red Rojo 160 kg 352,74 Lbs	EN1154-3 Rosso Red Rojo 120 kg 264,55 Lbs	EN1154-3 Rosso Red Rojo 100 kg 220,46 Lbs	EN1154-3 Rosso Red Rojo 100 kg 220,46 Lbs	EN1154-3 Rosso Red Rojo 100 kg 220,46 Lbs
	EN1154-4/5 Nero Black Negro 200 kg 440,92 Lbs					
Forza per disabili Strength for disabled Fuerza para minusválidos	Su richiesta Upon request Bajo pedido	Su richiesta Upon request Bajo pedido	Su richiesta Upon request Bajo pedido			
Heavy duty Heavy duty Heavy duty	Su richiesta 350 kg Upon request 350 kg Bajo pedido 350 kg					
Ambienti aggressivi Aggressive environments Ambientes corrosivos	Su richiesta Upon request Bajo pedido	Su richiesta Upon request Bajo pedido	Su richiesta Upon request Bajo pedido			
Larghezza max porta Max width door Ancho max de la puerta	1100 mm 43 5/16"	1100 mm 43 5/16"	1100 mm 43 5/16"	950 mm 37 13/32"	950 mm 37 13/32"	950 mm 37 13/32"
Peso della porta Max door weight Peso de la puerta	120 kg 264,55 Lbs	160 kg 352,74 Lbs	120 kg 264,55 Lbs	100 kg 220,46 Lbs	100 kg 220,46 Lbs	100 kg 220,46 Lbs
Termocostanza Thermo constancy Termocostancia	Su richiesta Upon request Bajo pedido	✓	✓			
Blocco corsa e indurimento meccanico Block stop & Back check Bloqueo de la carrera y endurecimiento mecánico	Su richiesta Upon request Bajo pedido			120°	120°	120°
Teste di perno intercambiabili Interchangeable spindle heads Cabezas de perno intercambiables	Su richiesta Upon request Bajo pedido	Su richiesta Upon request Bajo pedido	Su richiesta Upon request Bajo pedido			✓
Teste di perno prolungate Extended spindle heads Cabezas de perno alargadas	Su richiesta Upon request Bajo pedido	Su richiesta Upon request Bajo pedido	Su richiesta Upon request Bajo pedido			Su richiesta Upon request Bajo pedido
Coperchio con fissaggio Cover fixed to Tapadera con fijado	Cassetta a cementare Cement case Caja a cementar	Cassetta a cementare Cement case Caja a cementar	Corpo del chiudiporta Door closer body Cuerpo del cierrapuerta	Cassetta a cementare Cement case Caja a cementar	Corpo del chiudiporta Door closer body Cuerpo del cierrapuerta	Cassetta a cementare Cement case Caja a cementar
Lunghezza della cassetta a cementare Cement case length Largo de la caja a cementar	283 mm 11 9/64"	267 mm 10 33/64"	270 mm 10 5/8"	280 mm 11 1/32"	275 mm 10 53/64"	275 mm 10 53/64"
Larghezza della cassetta a cementare Cement case width Ancho de la caja a cementar	130 mm 5 1/8"	96 mm 3 25/32"	80 mm 3 5/32"	110 mm 4 21/64"	108 mm 4 1/4"	108 mm 4 1/4"
Altezza cassetta a cementare Cement case height Altura de la caja a cementar	65 mm 2 9/16"	56 mm 2 13/64"	56 mm 2 13/64"	43 mm 1 11/16"	41 mm 1 39/64"	43 mm 1 11/16"



Finiture Standard
Standard finishes
Acabados estándar



Finiture su richiesta
Finishes upon request
Acabados bajo pedido

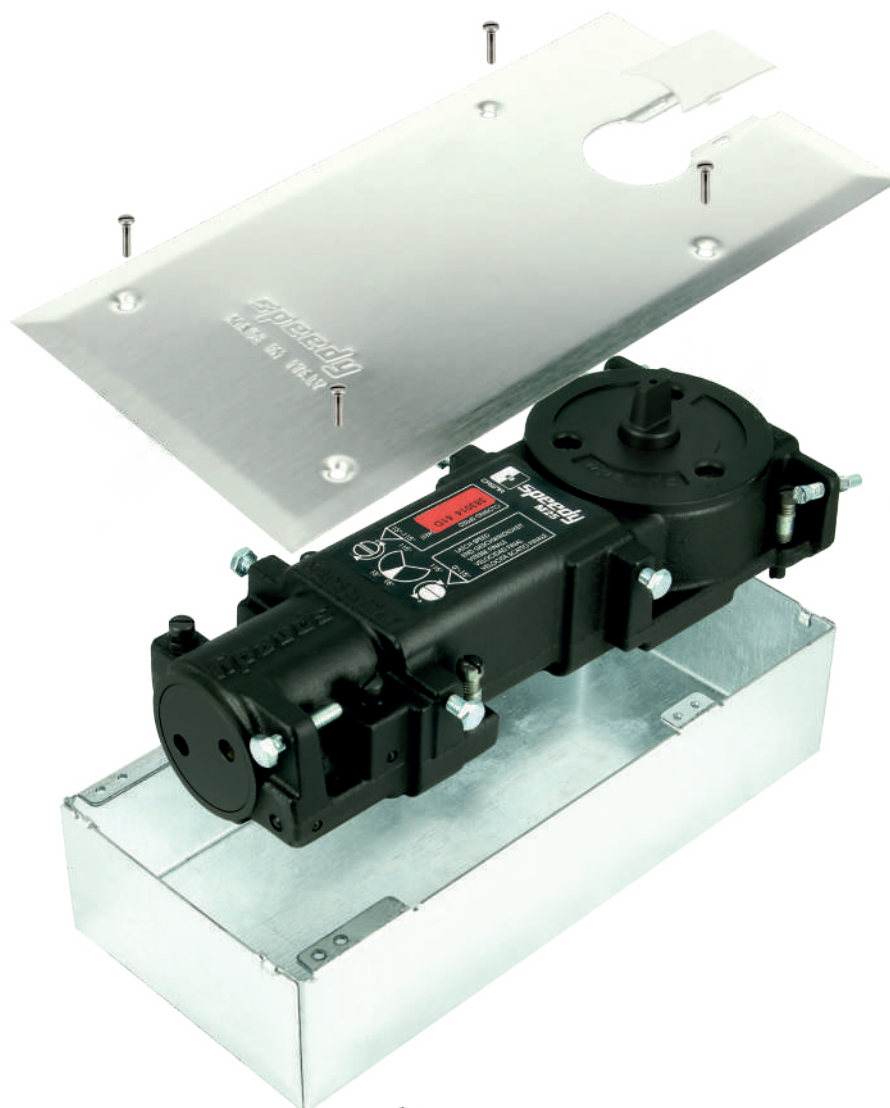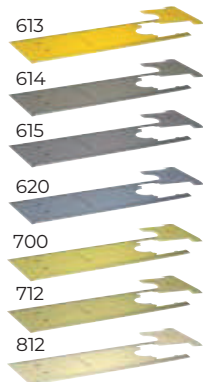


Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho máximo de la puerta

75 ÷ 140 cm
29 17/32 ÷ 55 1/8"


Kg
Peso max
Door weight
Peso máximo

200 kg
440,92 Lbs


Peso della confezione
Packaging weight
Peso de la confección

6,4 kg
14,10 Lbs


Dimensioni della cassetta
a cementare
Dim. of cement case
Dim. de la caja a cementar


130x283x65 mm
5 1/8"x11 9/64"x25 19/32"








Larghezza massima porta Maximum door width Ancho máximo de la puerta	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32"	85 cm 33 15/32"
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8"	110 cm 43 5/16"
Forza nera Black Strength Fuerza negra	110 cm 43 5/16"	140 cm 55 1/8"

A richiesta | Upon request | Bajo pedido


- ✓ Esecuzione speciale per porte fino a 350 kg
Special execution for doors up to 350 kg
Ejecuciones especiales para puertas de hasta 350 kg de peso bajo pedido
- ✓ Blocco corsa e indurimento meccanico a partire da 70°
Back stop and back check from 70° upon request
posibilidad de bloque de la carrera y endurecimiento a partir de 70°
- ✓ Versione con teste di perno intercambiabili
Version with interchangeable spindle head upon request
Disponibile con perno intercambiabile
- ✓ Versione con perno prolungato
Version with extended spindle
Se puede elevar el perno
- ✓ Termocostanza
Thermo costancy available upon request
Termocostancia si se solicita bajo pedido

Calibri perni | Spindle caliber gauge | Indicadores de los pernios

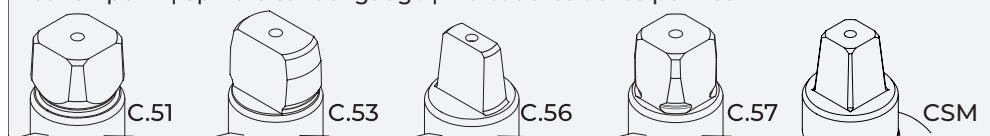


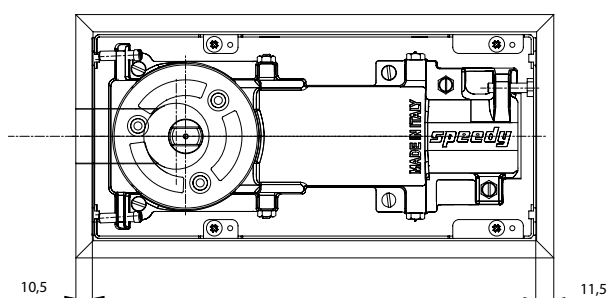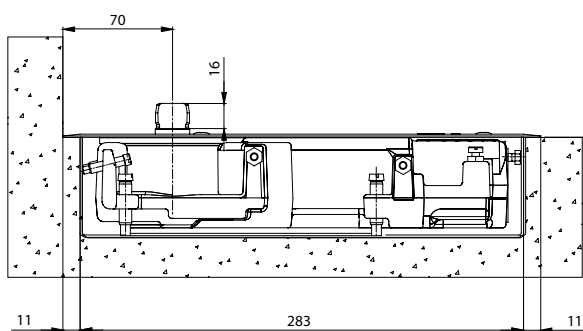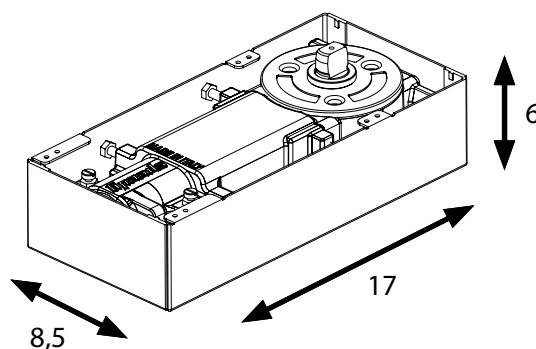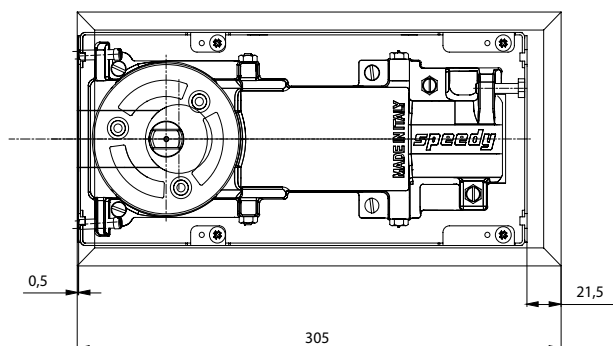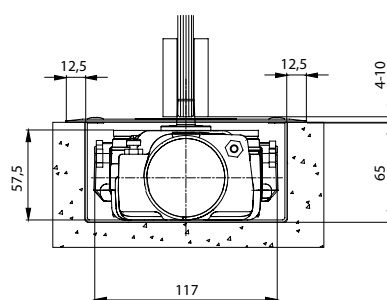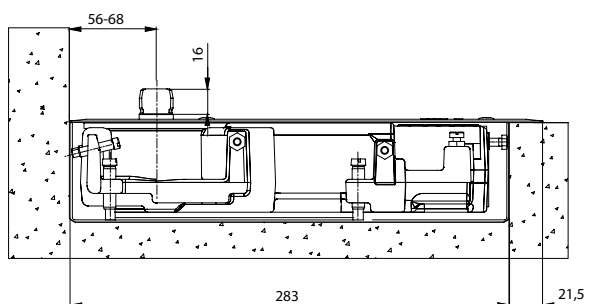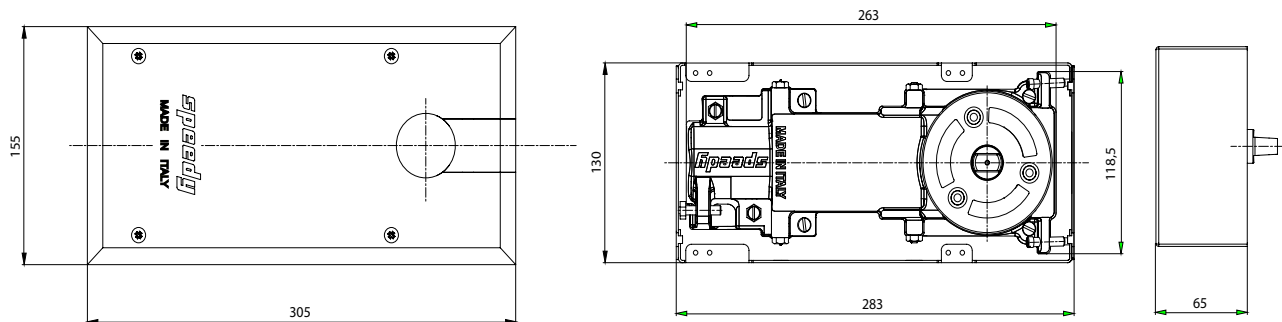

● FERMO COSTANTE
Costant hold-open
Retención constante

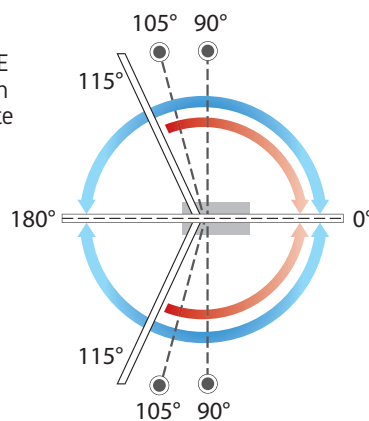

EN 1154 - 4	MAX 200 KG
EN 1154 - 3	
EN 1154 - 2	
EN 1154 - 1	
MAX	120 KG
750	
750-850	
850-1100	
1100-1400	

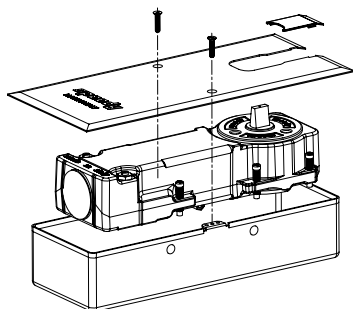

Finiture Standard
Standard finishes
Acabados estándar

611

800

Finiture su richiesta
Finishes upon request
Acabados bajo pedido

613

614

615

620

700

712

812



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho máximo de la puerta

75 ÷ 110 cm
29 17/32 ÷ 55 1/8"



Peso max
Door weight
Peso máximo

160 kg
264,5 Lbs



Peso della confezione
Packaging weight
Peso de la confección

5,1 kg
11,24 Lbs



Dimensioni della cassetta
a cementare
Dim. of cement case
Dim. de la caja a cementar

96,5x267x56 mm
3 25/32"x10 33/64"x2 13/64"

Incluso | Included | Incluido


- ✓ Termocostanza di serie
Thermo constancy as standard
Termocostancia de serie

A richiesta | Upon request | Bajo pedido


- ✓ Versione con teste di perno intercambiabili
Version with interchangeable spindle head upon request
Disponibile con perno intercambiabile
- ✓ Versione con perno prolungato
Version with extended spindle
Se puede elevar el perno
- ✓ Versione speciale con cassetta, dispositivi di bloccaggio e viti di regolazione in acciaio inox per ambienti aggressivi
Special version with stainless steel cement case, blocking system and regulation screws suitable for aggressive installation
Versión especial con caja, sistemas de fijación y tornillos de regulación en acero inox para instalaciones en ambientes corrosivos

Larghezza massima porta Maximum door width Ancho máximo de la puerta	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32"	85 cm 33 15/32"
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8"	110 cm 43 5/16"


Calibri perni | Spindle caliber gauge | Indicadores de los pernios




C.51




C.53










C.56





C.57




CSM

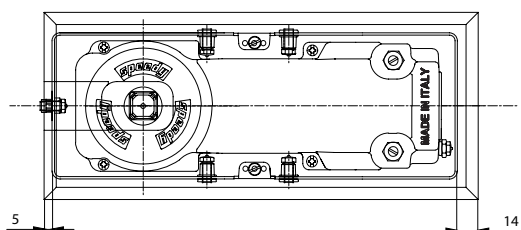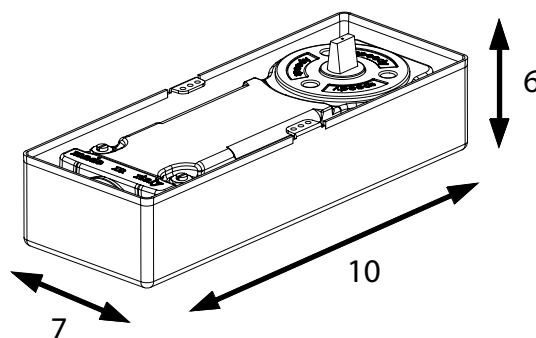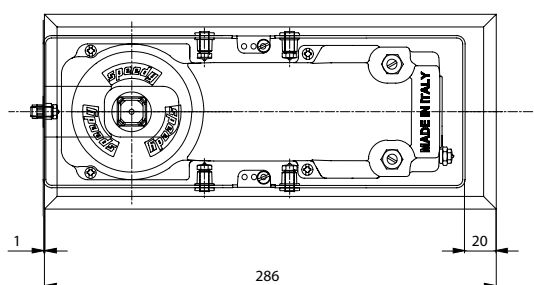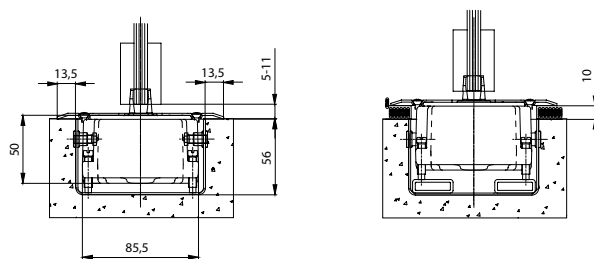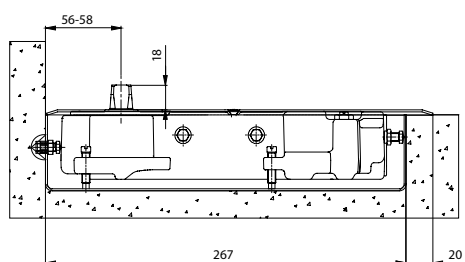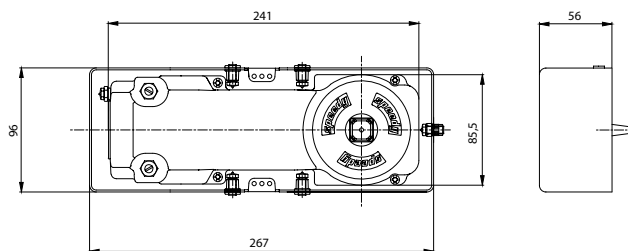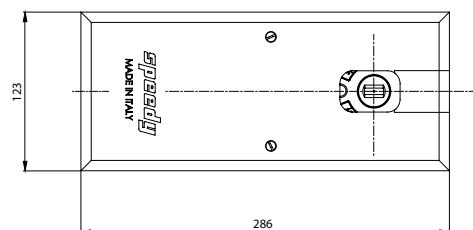

● FERMO COSTANTE
Costant hold-open
Retención constante

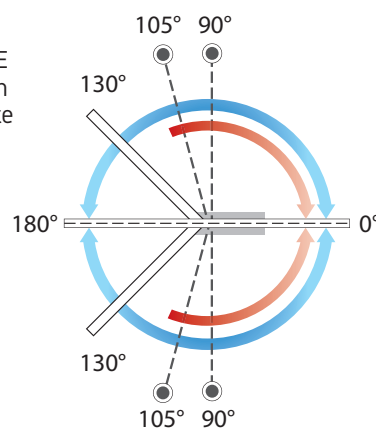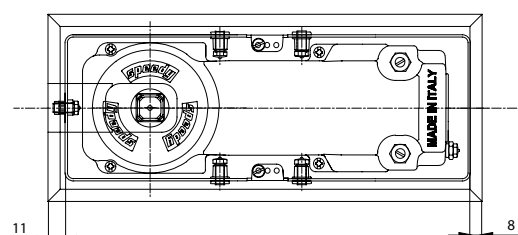

EN 1154 - 3
EN 1154 - 2
EN 1154 - 1
MAX 160 KG
750
750-1000
950-1150



Finiture Standard
Standard finishes
Acabados estándar

611

800

Finiture su richiesta
Finishes upon request
Acabados bajo pedido

613

614

615

620

700

712

812



Fissaggio ultra-rapido ed efficace
della cassetta a cementare
Quick and effective fixing
in the cement case
Fijación ultra rápida y eficaz
de la caja a cementar



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho máximo de la puerta

75 ÷ 110 cm
29 17/32 ÷ 43 5/16"



Peso max
Door weight
Peso máximo

120 kg
264,55



Peso della confezione
Packaging weight
Peso de la confección

4,3 kg
9,47 Lbs



Dimensioni della cassetta
a cementare
Dim. of cement case
Dim. de la caja a cementar

80x270x56 mm
3 5/32"x10 5/8"x2 13/64"



Larghezza massima porta Maximum door width Ancho máximo de la puerta	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza gialla Yellow Strength Fuerza amarilla	75 cm 29 17/32"	85 cm 33 15/32"
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	100 cm 39 3/8"	110 cm 43 5/16"

A richiesta | Upon request | Bajo pedido


- ✓ Versione con teste di perno intercambiabili
Version with interchangeable spindle head upon request
Disponibile con perno intercambiabile
- ✓ Versione con perno prolungato
Version with extended spindle
Se puede elevar el perno



Calibri perni | Spindle caliber gauge | Indicadores de los pernios



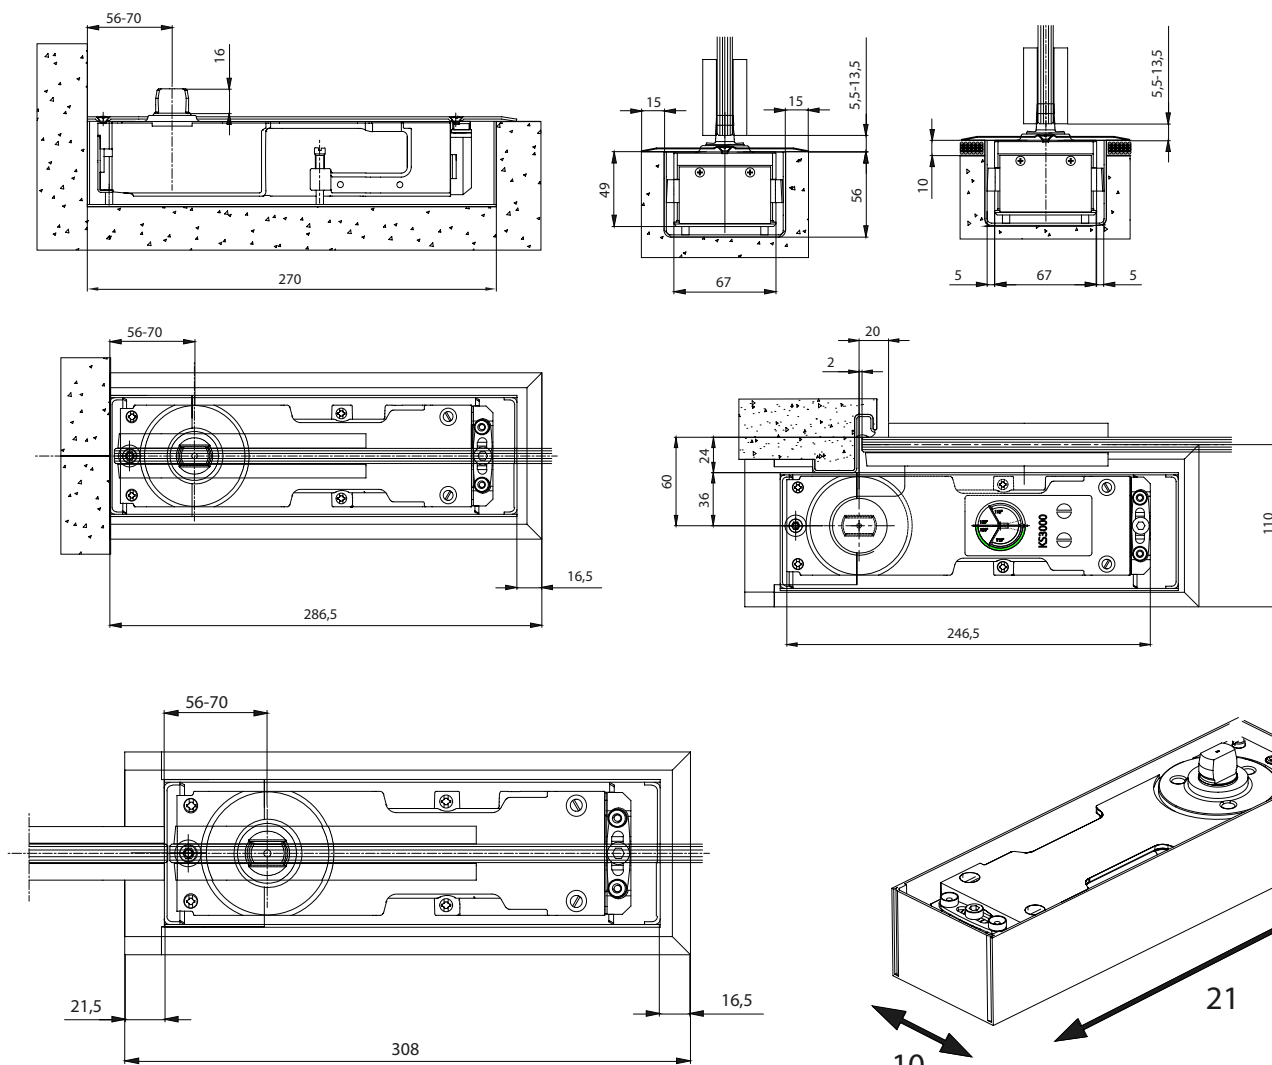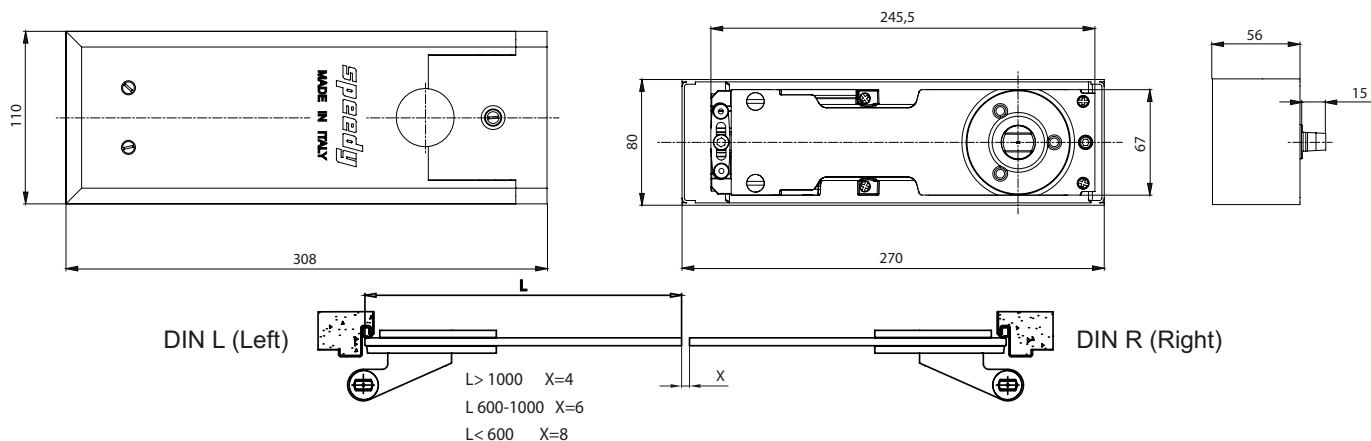

● FERMO COSTANTE
Costant hold-open
Retención constante

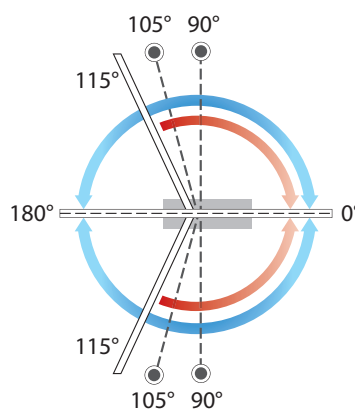

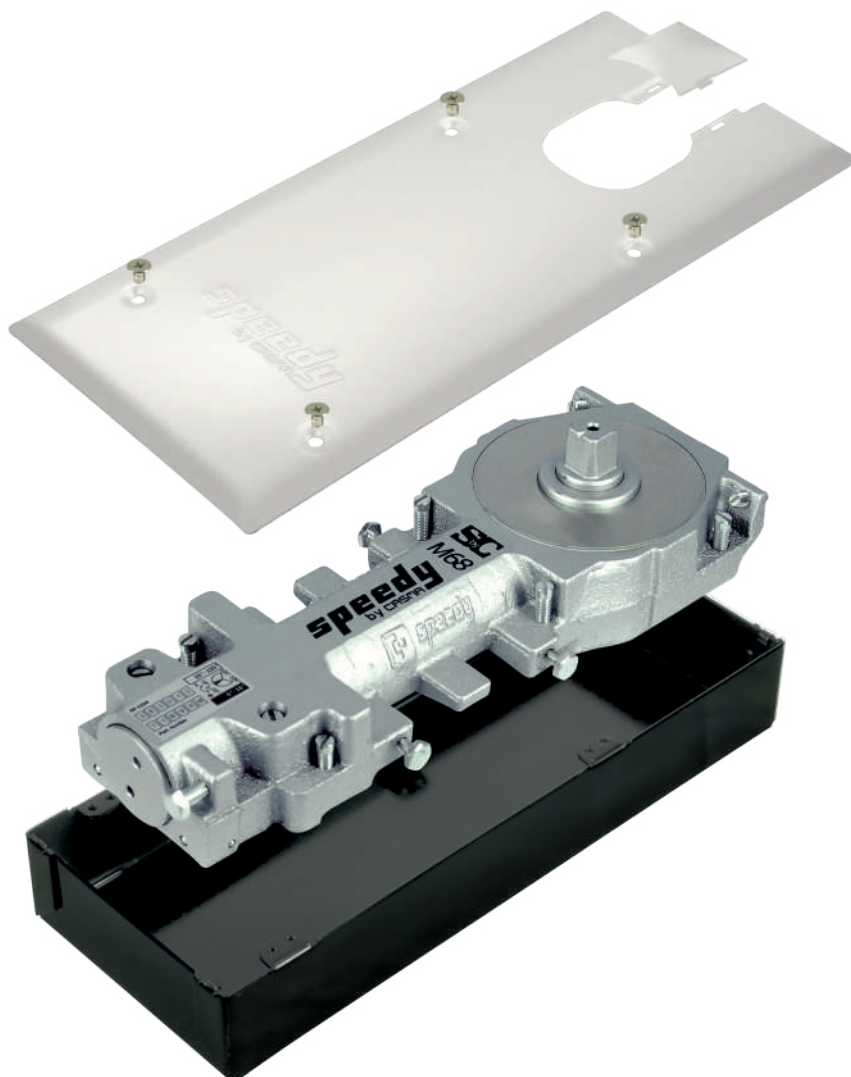

Finiture Standard
Standard finishes
Acabados estándar

800



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho máximo de la puerta

85 ÷ 95 cm
33 15/32" ÷ 37 13/32"



Peso max
Door weight
Peso máximo

100 kg
220,46 Lbs



Peso della confezione
Packaging weight
Peso de la confección

5 kg
11,02 Lbs




Dimensioni della cassetta
a cementare
Dim. of cement case
Dim. de la caja a cementar


110x280x43 mm
42 1/64" x 110 15/64" x 1 11/16"

Larghezza massima por ta Maximum door width Ancho maximo de la puerta	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	85 cm 33 15/32"	95 cm 37 13/32"


Calibri perni | Spindle caliber gauge | Indicadores de los pernios




C.51




C.53










C.56



C.57






CSM

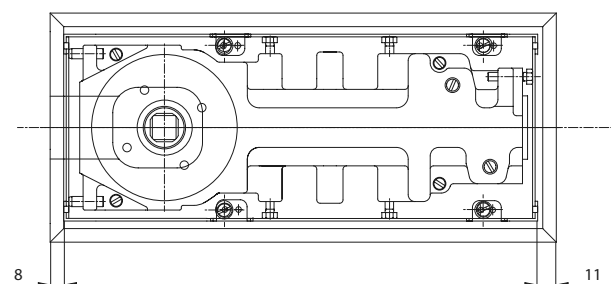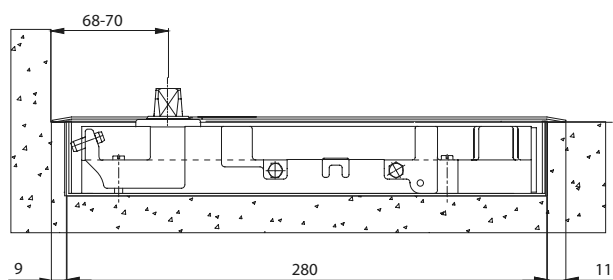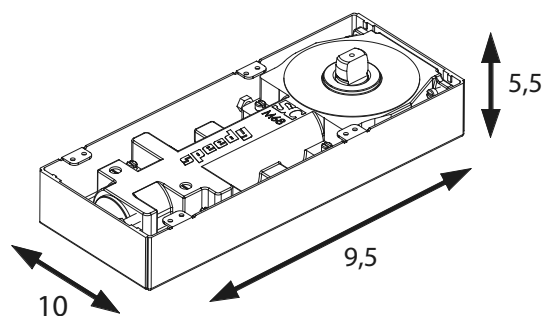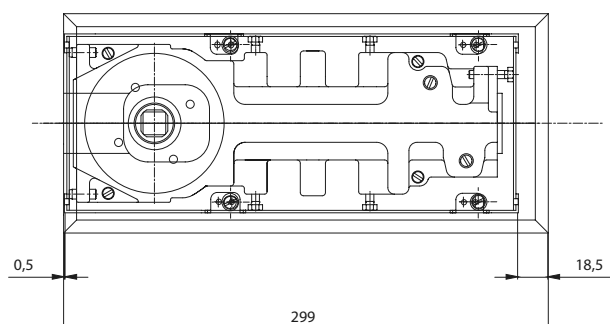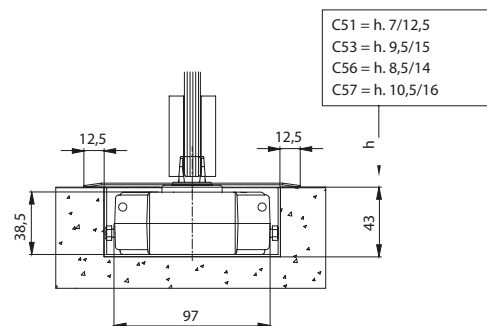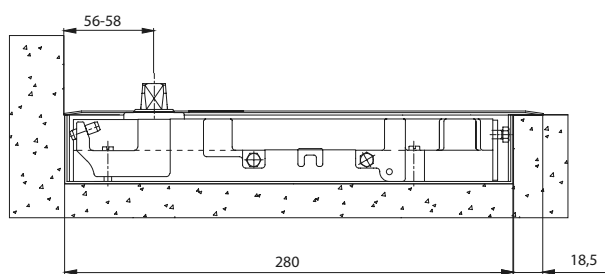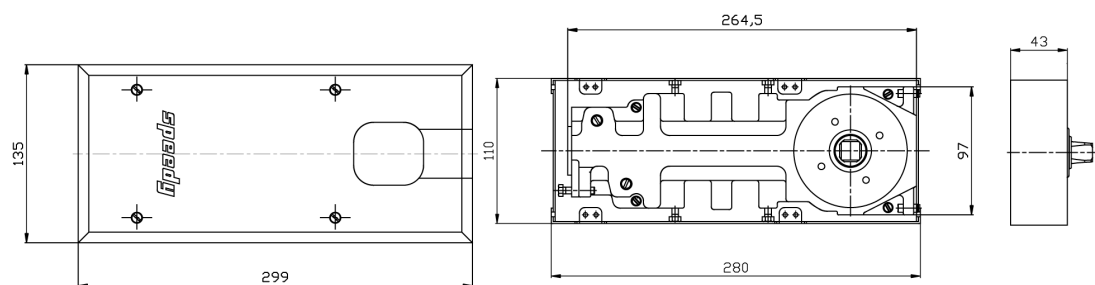

● FERMO COSTANTE
Costant hold-open
Retención constante


● BACK-STOP A 120°
BACK-STOP 120°
BACK-STOP A 120°

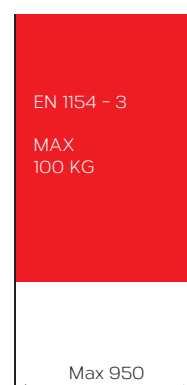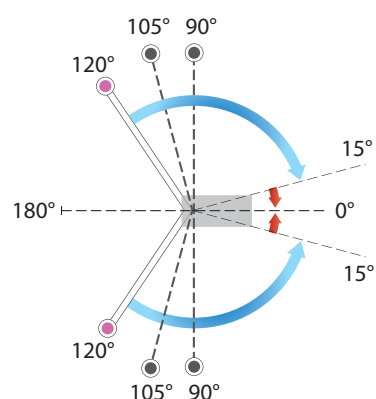

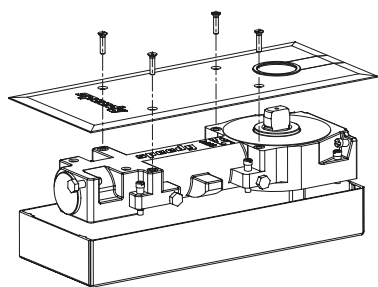

Finiture Standard
Standard finishes
Acabados estándar

800

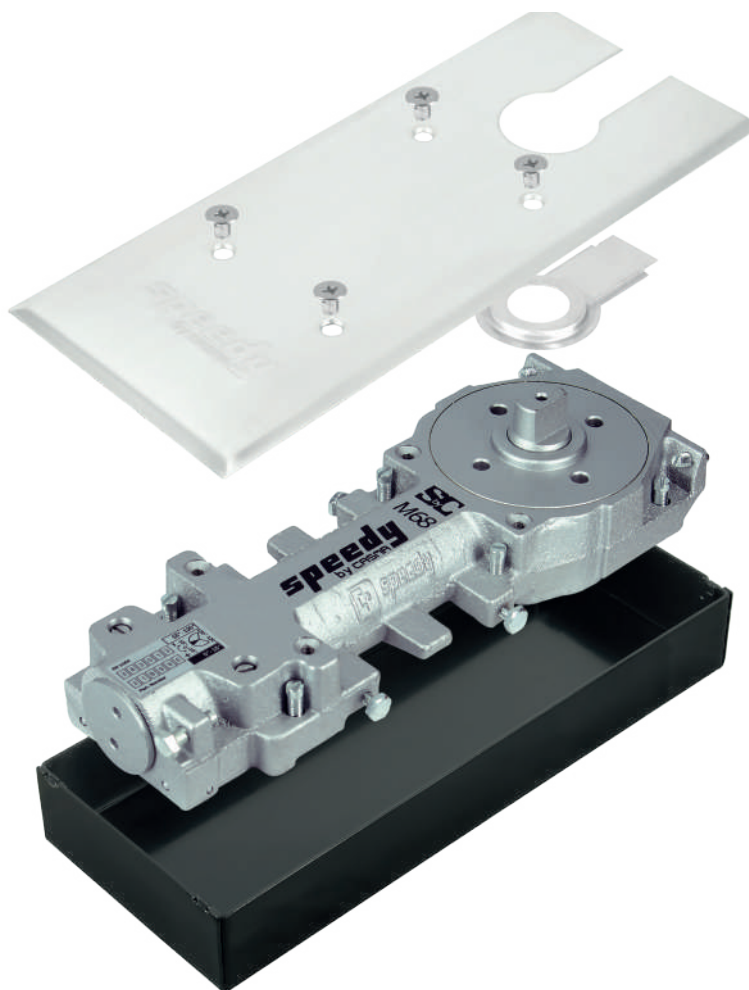

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho máximo de la puerta

75 ÷ 85 cm
29 17/32" ÷ 33 15/32"



Peso max
Door weight
Peso máximo

100 kg
220,46 Lbs








Peso della confezione
Packaging weight
Peso de la confección








5 kg
11,02 Lbs



Dimensioni della cassetta
a cementare
Dim. of cement case
Dim. de la caja a cementar


108x275x41 mm
3 15/16" x 10 53/64" x 1 39/64"


Larghezza massima porta Maximum door width Ancho máximo de la puerta	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	85 cm 33 15/32"	95 cm 37 13/32"
Calibri perni Spindle caliber gauge Indicadores de los pernios		
 C.51  C.53  C.56  C.57  CSM		

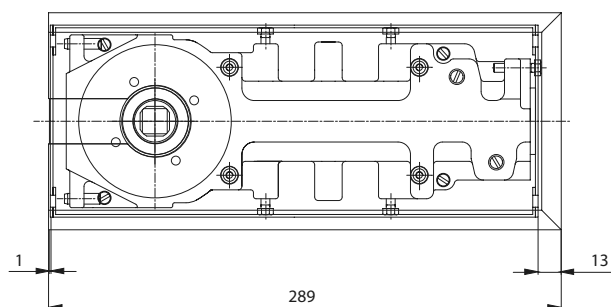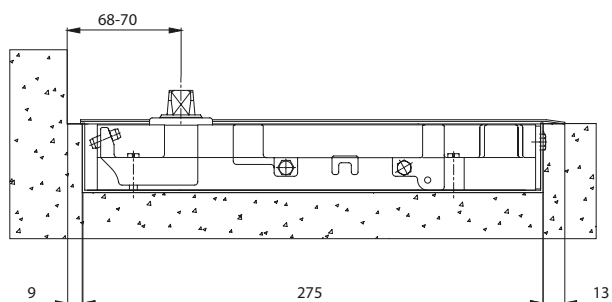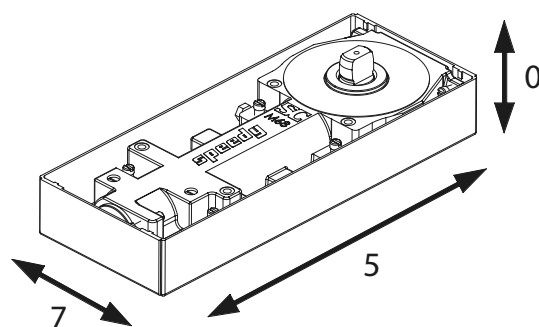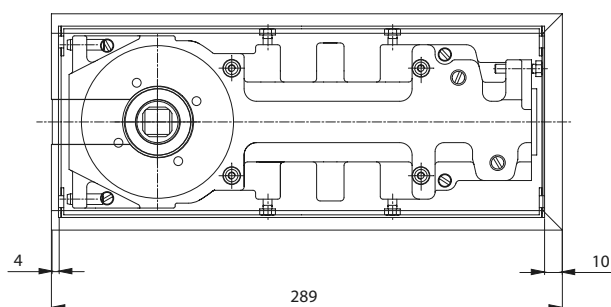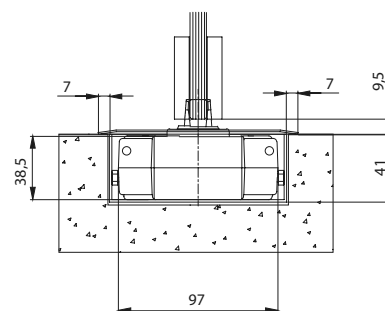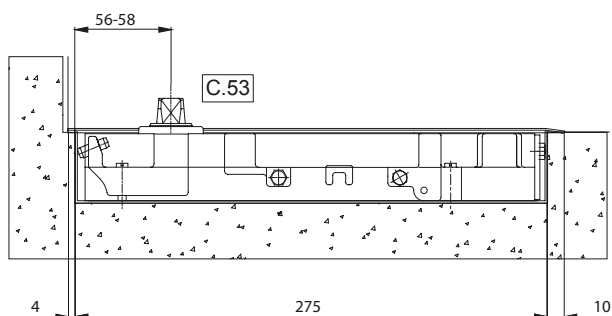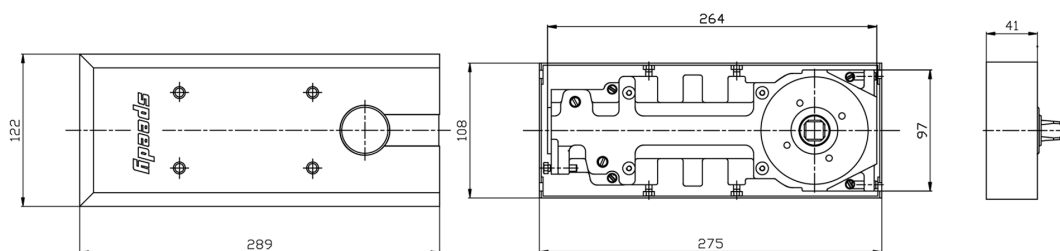

● Fermo costante
Costant hold-open
Retención constante

● Back-stop a 120°
Back-stop 120°
Back-stop a 120 grados



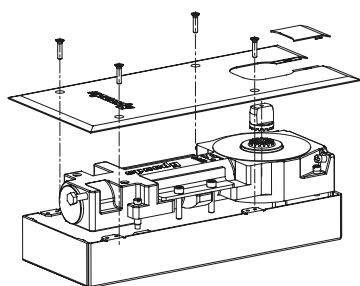

Finiture Standard
Standard finishes
Acabados estándar

800



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho máximo de la puerta

85 ÷ 95 cm
33 15/32" ÷ 37 13/32"



Peso max
Door weight
Peso máximo

100 kg
220,46 Lbs



Peso della confezione
Packaging weight
Peso de la confección

5 kg
11,02 Lbs




Dimensioni della cassetta
a cementare
Dim. of cement case
Dim. de la caja a cementar


110x280x43 mm
42 1/64" x 110 15/64" x 1 11/16"

Larghezza massima porta Maximum door width Ancho máximo de la puerta	Esterni Exterior Externos	Interni Interior Internos
Forza rossa Red Strength Fuerza roja	85 cm 33 15/32"	95 cm 37 13/32"


Calibri perni | Spindle caliber gauge | Indicadores de los pernios




C.51




C.53











C.56



C.57





CSM

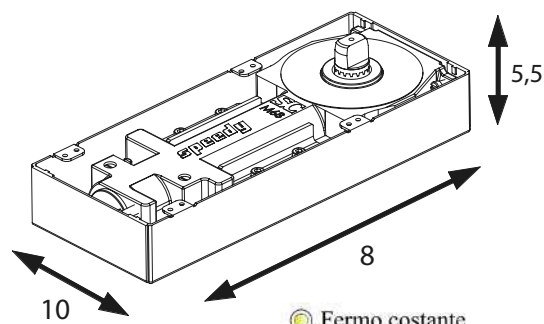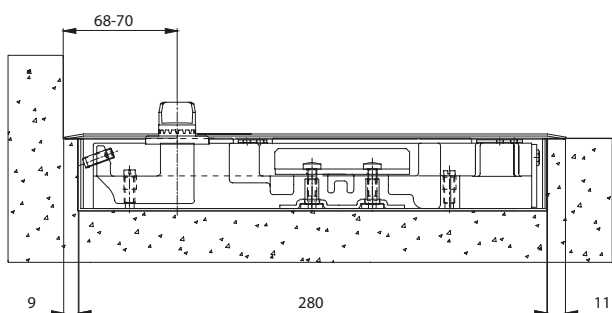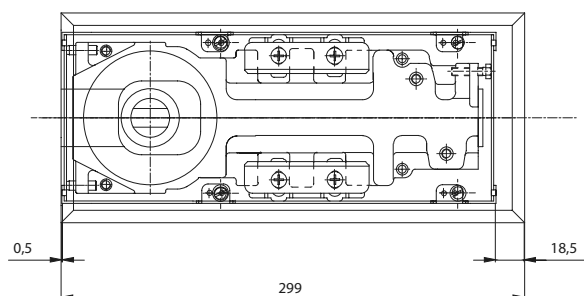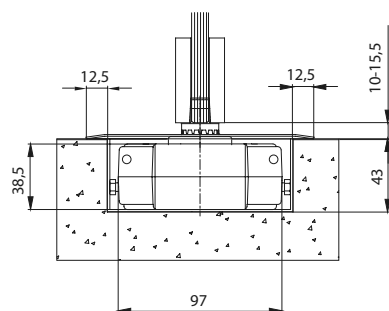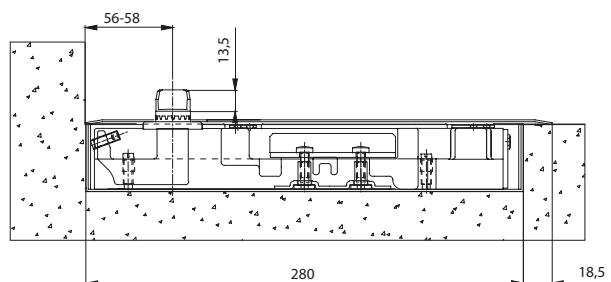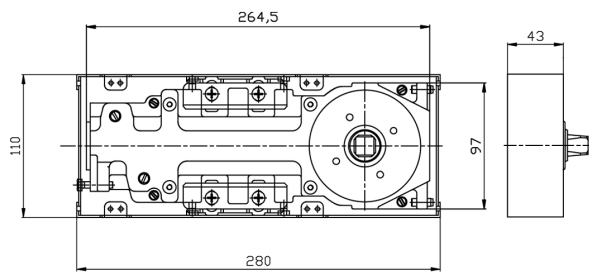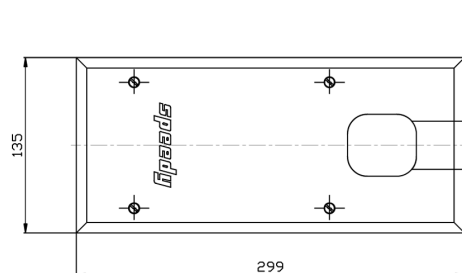


 **Fermo costante**
Costant hold-open
Retención constante

 **Back-stop a 120°**
Back-stop 120°
Back-stop a 120 grados

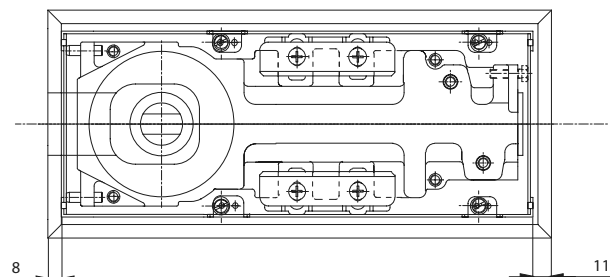






 Larghezza max dell'anta
 Max door width
 Ancho máximo de la puerta
 1000 mm
 39-3/8"

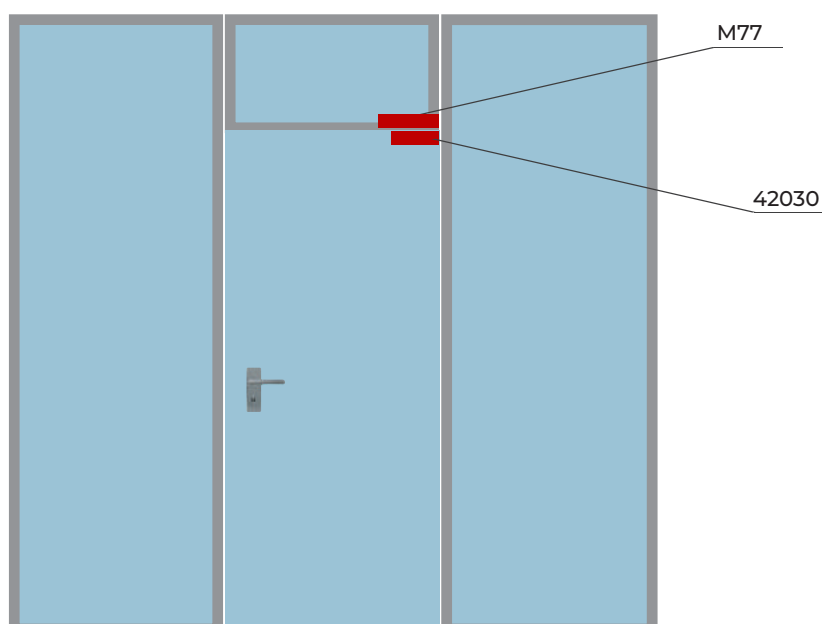



SPEED ADJUSTMENT

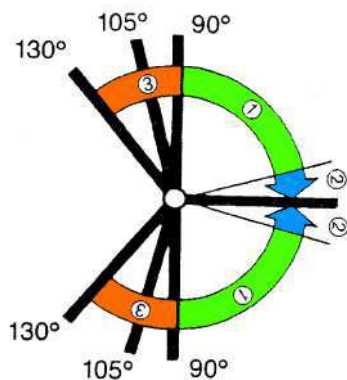




- ① CLOSING RANGE
- ② LATCHING RANGE
- ③ BACKCHECK ZONE



Minimum dimension of transom and door.
For door rails with 21 mm recess, 5 mm shim bar is supplied with end-load arms.

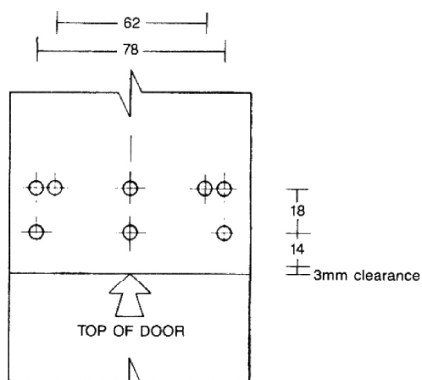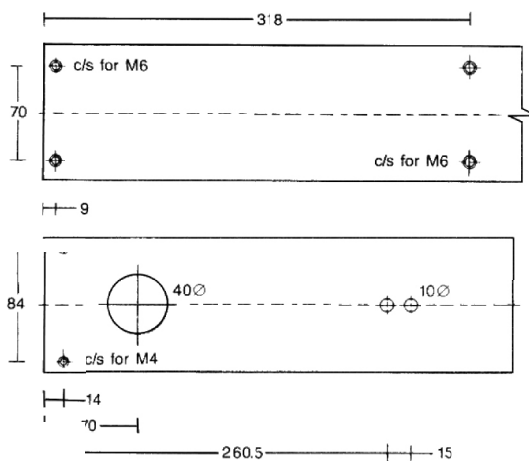

Select fixing holes most suitable for section and drill clearance size for M5 screws.

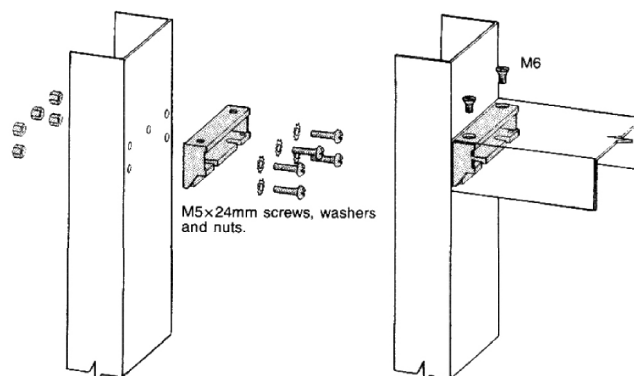
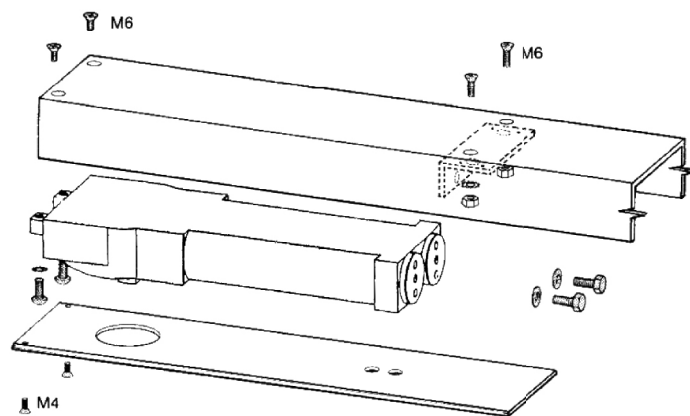
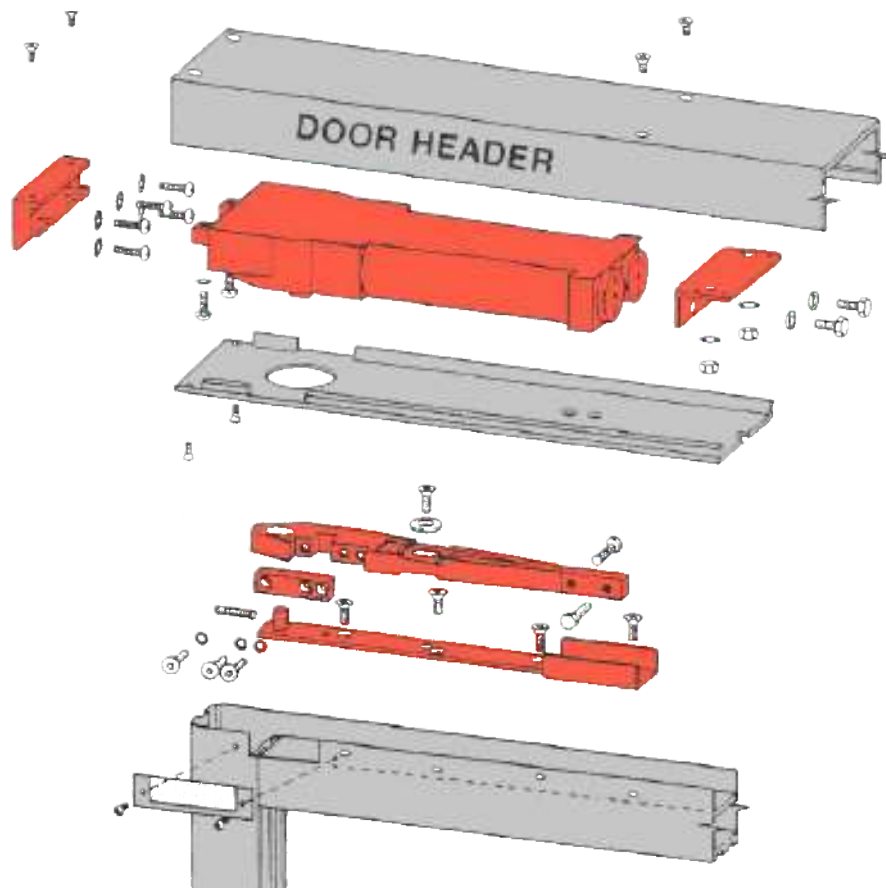


42030

Cerniera superiore con predisposizione per chiudiporta RTS
Upper hinge for overhead concealed closer
Bisagra superior para cierrapuerta RTS


speedy

! Opzionale | Optional | Opcional
Non incluso in M77
Not included in M77
No incluido en M77

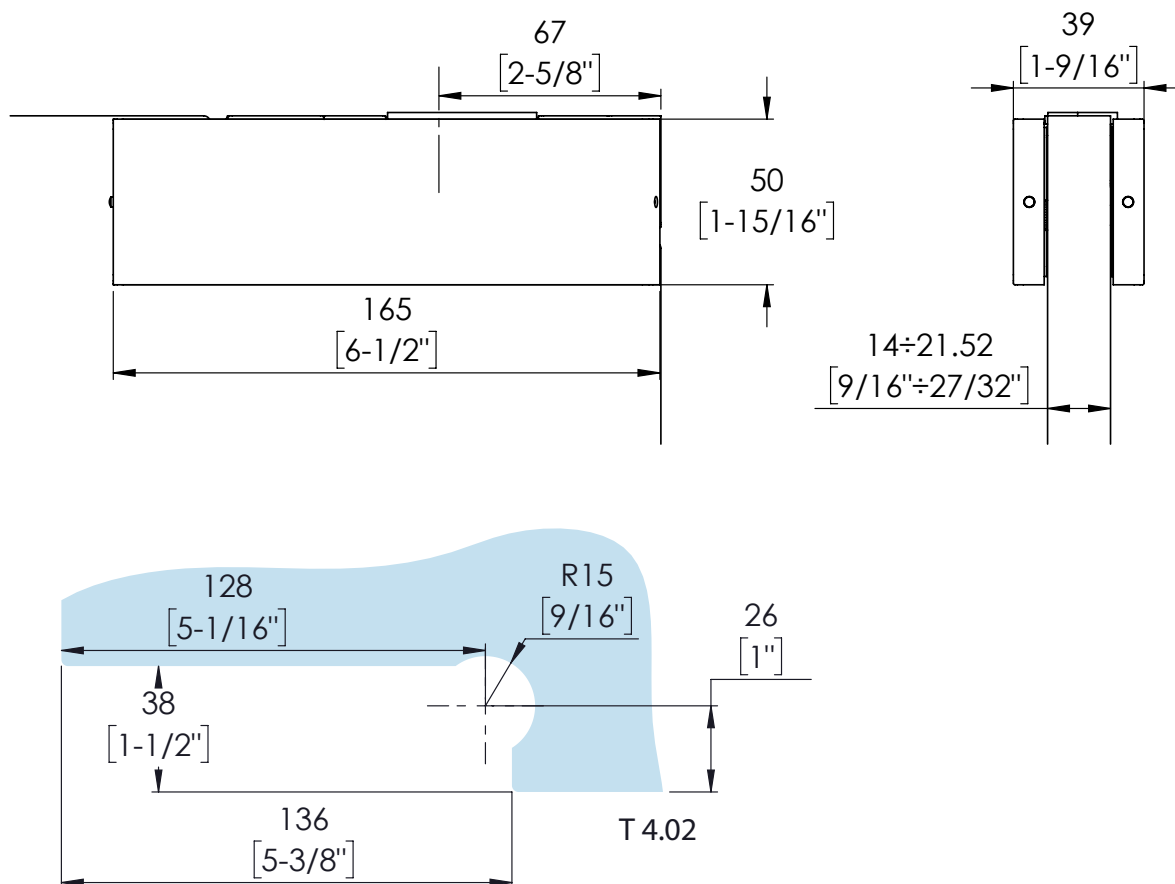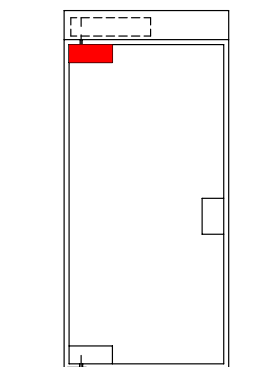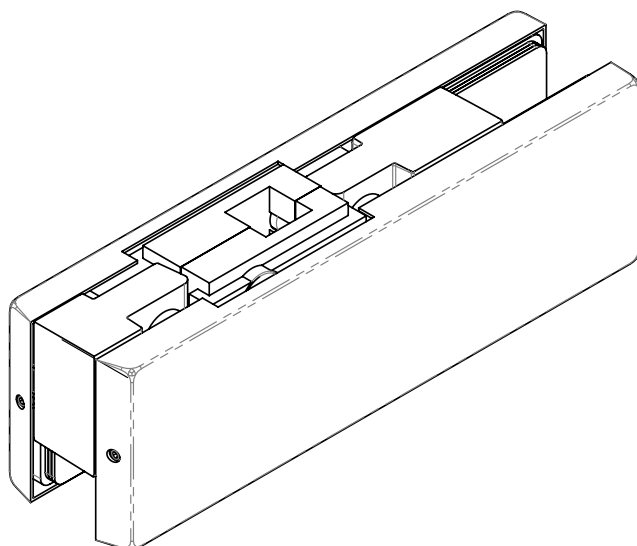


Teste di perno intercambiabili


Interchangeable spindle heads | Pernios intercambiables

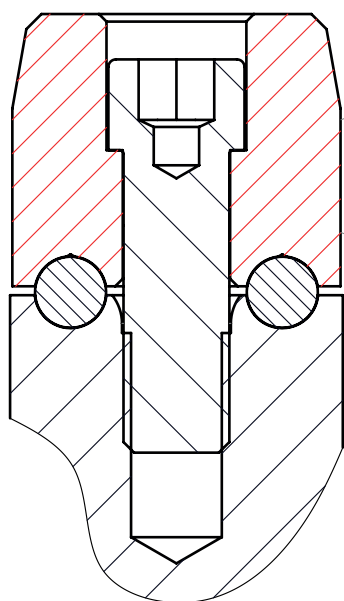

C.53

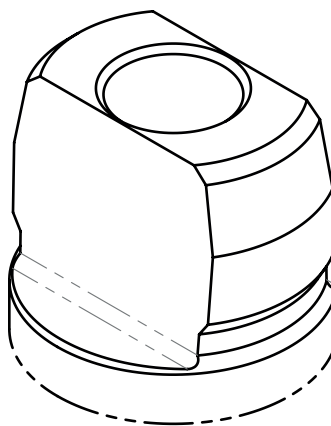

C.57

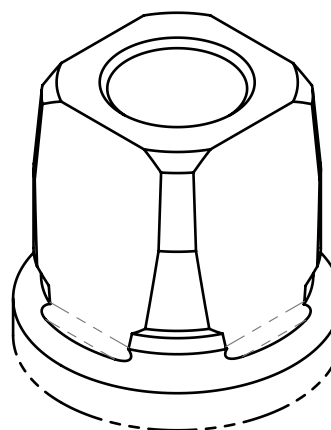




Lunghezza prolunga
Extension lenght
Longitud extensión

mm	inch
2,5	3/32
5	13/64
8	5/16
10	25/64
12	15/32
15	19/32
20	25/32
25	63/64
30	1" 3/16

Accessori




Accessories | Accesorios

30101

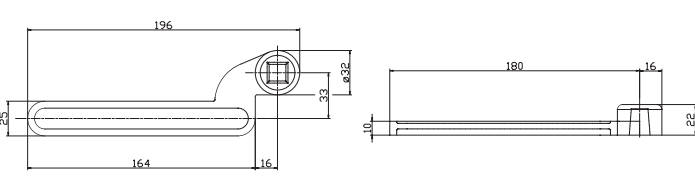				
Peso max della porta Max door weight Peso máximo de la puerta		100 Kg	Larghezza max della porta Max door width Ancho máximo de la puerta	1100 mm
Calibri disponibili Available spindles Levas disponibles		51-57	Peso medio Average item weight Peso medio del artículo	0,35 Kg




Note / Notes / Notas: Corpo in ottone, disponibile in finiture ottone grezzo o cromato. Utilizzare con 30200 / Body in brass, rough or chrome plated brass finishes available. Use with 30200/ Cuerpo en latón, disponible en acabados latón bruto o cromado. Acoplar con 30200.

30102

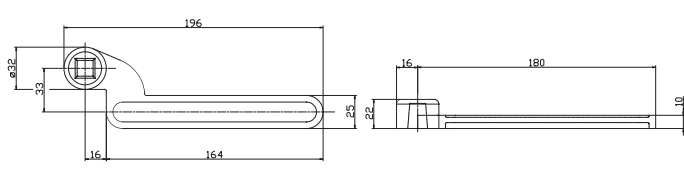				
Peso max della porta Max door weight Peso máximo de la puerta		100 Kg	Larghezza max della porta Max door width Ancho máximo de la puerta	1100 mm
Calibri disponibili Available spindles Levas disponibles		51-57	Peso medio Average item weight Peso medio del artículo	0,35 Kg

Note / Notes / Notas: Corpo in ottone, disponibile in finiture ottone grezzo o cromato. Utilizzare con 30200 / Body in brass, rough or chrome plated brass finishes available. Use with 30200/ Cuerpo en latón, disponible en acabados latón bruto o cromado. Acoplar con 30200.

30200

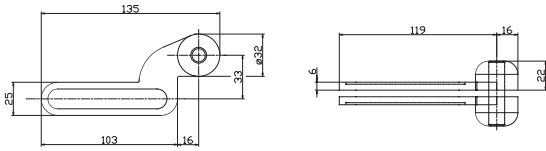

				
Peso max della porta Max door weight Peso máximo de la puerta		100 Kg	Larghezza max della porta Max door width Ancho máximo de la puerta	1100 mm
Calibri disponibili Available spindles Levas disponibles			Peso medio Average item weight Peso medio del artículo	0,57 Kg

Note / Notes / Notas: Corpo in ottone, disponibile in finiture ottone grezzo o cromato. Utilizzare con 30101 o 30102 / Body in brass, rough or chrome plated brass finishes available. Use with 30101 or 30102/ Cuerpo en latón, disponible en acabados latón bruto o cromado. Acoplar con 30101 o 30102

Accessori

Accessories | Accesorios

30610

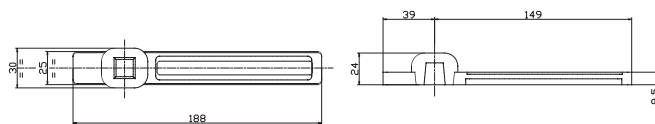




Peso max della porta Max door weight Peso máximo de la puerta	100 Kg	Larghezza max della porta Max door width Ancho máximo de la puerta	1100 mm
Calibri disponibili Available spindles Levas disponibles	51-53-57	Peso medio Average item weight Peso medio del artículo	0,31 Kg

Note / Notes / Notas:

plated brass finishes available. Use with 32400/ Cuerpo en latón, disponible en acabados latón bruto o cromado. Acoplar con 32400

Body in brass, rough or chrome




30800



Peso max della porta Max door weight Peso máximo de la puerta	100 Kg	Larghezza max della porta Max door width Ancho máximo de la puerta	1100 mm
Calibri disponibili Available spindles Levas disponibles	53-57	Peso medio Average item weight Peso medio del artículo	0,12 Kg

Note / Notes / Notas: Corpo in alluminio, disponibile in finitura verniciato nero. Utilizzare con 32400 / Body in aluminium, black painted finishes available. Use with 32400/ Cuerpo en aluminio, disponible en acabado pintado negro. Acoplar con 32400

31000






Peso max della porta Max door weight Peso máximo de la puerta	200 Kg	Larghezza max della porta Max door width Ancho máximo de la puerta	1200 mm
Calibri disponibili Available spindles Levas disponibles	53	Peso medio Average item weight Peso medio del artículo	0,31 Kg

Note / Notes / Notas: Corpo in acciaio zincato, disponibile in larghezza lunghezza e foratura a disegno. Utilizzare con 32400 / Body in zinc plated steel. Available also on bespoke length, width, drilling. Use with 32400/ Cuerpo en acero zincado, disponible con ancho, largo y muescas según dibujo. Acoplar con 32400

Accessori

Accessories | Accesorios




30400



Peso max della porta Max door weight Peso máximo de la puerta	100 Kg	Larghezza max della porta Max door width Ancho máximo de la puerta	1100 mm
Calibri disponibili Available spindles Levas disponibles	53-57	Peso medio Average item weight Peso medio del artículo	0,3 Kg

Note / Notes / Notas: Corpo in acciaio zincato. Utilizzare con 32400 / Body in zinc plated steel. Use with 32400 / Cuerpo en acero zincado. Acoplar con 32400

32400



Peso max della porta Max door weight Peso máximo de la puerta	100 Kg	Larghezza max della porta Max door width Ancho máximo de la puerta	1100 mm
Calibri disponibili Available spindles Levas disponibles		Peso medio Average item weight Peso medio del artículo	0,39 Kg

Note / Notes / Notas: Copertina in acciaio inox satinato / Cover in satin stainless steel / Tapa en acero inoxidable satinado



PSB g 43606/MPA 1997



ETL ANSI A156.4
Report 4671251960



EN 1154 Test Report



UKAS BS 467 part 22:
1967 TRADA FR 1542B 1991



ETL ANSI A156.4
Report 4671251960

